

Makita[®]

FÉMIPARI GÉPEK

- ▶ KÖRFÚRÉSZEK
- ▶ DARABOLÓK
- ▶ EGYENES CSISZOLÓK
- ▶ CSISZOLÓK
- ▶ EGYÉB GÉPEK



Hálózati körfűrész



műszaki jellemzők

1,100 W
185 mm
3,500/p
4.8 kg



4131

szikramentes vágás
kívülről hozzáférhető kefék

4131

Javasolt bruttó ár
139,900 FT

XGT 40V MAX SZÉRIA



XGT

CS002G

XPT AFT BL

40 V max XGT® fémvágó körfűrész



185 mm

tárcsa Ø



3.500/p

fordulatszám



230 mm

forgácsgyűjtő



1.300 W

teljesítmény



LED

segédfény



- Nagy, 67 mm-es vágási teljesítmény
- LED-es világítás elő- és utóvilágítási funkciókkal

CS002GZ / koffer, töltő és akku nélkül

CS002GZ

Javasolt bruttó ár
196,900 FT

LXT
DCS552Z

18 V LXT® Li-Ion fémvágó körfűrész



136 mm

tárcsa Ø



3.600/p

fordulatszám



370 W

teljesítmény



LED

segédfény



DCS552Z

Javasolt bruttó ár
63,900 FT

DCS552Z /

koffer, töltő és akku nélkül

LXT
DCS553Z

18 V LXT® Li-Ion fémvágó körfűrész



150 mm

tárcsa Ø



4.200/p

fordulatszám



600 W

teljesítmény



LED

segédfény



DCS553Z

Javasolt bruttó ár
99,900 FT

DCS553Z /

koffer, töltő és akku nélkül

LXT
DLW140Z

18 V LXT® Li-Ion gyorsdaraboló



355 mm

tárcsa Ø



3.800/p

fordulatszám



1.300 W

teljesítmény



17,8 kg

súly



DLW140Z

Javasolt bruttó ár
124,900 FT

DLW140Z /

koffer, töltő és akku nélkül


HÁLÓZATI GÉPEK

Hálózati fémvágó daraboló



műszaki jellemzők

1,750 W
305 mm
1,300/p

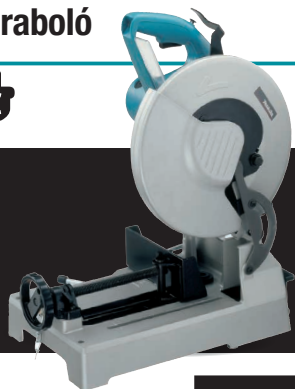

LC1230N

0 - 45° közötti állítás szerszám
nélkül, tengelyrögzítés, gyors
szerszámcseré.

LC1230N

Javasolt bruttó ár
216,900 FT

Hálózati gyorsdaraboló



műszaki jellemzők

2,200 W
355 mm
3,800/p



LW1400

Szerszámmentes szögállítás,
beépített hordfogantyú,
tengelyrögzítés, gyorsstatu

LW1400

Javasolt bruttó ár
107,900 FT

Hálózati egyenes csiszoló



műszaki jellemzők

400 W
6 mm
25,000/p
1.4 kg



GD0601

karcsú kialakítás, köszörüléshez, sorjázáshoz javasolt

GD0602

Javasolt bruttó ár
29,900 FT

Hálózati egyenes csiszoló



műszaki jellemzők

400 W
6 mm
25,000/p
1.4 kg



GD0602

karcsú kialakítás, köszörüléshez, sorjázáshoz javasolt

GD0602

Javasolt bruttó ár
33,900 FT

Hálózati egyenes csiszoló



műszaki jellemzők

240 W
6 mm
28,000/p
0,97 kg



GD0603

nagy fordulatszám, hosszú nyakkialakítás

GD0602

Javasolt bruttó ár
27,900 FT



GD0603

MAGAS FORDULATSZÁM. RÖGZÍTŐGOMBOS KAPCSOLÓ, KESKENY, KÉZREÁLLÓ FELÉPÍTÉS, MAGAS HŐÁLLÓSÁG, UNIVERZÁLIS HASZNÁLAT, RÖVID ORR A PONTOS MUNKÁKHOZ. VÉKONY TEST KIALAKÍTÁS A BIZTOS FOGÁSÉRT.

Hálózati egyenes csiszoló



műszaki jellemzők

750 W
8 mm
7,000 - 28,000/p
1.7 kg



GD0800C

Javasolt bruttó ár
68,900 FT

GD0800C

Erőteljes csiszoló, külső sorjázáshoz, lemez munkáláshoz

Hálózati egyenes csiszoló



műszaki jellemzők

750 W
8 mm
1,800 - 7,000/p
1.9 kg



GD0810C

Javasolt bruttó ár
77,900 FT

GD0810C

Konstans elektronika, lágyindítás, SJS- torziócsillapítás, keskeny kézreálló felépítés



LXT

DGD800

18 V LXT® Li-ion egyenes csiszoló



6 mm

patron
méret



26.000/p

fordulatszám



LED

segédfény



DGD800RTJ / koffer + töltő + 2db 5,0 Ah akku

GA050GZ / koffer, töltő és akku nélkül

DGD800RTJ

Javasolt bruttó ár
131,900 FT

DGD800Z

Javasolt bruttó ár
48,900 FT



XGT

BS002GZ

40 V Max XGT® Li-ion CSŐ szalagcsiszoló



**3.1 - 13.5
m/s**

szalagsebesség



**40 x 760
mm**

szalagméret



brake

elektromos fék



4,2 kg

súly



- ívelt felületek csiszolására és polírozására például rozsdamentes acél korlátokon és csőhegesztési varratokon.

BS002GZ /

koffer, töltő és
akku nélkül

BS002GZ

Javasolt bruttó ár
206,900 FT



BS002G

CSISZOLHATÓ FÉMCSÖVEK
MAXIMÁLIS ÁTMÉRŐJE: Ø125 MM



XGT

GD001G

40 V Max XGT® Li-ion egyenes csiszoló



6 mm

patron
méret



**7,000 -
29,000/p**

fordulatszám



5

sebesség
fokozatok



brake

elektromos
fék



1,6 kg

súly



- a 8 mm-es befogóhüvely legfeljebb 32 mm-es csiszolókorong-hegyekhez és 52 mm-es vágókorongokhoz használható
- orsórögzítés a tartozékok egyetlen csavarkulccsal történő cseréjéhez
- felső, marokkapcsolós kivitel

GD001GU201 / koffer + töltő
+ 2db 4,0 Ah (Tabless) akku

GD001GZ / koffer, töltő és akku nélkül

GD001GU201

Javasolt bruttó ár
257,900 FT

GD001GZ

Javasolt bruttó ár
77,900 FT



GD002G

A NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
LÍTÍUM-ION AKKUNAK
ÉS A BL-MOTORJÁNAK
KÖSZÖNHETŐEN EZ A MODELL
EGYARÁNT BIZTOSÍTJA A
MAGAS HATÉKONYSÁGOT ÉS
A KIVÁLÓ TARTÓSSÁGOT.



XGT

GD002G

40 V Max XGT® Li-ion egyenes csiszoló



6 mm

patron
méret



**7,000 -
29,000/p**

fordulatszám



5

sebesség
fokozatok



brake

elektromos
fék



1,6 kg

súly



- Aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), ha a forgás hirtelen megáll, a motort kikapcsolja
- alsó billenőkapcsolós kivitel
- beépített LED segédfény

GD002GU201 / koffer + töltő
+ 2db 4,0 Ah (Tabless) akku

GD002GZ / koffer, töltő és akku nélkül

GD002GU201

Javasolt bruttó ár
260,900 FT

GD002GZ

Javasolt bruttó ár
79,900 FT

Hálózati szalagcsiszoló



műszaki jellemzők

550 W

30 mm x 533 mm

200 - 1,000 m/perc

2.1 kg

9031

Javasolt bruttó ár

91,900 FT

9031

A sebességszabályzó tárcsa lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a sebességet az alkalmazáshoz igazítsa

Hálózati szalagcsiszoló



műszaki jellemzők

500 W

9 mm x 533 mm

300 - 1,700 m/perc

1.6 kg

9032

Javasolt bruttó ár

64,900 FT

9032

Alkalmas, fa és fém megmunkálására. Ideális asztalosok, szobrászok, mesteremberek számára.



DBS180Z

A SEBESSÉGSZABÁLYZÓ TÁRCSA LEHETŐVÉ TESZI A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA, HOGY A SEBESSÉGET AZ ALKALMAZÁSHOZ IGAZÍTSA

Hálózati folyamatos lyukasztó



műszaki jellemzők

550 W

2,200 m/p

1.6 kg

JN1601

Javasolt bruttó ár

105,900 FT

JN1601

Min. belső vágási sugár: 45 mm. Min. külső vágási sugár: 50 mm
Vágási kapacitás / Alumínium (200N/mm²-ig): 2,5 mm
/ közepes keménységű acél (400N/mm²-ig): 1,6 mm. / korrózióálló acél (600N/mm²-ig): 1,2 mm / korrózióálló acél (800N/mm²-ig): 0,8 mm.

Hálózati folyamatos lyukasztó



műszaki jellemzők

710 W

1,300 m/p

3.4 kg

JN3201J

Javasolt bruttó ár

179,900 FT

JN3201J

Min. belső vágási sugár: 120 mm.
Vágási kapacitás / Alumínium (200N/mm²-ig): 3,5 mm.
/ közepes keménységű acél (400N/mm²-ig): 3,2 mm / korrózióálló acél (600N/mm²-ig): 2,5 mm / korrózióálló acél (800N/mm²-ig): 1,0 mm.
MakPac kofferben szállítva!

LXT
DBS180

18 V LXT® Li-Ion szalagcsiszoló / 530 W

BL MOTOR **XPT**



533mm

szalaghossz



9mm

szalag szélesség



135°

fej nyitási szög



1,700/p

szalag sebesség



5

sebességi fokozat



■ magas teljesítményű szénkefementes motor

DBS180Z

Javasolt bruttó ár

87,900 FT

DBS180Z / koffer, töltő és akku nélkül



LXT DJS101Z

18 V LXT® Li-Ion folyamatos lyukasztó

1,900/p	360°	2,5 mm	1,6 mm	1,2 mm
löketszám/ perc	forgatható mátrix	alumínium 200 N/mm ²	acél 400 N/mm ²	acél 600 N/mm ²



DJS101Z /
koffer, töltő és akku nélkül

DJS101Z
Javasolt bruttó ár
118,900 FT



LXT DJS130Z

18 V LXT® Li-Ion lemezvágó csipkedő

4,300/p	2,2 kg	2,5 mm	1,0 mm	0,7 mm
löketszám/ perc	súly	alumínium 200 N/mm ²	acél 400 N/mm ²	acél 600 N/mm ²



DJS130Z /
koffer, töltő és akku nélkül

DJS130Z
Javasolt bruttó ár
106,900 FT



LXT DJS130Z

18 V LXT® Li-Ion lemezvágó csipkedő

2,800/p	2,6 kg	2,0 mm	1,3 mm	1,0 mm
löketszám/ perc	súly	alumínium 200 N/mm ²	acél 400 N/mm ²	acél 600 N/mm ²

DJS130Z /
koffer, töltő és akku nélkül

DJS130Z
Javasolt bruttó ár
111,900 FT



DSC251ZK

IDEÁLIS MENETESSZÁR ÉS
BETONACÉL VÁGÁSÁRA,
FINOM ÉLVÁGÁSOK:
A BETONACÉL A
FÜGGŐLEGES ÉS
VÍZSZINTES RÁCSOK
SARKÁTÓL 3.5MM-REL
VÁGHATÓ, MENETESSZÁR
VÁGÁSA A TALAJTÓL/
FELÜLETTŐL 3.5MM-RE,
A MENETESSZÁRRA AZ
ANYÁT SORJA ELTÁVOLÍTÁS
NÉLKÜL FEL LEHET
TEKERNI



LXT DSC251ZK

18 V LXT® Li-Ion fémrúd vágó

2,200/p	10 - 25 mm	4,0 kg	2,5 mm
fordulatszám/ perc	vágási kapacitás	súly	síkvágás



DSC251ZK /
töltő és akku nélkül,
kofferben szállítva

DSC251ZK

Javasolt bruttó ár
479,900 FT



SC001GZK

A SZERSZÁM KB. 1,7
MÁSODPERC ALATT KÉPES
ÁTVÁGNI EGY Ø16 MM-ES
BETONACÉLRUDAT, EZZEL
JAVÍTVA A HELYSZÍNI
HATÉKONYSÁGOT
ÉS LERÖVIDÍTVE AZ
ÉPÍTÉSI IDŐT. 360°-BAN
FORGATHATÓ FEJ A
RUGALMAS ELHELYEZÉS
ÉRDEKÉBEN A
MUNKATERÜLETEN.



XGT SC001GZK

40 V max XGT® Li-Ion fémrúd nyíró

1,7/ msp	3 - 16 mm	7,2 kg	360°
nyírási sebesség	vágási kapacitás	súly	forgatható fej



- Az állítható ütköző a betonacélrudat 90°-os szögben tartja a vágókésekhez képest, és elősegíti a vágás stabilitását
- A szétrepülésgátló védőburkolat megakadályozza, hogy a levágott darabok a kezelő felé repüljenek
- Szikrafontes betonacél- és acélrudak vágása

SC001GZK /
töltő és akku nélkül,
kofferben szállítva

SC001GZK

Javasolt bruttó ár
854,900 FT

Hálózati
lemezvágó csipkedő

műszaki jellemzők

380 W
4,500 m/p
1.4 kg

JS1000

Javasolt bruttó ár
108,900 FT

JS1000

Min. külső vágási sugár: 36 mm. Vágási kapacitás / Alu (200N/mm²-ig): 2,5 mm / közepes keménységű acél (400N/mm²-ig): 1,0 mm / korrózióálló acél (600N/mm²-ig): 0,7 mm / korrózióálló acél (800N/mm²-ig): 0,5 mm.

Hálózati
lemezvágó csipkedő

műszaki jellemzők

380 W
4,500 m/p
1.4 kg

JS1601

Javasolt bruttó ár
102,900 FT

JS1601

Min. külső vágási sugár: 250 mm. Vágási kapacitás / Alu (200N/mm²-ig): 2,5 mm / közepes keménységű acél (400N/mm²-ig): 1,6 mm / korrózióálló acél (600N/mm²-ig): 1,2 mm / korrózióálló acél (800N/mm²-ig): 0,8 mm.

Hálózati
lemezvágó olló

műszaki jellemzők

380 W
4,000 m/p
1.6 kg

JS1602

Javasolt bruttó ár
87,900 FT

JS1602

Min. külső vágási sugár: 30 mm. Vágási kapacitás / Alu (200N/mm²-ig): 2,5 mm / közepes keménységű acél (400N/mm²-ig): 1,6 mm / korrózióálló acél (600N/mm²-ig): 1,2 mm / korrózióálló acél (800N/mm²-ig): 0,8 mm.

Hálózati
lemezvágó olló

műszaki jellemzők

710 W
1,600 m/p
3.4 kg

JS3201J

Javasolt bruttó ár
152,900 FT

JS3201J

Min. külső vágási sugár: 50 mm. Vágási kapacitás / Alu (200N/mm²-ig): 4,0 mm / közepes keménységű acél (400N/mm²-ig): 3,2 mm / korrózióálló acél (600N/mm²-ig): 2,5 mm / korrózióálló acél (800N/mm²-ig): 1,5 mm. MakPac '2' kofferben szállítva.

LXT 18V LI-ION SZÉRIA



LXT

DJS131Z

BL MOTOR 18V LXT

18 V LXT® Li-ion lemezvágó olló / 400W



0 - 3,000/p
löketszám/perc



2,3 kg
súly



1,3 mm
acél 400 N/mm²



1,0 mm
acél 600 N/mm²

DJS131Z

Javasolt bruttó ár
167,900 FT

DJS131Z /
koffer, töltő és akku nélkül



LXT

DJS200Z

BL MOTOR 18V LXT

18 V LXT® Li-ion lemezvágó olló / 400W



0 - 3,000/p
löketszám/perc



2,5 kg
súly



2,0 mm
acél 400 N/mm²



1,6 mm
acél 600 N/mm²

DJS200Z

Javasolt bruttó ár
132,900 FT

DJS200Z /
koffer, töltő és akku nélkül



LXT

DPP200ZK

18 V LXT® Li-Ion fémlukasztó

15x20mm	20 mm	20 mm	20 mm	✓
Max. hosszúkás furat	Max. kerek furat	kapacitás acél	kapacitás inox	forgatható markolat

- Automatikus lyukasztó alapállás: Az automatikus lyukasztás részeként a lyukasztási ciklus befejezése után a hidraulikus nyomás automatikusan lehúzza a lyukasztót a munkadarabról és visszaállítja a kiindulási helyzetbe a hatékony folyamatos lyukasztás érdekében
- Furat típusa: Kerek furat / hosszú furat.

DPP200ZK /
töltő és akku nélkül,
de kofferben szállítva

DPP200ZK

Javasolt bruttó ár
798,900 FT



XGT

PP001GZK

40 V max XGT® fémlukasztó

15x21mm	20 mm	20 mm	20 mm	✓
Max. hosszúkás furat	Max. kerek furat	kapacitás acél	kapacitás inox	forgatható markolat

- Különböző acélanyagokkal kompatibilis
Ez a szerszám legfeljebb 9 mm lemezvastagságig és Ø20 mm furatátmérőig képes lyukasztásra, valamint alkalmas hagyományos acél, rozsdamentes acél, U-profil, alumínium és réz megmunkálására

PP001GZK /
töltő és akku nélkül,
de kofferben szállítva

PP001GZK

Javasolt bruttó ár
1,181,900 FT

HÁLÓZATI GÉPEK

Hálózati kettősköszörű



műszaki jellemzők

250 W
150 mm
2,850/p
9.4 kg



GB602

Egyenletes futás, beépített világítás, nagyítós védőburkolat

GB602

Javasolt bruttó ár
59,900 FT

Hálózati kettősköszörű



műszaki jellemzők

250 W
150 mm
2,850/p
9.5 kg



GB602W

Egyenletes futás, beépített világítás, nagyítós védőburkolat, tárcsaélező feltét

GB602W

Javasolt bruttó ár
59,900 FT

Hálózati kettősköszörű



műszaki jellemzők

550 W
205 mm
2,850/p
20,5 kg



GB801

nagy fordulatszám, hosszú nyakkialakítás

GB801

Javasolt bruttó ár
101,900 FT



HB351

Hálózati mágnes talpas fúró / 1.050W



Weldone

35 mm

50 mm

✓

✓

befogás

fúrási teljesítmény

fúrási mélység

kenéses fúrás

Elektro-mágneses

- kifejezetten vasalapú anyagok fúrására fejlesztették ki
- akár 35 mm átmérőjű furatok pontos fúrása acélba
- az erős mágneses talp stabil és kényelmes fúrási munkavégzést biztosít
- olajellátó rendszerrel ellátva a zökkenőmentes fúrás érdekében
- maximális szorítóerő: 11.000N
- fordulatszám: 790/p

HB351 / műanyag táskában,
1/2-20 UNF-es tokmányadapterrel

HB351

Javasolt bruttó ár
203,900 FT



HB501

Hálózati mágnes talpas fúró / 1.200W



Weldone

50 mm

50 mm

✓

✓

befogás

fúrási teljesítmény

fúrási mélység

kenéses fúrás

Elektro-mágneses

- akár 50 mm átmérőjű furatok pontos fúrása acélba
- a mágneses fúró minden egyben csomagban tartalmaz mágneses talpat, fúróállványt és fúrógépet.
- 2 fordulatszám: 450 / 750/p
- a mágneses talp erős szorítóerőt biztosít a nagyobb pontosság és stabilitás érdekében fúrás közben.
- maximális szorítóerő: 12.000N

HB501 / műanyag táskában

HB501

Javasolt bruttó ár
286,900 FT



HB850

Hálózati mágnes talpas fúró / 1.800W



Weldone

85 mm

75 mm

✓

✓

befogás

fúrási teljesítmény

fúrási mélység

kenéses fúrás

Elektro-mágneses

- akár 85 mm átmérőjű pontos fúrás acélba
- 3 fordulatszám: 170 / 320 / 470/p
- maximális szorítóerő: 22.000N
- a termék mérete: 364 x 272 x 622 mm

HB850 / műanyag táskában

HB850

Javasolt bruttó ár
574,900 FT

Hálózati alumínium vágó merülőfűrész



műszaki jellemzők

1,300 W
2,200 - 6,400/p
118 mm

CA5000XJ

Javasolt bruttó ár
186,900 FT

CA5000XJ

Alumínium és kompozit panelek marására vágására alkalmas, porszívó csatlakoztatható adapterrel, mélységállítás, gyorsan változtatható fogásmélység, alumínium öntvény alaplap



CA5000XJ

VEZETŐSÍNNEK KOMPATIBILIS A PRECÍZEBB VÁGÁSOKHOZ. LÁGYINDÍTÁS AZ EGYENLETES INDÍTÁS ÉRDEKÉBEN. AZ ÁLLANDÓ FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÁS TERHELÉS ALATT IS ÁLLANDÓ SEBESSÉGET TART FENN.



LXT

DSC102ZJ

18 V LXT® Li-Ion menetesszár vágó



280 W

teljesítmény



M6,M8,M10

vágási kapacitás



3,2 kg

súly



20 mm

min. vágás hosszúság



DSC102ZJ /
töltő és akku nélkül,
kofferben szállítva

DSC102ZJ

Javasolt bruttó ár
294,900 FT



LXT

DSC121ZJ

18 V LXT® Li-Ion menetesszár vágó



3,0 /msp

vágási sebesség



M8,M10,M12

vágási kapacitás



6,0 kg

súly



DSC121ZJ /
töltő és akku nélkül,
kofferben szállítva

DSC121ZJ

Javasolt bruttó ár
638,900 FT



CXT

SC103DZJ

12 Vmax CXT® Li-Ion menetesszár vágó



280 W

teljesítmény



M6,M8,M10

vágási kapacitás



2,8 kg

súly



20 mm

min. vágás hosszúság



SC103DZJ /
töltő és akku nélkül,
kofferben szállítva

DSC103DZJ

Javasolt bruttó ár
234,900 FT



LXT

DRV150Z

18 V LXT® Li-Ion popszegecshúzó / 360W



ø 4,8 mm

Max. szegecs átmérő



10 kN

húzóerő



25 mm

hossz



26 mm

fej távolság



LED

segédfény

- alumínium, acél és rozsdamentes acél szegecs behelyezésére alkalmas
- nagy sebességű meghúzás, átlátszó popszegecs tartály
- kompatibilis az alábbi szegecsekkel 2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm
- acélszegecszekhez nem alkalmas!

DRV150Z / koffer, töltő és akku nélkül

DRV150Z

Javasolt bruttó ár
267,900 FT



DRV150

ELEKTROMOS FÉK A MAXIMÁLIS TERMELÉKENYSÉG ÉS A FOKOZOTT KEZELŐI BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN. AZ EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY (XPT) FOKOZOTT POR- ÉS VÍZÁLLÓSÁGOT BIZTOSÍT A ZORD KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT TÖRTÉNŐ MŰKÖDÉSHEZ.



LXT

DRV250Z

18 V LXT® Li-Ion popszegecshúzó / 360W



ø 6,4 mm

Max. szegecs átmérő



20 kN

húzóerő



30 mm

hossz



26 mm

fej távolság



LED

segédfény

- kefe mentes BL motor
- beépített kettős LED segédfény
- kompatibilis az alábbi szegecsekkel 2.4, 3.2, 4.8, 6.0, 6.4mm (a 2.4 és a 3.2 szegecszekhez opcionális tartozék szükséges!)
- acélszegecszekhez nem alkalmas!

DRV250Z / koffer, töltő és akku nélkül

DRV250Z

Javasolt bruttó ár
278,900 FT



LXT

DPB180Z

18 V LXT® Li-Ion szalagfűrész

BL MOTOR XPT



1,140 mm

szalaghossz



330 W

teljesítmény



120

max. anyagvastagság



120x120

mm



1,4 - 2,7 m

szalag sebesség



7,1 kg

súly



- biztonságos újraindulás-gátló rendszer

DPB180Z / koffer, töltő és akku nélkül

DPB180Z

Javasolt bruttó ár

162,900 FT



Aluházás

LXT

DPB182Z

18 V LXT® Li-Ion szalagfűrész

BL MOTOR XPT



835 mm

szalaghossz



350 W

teljesítmény



64 mm

max. anyagvastagság



64x64 mm

mm



3,2 m

szalag sebesség



4,1 kg

súly



- aluházás szalagfűrész

DPB182Z / koffer, töltő és akku nélkül

DPB182Z

Javasolt bruttó ár

78,900 FT



Aluházás

LXT

DPB183Z

18 V LXT® Li-Ion szalagfűrész

BL MOTOR XPT



835 mm

szalaghossz



490 W

teljesítmény



66

max. anyagvastagság



66x66

mm



0 - 3,2m

szalag sebesség



3,9 kg

súly



- fordulatszám szabályozás

DPB183Z / koffer, töltő és akku nélkül

DPB183Z

Javasolt bruttó ár

104,900 FT

XGT 40V MAX SZÉRIA



XGT

PB002GZ

40V Max XGT® Li-Ion szalagfűrész

BL MOTOR 40V MAX



1,140 mm

szalaghossz



1,000 W

teljesítmény



127 mm

max. anyagvastagság



127x127 mm

mm



0 - 3,2 m

szalag sebesség



7,8 kg

súly



- lágyindítás és újraindulás-gátló funkció

PB002GZ / koffer, töltő és akku nélkül

PB002GZ

Javasolt bruttó ár

196,900 FT



PB002G

AZ ÁLLANDÓ FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÁS MINIMÁLISRA CSÖKKENTI A FÜRÉSLAP SEBESSÉGÉNEK CSÖKKENÉSÉT A STABIL VÁGÁS ÉRDEKÉBEN. VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGSZABÁLYOZÁS TÁRCSÁVAL; AZ ALKALMAZÁSNAK MEGFELELŐEN KIVÁLASZTHATÓ AZ OPTIMÁLIS VÁGÁSI SEBESSÉG, ELEKTROMOS FÉK A MAXIMÁLIS TERMELÉKENYSÉG ÉRDEKÉBEN. ERŐTELJES KEFEMENTES MOTOR.

Makita[®]

