

Makita[®]

ÉPÍTŐIPARI GÉPEK

- ▶ CSAVARBEHAJTÓK
- ▶ ÜTVEFÚRÓK
- ▶ FÚRÓKALAPÁCSOK
- ▶ FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCSOK
- ▶ VÉSŐGÉPEK
- ▶ GÉPEK BETONÓZÁSHOZ
- ▶ VÁGÁS, DARABOLÁS
- ▶ KEVERŐGÉPEK
- ▶ EGYÉB GÉPEK





LXT
DFR550Z

18 V LXT® Li-Ion táras csavarbehajtó

4,000/p	4x25-55 mm	1/4"	3,1 kg
fordulatszám	csavar	befogás	súly



DFR550Z / koffer,
töltő és akku nélkül

DFR550Z
Javasolt bruttó ár
86,900 FT



LXT
DFR551Z

18 V LXT® Li-Ion táras csavarbehajtó / 440W

0 - 6,000/p	3.5-4.2x25-55 mm	1/4"	2,2 kg
fordulatszám	csavar	befogás	súly



DFR551Z / koffer,
töltő és akku nélkül

DFR551Z
Javasolt bruttó ár
112,900 FT



LXT
DFR552Z

18 V LXT® Li-Ion táras csavarbehajtó / 440W

0 - 4,500/p	3.5-4.2x25-55 mm	1/4"	2,2 kg
fordulatszám	csavar	befogás	súly



DFR552Z / koffer,
töltő és akku nélkül

DFR552Z
Javasolt bruttó ár
119,900 FT



LXT
DFS250Z

18 V LXT® Li-Ion csavarbehajtó

0 - 2,500/p	5 mm	1/4"	1,9 kg
fordulatszám	gipszkarton csavar	befogás	súly



■ csendes tengelykapcsoló

DFS250Z / koffer,
töltő és akku nélkül

DFS250Z
Javasolt bruttó ár
74,900 FT



LXT
DFS251Z

18 V LXT® Li-Ion csavarbehajtó

0 - 2,500/p	5 mm	1/4"	1,9 kg
fordulatszám	gipszkarton csavar	befogás	súly



■ fordulatszám szabályozás

DFS251Z / koffer,
töltő és akku nélkül

DFS251Z
Javasolt bruttó ár
75,900 FT



LXT
DFS452Z

18 V LXT® Li-Ion csavarbehajtó

0 - 4,000/p	5 mm	1/4"	1,8 kg
fordulatszám	gipszkarton csavar	befogás	súly



■ csendes tengelykapcsoló

DFS452Z / koffer,
töltő és akku nélkül

DFS452Z
Javasolt bruttó ár
71,900 FT

Hálózati csavarbehajtó



műszaki jellemzők

570 W
5 mm
0 - 4,000/p
1.3 kg



FS4000

Javasolt bruttó ár
37,900 FT



FS4000

ÖNTÖTT ALUMÍNIUM HAJTÓMŰHÁZ A KISEBB SÚLY ÉS A NAGYOBB TARTÓSSÁG ÉRDEKÉBEN

Hálózati ütvefűrészek



műszaki jellemzők

680 W
0 - 2.800/p
0 - 44,800/p
2.0 kg

- HP1640 modell koffer nélkül szállítva
- HP1640J modell MAKPAC kofferben

HP1640

Javasolt bruttó ár
26,900 FT

HP1640J

Javasolt bruttó ár
33,900 FT

Hálózati ütvefűrészek



műszaki jellemzők

680 W
0 - 2.800/p
0 - 44,800/p
2.0 kg

- gyorstokmányos modell kofferben szállítva

HP1641K

Javasolt bruttó ár
33,900 FT

Hálózati ütvefűrészek



műszaki jellemzők

680 W
0 - 2.800/p
0 - 44,800/p
2.0 kg

- HP1630K modell kofferben szállítva
- HP1631K gyorstokmányos modell kofferben szállítva

HP1630K

Javasolt bruttó ár
35,900 FT

HP1631K

Javasolt bruttó ár
37,900 FT

**HP1631**

VÉKONY TEST KIALAKÍTÁS A BIZTOS FOGÁSÉRT. 2 FÉLE HASZNÁLATI MÓD: FÚRÁS ÉS ÜTVEFÚRÁS

Hálózati ütvefűrészek



műszaki jellemzők

720 W
0 - 1.200 / 0 - 2.900/p
0 - 24.000 / 0 - 58,000/p
2.5 kg

- HP2050HJ modell MAKPAC kofferben szállítva
- HP2051HJ gyorstokmányos modell MAKPAC kofferben szállítva

HP2050HJ

Javasolt bruttó ár
54,900 FT

HP2051HJ

Javasolt bruttó ár
58,900 FT

Hálózati ütvefűrészek



műszaki jellemzők

1.010 W
0 - 1.200 / 0 - 2.900/p
0 - 24.000 / 0 - 58,000/p
2.6 kg

- HP2070J modell MAKPAC kofferben szállítva
- HP2071J gyorstokmányos modell MAKPAC kofferben szállítva

HP2070J

Javasolt bruttó ár
66,900 FT

HP2071J

Javasolt bruttó ár
73,900 FT



LXT DHR171

18V LXT® Li-Ion fúrókalapács

SDS-Plus 1.2 J 17 mm 10 mm 2.8 kg
befogás üténergia fúrás betonban fúrás fémbe súly



- rezgéscsillapító burkolat és ergonomikus, puha gumiból készült markolat a rezgéscsillapítás és a kényelmes kezelés érdekében
- könnyű és kompakt modell, rendkívül jó irányíthatósággal

DHR171RTJ / koffer + töltő + 2db 5,0 Ah akku

DHR171Z / töltő és akku nélkül

DHR171RTJ

Javasolt bruttó ár
144,900 FT

DHR171Z

Javasolt bruttó ár
53,900 FT



DHR181

DX16 (HEPA SZŰRŐS) PORELSZÍVÓ EGYSÉGGEL KOMPATIBILIS (CSAK A DHR183RTWJ TÍPUSNÁL LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉK). A PORTARTÁLY BEFOGADÓKÉPESSÉGE 400ML. A SZERSZÁM FÚRÓFEJ-MEGHAJTÓ MOTORJÁN TALÁLHATÓ VENTILÁTOR EGYBEN A PORELSZÍVÓ RENDSZER VENTILÁTORAKÉNT IS MŰKÖDIK



LXT DHR183

18V LXT® Li-Ion fúrókalapács

SDS-Plus 1.7 J 18 mm 13 mm 2.9 kg
befogás üténergia fúrás betonban fúrás fémbe súly



- AVT rezgéscsillapítás
- 2 féle használati mód: fúrás és ütvefúrás
- háromállású rezgéselnyelő oldalsó fogantyú a nagyobb kényelem érdekében

DHR183RTWJ / koffer + töltő + 2db 5,0 Ah akku + DX16 porelszívó szett

DHR183Z / koffer, porelszívó szett, töltő, és akku nélkül

DHR183RTWJ

Javasolt bruttó ár
184,900 FT

DHR183Z

Javasolt bruttó ár
63,900 FT

HÁLÓZATI FÚRÓKALAPÁCSOK

Hálózati fúrókalapács



műszaki jellemzők

**470 W
1.4 J
18 mm
2.4 kg**



HR1840

- Nagy teljesítményű motor 0 - 2,100/p fordulatszámmal és 0 - 4,800/p ütésszámmal

HR1840

Javasolt bruttó ár
43,900 FT

Hálózati fúrókalapács



műszaki jellemzők

**800 W
2.4 J
26 mm
2.8 kg**



HR2600

- 0 - 1,200/p fordulatszám és 0 - 4,600/p ütésszám

HR2600

Javasolt bruttó ár
55,900 FT

Hálózati fúrókalapács



műszaki jellemzők

**800 W
2.8 J
28 mm
2.8 kg**



HR2800

- 0 - 1,100/p fordulatszám és 0 - 4,500/p ütésszám

HR2800

Javasolt bruttó ár
91,900 FT



CXT
HR166

12Vmax CXT® Li-Ion fúró-vésőkalapács

SDS-Plus 1.1 J 16 mm 10 mm 2.0 kg

befogás ütőenergia fúrás betonban fúrás fémben súly



- kompakt kialakítás, rendkívül keskeny, mindössze 250mm hosszú
- vibrációcsökkentő markolat

HR166DSMJ /koffer + töltő + 2db 4,0 Ah akku

HR166DZ / töltő és akku nélkül

HR166DSMJ

Javasolt bruttó ár

106,900 FT

HR166DZ

Javasolt bruttó ár

56,900 FT

Hálózati fúró-vésőkalapács



műszaki jellemzők

470 W
1.4 J
18 mm
2.5 kg



HR1841FJ

- 0 - 2,100/p ford.szám és 0 - 4,800/p ütőszám,
- AVT rezgéscsillapítás
- MAKPAC kofferben szállítva

HR1841FJ

Javasolt bruttó ár

56,900 FT



HR1841FJ

AVT (ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY) - REZGÉCSILLAPÍTÓ TECHOLÓGIA EXTRÉM ALACSONY REZGÉST BIZTOSÍT



LXT
DHR182

AWS AVT BL 18V

18V LXT® Li-Ion fúró-vésőkalapács / 450 W

SDS-Plus 1.7 J 18 mm 13 mm 2.7 kg

befogás ütőenergia fúrás betonban fúrás fémben súly



- AVT rezgéscsillapítás
- AWS rednszer, vezeték nélküli csatlakozás porszivóhoz
- 0 - 1,350/p ford.szám, 0 - 5,000/p ütőszám

DHR182Z / koffer, töltő, és akku nélkül

DHR182Z

Javasolt bruttó ár

72,900 FT



LXT
DHR202

18V LXT® Li-Ion fúró-vésőkalapács

SDS-Plus 2.0 J 20 mm 13 mm 4.0 kg

befogás ütőenergia fúrás betonban fúrás fémben súly



- 3 féle üzemmód fúrás, ütőfúrás vagy vésés lehetősége a különböző felhasználási módokhoz
- 0 - 1,200/p ford.szám, 0 - 4,000/p ütőszám

DHR202RTJ /koffer, töltő, + 2db 5.0Ah akku
DHR202Z / koffer, töltő, és akku nélkül

DHR202RTJ

Javasolt bruttó ár

148,900 FT

DHR202Z

Javasolt bruttó ár

51,900 FT



LXT
DHR241

18V LXT® Li-Ion fúró-vésőkalapács

SDS-Plus 2.0J 20 mm 13 mm 4.0 kg

befogás ütőenergia fúrás betonban fúrás fémben súly



- Ergonómikus, D alakú fogantyú gumírozott, puha markolattal a nagyobb kényelem és jobb irányíthatóság érdekében
- 0 - 1,100/p ford.szám, 0 - 4,000/p ütőszám

DHR241RTJ /koffer, töltő, + 2db 5.0Ah akku
DHR241Z / koffer, töltő, és akku nélkül

DHR241RTJ

Javasolt bruttó ár

143,900 FT

DHR241Z

Javasolt bruttó ár

54,900 FT



XGT
HR010G

40 V max XGT® Li-Ion fúró-vésőkalapács



- kompakt és könnyű kialakítás
- az elektromos fék lehetővé teszi a szerszám gyorsabb átpozicionálását a maximális termelékenység érdekében
- 3 féle üzemmód fúrás, ütvefúrás vagy vésés
- 0 - 1,350/p ford.szám, 0 - 5,000/p ütésszám

HR010GD201

/ koffer + töltő + 2db 2,0 Ah akku

HR010GZ / koffer, töltő, és akku nélkül

HR010GD201

Javasolt bruttó ár
297,900 FT

HR010GZ

Javasolt bruttó ár
104,900 FT



HR010G

KÖNNYŰ KIALAKÍTÁSÚ
KOMPAKT MODELL,
RENDKÍVÜL JÓ
IRÁNYÍTHATÓSÁGGAL.
KIVÁLÓ POR ÉS
CSEPPÁLLÓ BORÍTÁS

FOTÓ

DHR243RTJW

a DX07 porszívó egység kizárólag
ezen típus leszállított tartozéka



LXT
DHR243

18V LXT® Li-Ion fúró-vésőkalapács



- 3 féle üzemmód fúrás, ütvefúrás vagy vésés lehetősége a különböző felhasználási módokhoz
- 0 - 950/p ford.szám, 0 - 4,700/p ütésszám
- erőteljes szénkefementes motor

DHR243RTJ /koffer, töltő, cseretokmány + 2db 5.0Ah akku

DHR243RTJW /koffer, töltő, cseretokmány + 2db 5.0Ah akku
+ DX07 porszívó egység

DHR243Z / koffer, töltő, és akku nélkül

DHR243RTJ

Javasolt bruttó ár
179,900 FT

DHR243RTJW

Javasolt bruttó ár
220,900 FT

DHR243Z

Javasolt bruttó ár
92,900 FT

**HÁLÓZATI
FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCSOK**

AVT



műszaki jellemzők

800 W
2.2 J
26 mm
4.5 kg



HR2653TX2

- 0 - 1,200/p ford.szám, 0 - 4,600/p ütésszám
- cseretokmánnyal és porszívó egységgel

HR2653TX2

Javasolt bruttó ár
141,900 FT

AVT



műszaki jellemzők

800 W
2.4 J
26 mm
3.5 kg



HR2641

- 0 - 1,100/p ford.szám, 0 - 4,500/p ütésszám
- AVT rezgéscsillapítás, hátsó „D”-markolat

HR2641

Javasolt bruttó ár
70,900 FT



műszaki jellemzők

800 W
3.0 J
28 mm
3.4 kg



HR2670 / HR2670FT

- 0 - 1,500/p ford.szám, 0 - 4,500/p ütésszám
- a HR2670FT modell cseretokmánnyal szállítva

HR2670

Javasolt bruttó ár
53,900 FT

HR2670FT

Javasolt bruttó ár
74,900 FT



műszaki jellemzők

800 W
2.8 J
28 mm
3.8 kg



HR2811T**▶

HR2810 / HR2810T / HR2811FT

- 0 - 1,100/p ford.szám, 0 - 4,500/p ütésszám
- a HR2810T modell: cseretokmánnal szállítva
- a HR2811FT** modell: LED segédfény + cseretokmánnal szállítva

HR2810


Javasolt bruttó ár
99,900 FT

HR2810T

Javasolt bruttó ár
105,900 FT

HR2811FT

Javasolt bruttó ár
113,900 FT

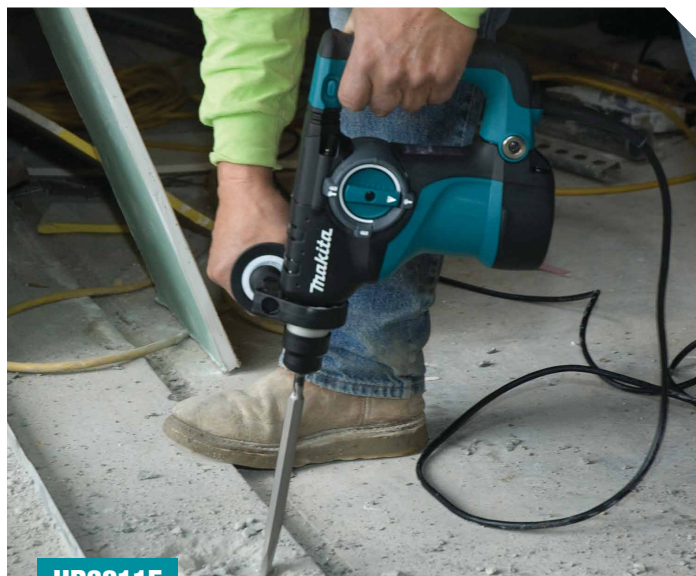

HR2811F

A MARKOLAT GUMIBEVONATA SZILÁRD ÉS KÉNYELMES MUNKAFOGÁST BIZTOSÍT. A LED MUNKALÁMPA MEGVILÁGÍTJA A SÖTÉTEBB MUNKATERÜLETET.



DHR283

AWS - AUTOMATIKUS INDÍTÁSÚ VEZETÉK NÉLKÜLI RENDSZER AZ IGÉNY SZERINTI PORELSZÍVÁSHOZ,



FOTÓ ▶

DHR280PT2J
cseretokmánnal,
kofferrel, töltővel és
2db 5.0Ah akkuval szállítva



DHR280 / DHR283

AVT AFT BL MOTOR 18V•36V 36V

18V LXT® Li-Ion fúró-vésőkcalapács



SDS-Plus

befogás



28 J

ütőenergia



28 mm

fúrás
betonban



13 mm

fúrás
fémbe



5.1 kg

súly



- 3 féle üzemmód fúrás, ütvefúrás vagy vésés lehetősége a különböző felhasználási módokhoz
- 0 - 980/p fordulatszám, 0 - 5,000/p ütésszám
- AFT ,AWS, Bluetooth adapter, kizárólag a DHR283 típushoz!

DHR280PT2J /koffer, töltő, cseretokmány + 2db 5.0Ah akku

DHR280Z / koffer, töltő, és akku nélkül

DHR283ZU / koffer, töltő, és akku nélkül, cseretokmánnal és bluetooth adapterrel szállítva

DHR280PT2J

Javasolt bruttó ár
241,900 FT

DHR280Z

Javasolt bruttó ár
101,900 FT

DHR283ZU

Javasolt bruttó ár
178,900 FT



XGT
HR001G

40 V max XGT® Li-Ion fúró-vésőkalapács / 620 W

SDS-Plus	2.9 J	28 mm	13 mm	4.2 kg
befogás	ütőenergia	fúrás betonban	fúrás fémben	súly



- 0 - 980/p fordulatszám, 0 - 5,000/p ütésszám
- AVT - Anti-Vibration Technology - rendkívül alacsony vibrációt biztosító technológia ellensúly és rugó együttes alkalmazásával csillapítja a rezgést

HR001GM204

/ koffer + töltő + 2db 4,0 Ah akku + DX12 porelszívó egység

HR001GZ / koffer, töltő, és akku nélkül

HR001GM204

Javasolt bruttó ár
360,900 FT

HR001GZ

Javasolt bruttó ár
141,900 FT



XGT
HR002G

40 V max XGT® Li-Ion fúró-vésőkalapács /

SDS-Plus	2.9 J	28 mm	13 mm	4.6 kg
befogás	ütőenergia	fúrás betonban	fúrás fémben	súly



- 0 - 980/p fordulatszám, 0 - 5,000/p ütésszám
- Soft No Load - ez a funkció tovább csökkenti az átadott rezgést - a gép üresjáratban kisebb fordulatszámon működik

HR002GD202

/ koffer + töltő + cseretokmány + 2db 2,5 Ah akku

+ DX14 porelszívó egység

HR002GZ / koffer, töltő, és akku nélkül

HR002GD202

Javasolt bruttó ár
336,900 FT

HR002GZ

Javasolt bruttó ár
166,900 FT



XGT
HR007GZ

40 V max XGT® Li-Ion fúró-vésőkalapács / 850 W

SDS-Plus	3.0 J	28 mm	13 mm	4.8 kg
befogás	ütőenergia	fúrás betonban	fúrás fémben	súly



- 0 - 980/p fordulatszám, 0 - 5,000/p ütésszám
- AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között (adap-tert külön kell vásárolni hozzá)

HR007GZ / koffer, töltő, és akku nélkül

HR007GZ

Javasolt bruttó ár
122,900 FT



XGT
HR0011G

40 V max XGT® Li-Ion fúró-vésőkalapács /

SDS-Plus	3.3 J	28 mm	13 mm	5.5 kg
befogás	ütőenergia	fúrás betonban	fúrás fémben	súly



- 0 - 1,130/p fordulatszám, 0 - 5,000/p ütésszám
- a nyomaték korlátozó leállítja a forgást, ha a fúrószár elakad, így biztosítva a kezelő biztonságát és fokozva a motor védelmét

HR011GU202

/ koffer + töltő + cseretokmány + 2db 4,0 Ah (TABLESS)

akku + DX17 porelszívó egység

HR011GZ / koffer, töltő, akku és porelszívó nélkül

HR011GU202

Javasolt bruttó ár
307,900 FT

HR011GZ

Javasolt bruttó ár
125,900 FT

**Jelmagyarázat
fúró-vésőkalapácsokhoz**

- elektromos fék
- fordulatszám szabályozás
- porelszívás
- lágyindítás
- újra-indítás gátló
- koffer
- forgásirány váltó
- SDS-Plus befogás
- konstans elektronika
- beépített LED
- nyomaték határoló

AFT Automatic Feedback sensing Technology - elektronikus nyomaték felügyelet, leállítja a gépet amint a forgási sebesség hirtelen lelassul vagy megáll. fordulatszám szabályozás

ADT Automatic Drive Technology - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben

BL Motor - szénkefe mentes motor

AWS Auto-start Wireless System (automatikus vezeték nélküli rendszer) BLUETOOTH összeköttetést biztosít

XPT Extreme Protection Technology - extrém védelmi technológia, amely fokozott por és cseppelölést biztosít nehéz munka körülmények között.


SOFT NO-LOAD Ez a funkció tovább csökkenti az átadott rezgést - a gép üresjáratban kisebb fordulatszámon működik



XGT HR012GZ

AFT AWS AVT BL MOTOR 240Vmax

40 V max XGT® Li-Ion fúró-vésőkalapács

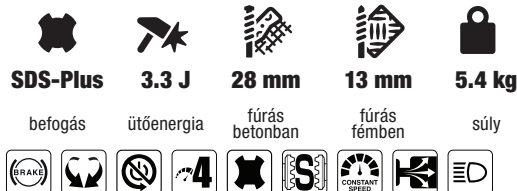

- 0 - 1,130/p fordulatszám, 0 - 5,000/p ütésszám
- a géphez DX17 cikkszámú porelszívó egység csatlakoztatható (nem leszállított tartozék)
- kiváló por és vízállóság, XPT-kompatibilis

HR012GZ / koffer, töltő, és akku nélkül

HR012GZ

Javasolt bruttó ár
143,900 FT



XGT HR009G

AFT AWS AVT BL MOTOR 240Vmax

40 V max XGT® Li-Ion fúró-vésőkalapács / 1.600 W



- 0 - 840/p fordulatszám, 0 - 4,500/p ütésszám
- a LED-es világítás megvilágítja a fúrási felületet, így gyenge fényviszonyok mellett is nagyobb termelékenységet biztosít

HR009GM202 / koffer + töltő + 2db 4,0 Ah akku + cseretokmány + DX11 porelszívó egység

HR009GZ02 / koffer, töltő, és akku nélkül, + cseretokmány + DX11 porelszívó egység

HR009GM202

Javasolt bruttó ár
406,900 FT

HR009GZ02

Javasolt bruttó ár
246,900 FT



HR008G

ERŐTELJES MÉGIS ALACSONY REZGÉSSSEL RENDELKEZIK A KÉT ELLENSÚLYNAK A REZGÉSCSILLAPÍTÓ HÁTSÓ MARKOLATNAK ÉS A REZGÉSCSILLAPÍTÓ OLDALSÓ MARKOLATNAK KÖSZÖNHETŐEN



XGT HR008GZ03

AFT AWS AVT BL MOTOR 240Vmax

40 V max XGT® Li-Ion fúró-vésőkalapács / 1.600 W




- 0 - 840/p fordulatszám, 0 - 4,500/p ütésszám
- a géphez DX10 cikkszámú porelszívó egység tartozik (leszállított tartozék)
- erőteljes 1.600W-os kefémentes BL motor

HR008GZ03 / koffer, töltő, és akku nélkül, DX10 porelszívó egységgel szállítva!

HR008GZ03

Javasolt bruttó ár
188,900 FT

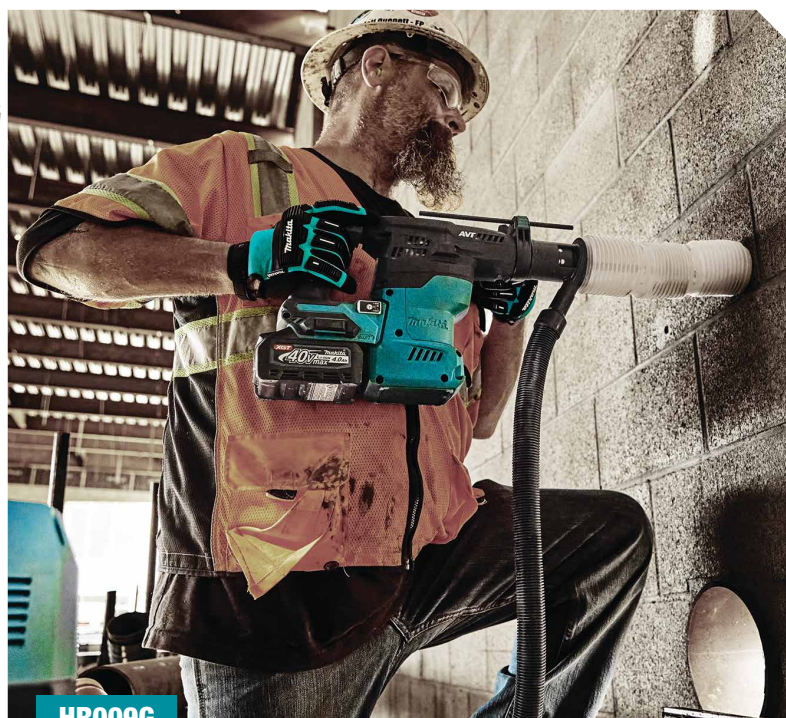

HR009G

TÁRCSA ÁLTAL VÁLTOZTATHATÓ FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÁS LEHETŐVÉ TESZI A SEBESSÉG AZ ANYAG VAGY AZ ALKALMAZÁSNAK MEGFELELŐ BEÁLLÍTÁSÁT. AZ ÁLLANDÓ FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÁS AUTOMATIKUSAN TOVÁBBI TELJESÍTMÉNYT AD A MOTORNAK A TERHELÉS ALATTI FORDULATSZÁM FENNTARTÁSA ÉRDEKÉBEN

HÁLÓZATI FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCSOK



AVT 



műszaki jellemzők

1.050 W

3.9 J

30 mm

4.7 kg

HR3012FCWJ

Javasolt bruttó ár

163,900 FT

HR3012FCWJ

- 0 - 840/p ford.szám, 0 - 4,500/p ütésszám
- cseretokmánnal és DX11 porelszívóval



AVT 



műszaki jellemzők

850 W

5.0 J

32 mm

5.6 kg

HR3210C

Javasolt bruttó ár

182,900 FT

HR3210C

- 315 - 630/p ford.szám,
- 1,650 - 3,300/p ütésszám







műszaki jellemzők

1.050 W

6.1 J

40 mm

6.8 kg

HR4002

Javasolt bruttó ár

163,900 FT

HR4002

- 680/p ford.szám, 2,500/p ütésszám







műszaki jellemzők

1.100 W

8.3 J

40 mm

6.4 kg

HR4003C

Javasolt bruttó ár

193,900 FT

HR4003C

- 250 - 500/p fordulatszám
- 1,450 - 2,900/p ütésszám



AVT & SOFT
NO LOAD 



műszaki jellemzők

1.100 W

8.3 J

40 mm

6.8 kg

HR4013C

Javasolt bruttó ár

219,900 FT

HR4013C

- 250 - 500/p fordulatszám
- 1,450 - 2,900/p ütésszám
- AVT rezgéscsillapítás, SOFT NO LOAD funkció



HR4013C

AVT VIBRÁCIÓCSILLAPÍTÁS, - SOFT NO LOAD - TERHELÉS-FÜGGŐ FORDULATSZÁM SZABÁLYZÁS. A SZERVIZLÁMPA JELZI A SZÉNKEFE CSERÉJÉNEK SZÜKSÉGESSÉGÉT, VALAMINT A KAPCSOLÓ ÉS A CSATLAKOZÓKÁBEL MEGHIBÁSODÁSÁT.


LXT
DHR400ZKUN
SOFT NOLOAD AFT AWS AVT BL MOTOR 18V 36V

2x18V LXT® Li-Ion SDS-Max fúró-vésőkalapács

SDS-Max 8.0J 40 mm 105 mm 8.1 kg


- 250 - 500/p ford.szám,
- 1,450 - 2,900/p ütésszám
- Auto-start vezeték nélküli rendszer (AWS)

DHR400ZKUN

koffer, töltő, akku nélkül, bluetooth adapterrel

DHR400ZKUN

Javasolt bruttó ár
301,900 FT

XGT
HR006G
SOFT NOLOAD AFT AWS AVT BL MOTOR XGT X2 80mm

2x40 V max XGT® Li-Ion SDS-Max fúró-vésőkalapács

SDS-Max 21.4 J 52 mm 160 mm 15.5 kg


- 150 - 300/p fordulatszám
- 1,100 - 2,250/p ütésszám
- 2.600W teljesítmény

HR006GZ01 / koffer, töltő, és akku nélkül,

HR006GZ01

Javasolt bruttó ár
395,900 FT

XGT
HR005G
SOFT NOLOAD AFT AWS AVT BL MOTOR XGT X2 40mm

40 V max XGT® Li-Ion SDS-Max fúró-vésőkalapács

SDS-Max 8.0 J 40 mm 105 mm 8.8 kg


- 250 - 500/p fordulatszám, 1,450 - 2,900/p ütésszám
- beépített kettős LED-es világítás elő és utánvilágítás funkciókkal

HR005GT202

/ koffer + töltő + 2db 5,0 Ah akku + WUT01 adapter

HR005GZ01

/ koffer, töltő, és akku nélkül, + WUT01 adapter

HR005GT202

Javasolt bruttó ár
577,900 FT
HR005GZ01

Javasolt bruttó ár
310,900 FT
HÁLÓZATI
FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCSOK


modell	teljesítmény	ütéserő	ford.-szám /perc	ütésszám /perc	fúrás (mm) beton	technológiai jellemzők					súly
						BL	AVT	AFT	AWS	SOFT NOLOAD	
HR4501C	1.350W	10.1 J	130 - 280	1.250 - 2.750	45	-	-	-	-	-	8,4 kg
HR4511C	1.350W	9.4 J	130 - 280	1.250 - 2.750	45	-	✓	-	-	-	9.1 kg
HR5202C	1.510W	20.0J	150 - 310	1.100 - 2.250	52	-	-	-	-	-	11.1 kg
HR5212C	1.510W	19.1J	150 - 310	1.100 - 2.250	52	-	✓	-	-	✓	11.1 kg

HR4501C

Javasolt bruttó ár
245,900 FT
HR4511C

Javasolt bruttó ár
259,900 FT
HR5202C

Javasolt bruttó ár
275,900 FT
HR5212C

Javasolt bruttó ár
290,900 FT



műszaki jellemzők

550 W
1.8 J
3.2 kg

HK0500

Javasolt bruttó ár
123,900 FT

HK0500

- 2,000 - 3,500/p ütésszám

műszaki jellemzők

550 W
3.1 J
3.4 kg

HK1820

Javasolt bruttó ár
155,900 FT

HK1820

- 0 - 3,200/p ütésszám



LXT
DHK180Z

AVT BL MOTOR

18V LXT® Li-Ion SDS-Plus vésőgép



SDS-Plus

befogás



3.1J

ütőenergia



470 W

teljesítmény



3.6 kg

súly



- 0 - 3,200/p ütésszám
- beépített kettős LED

DHK180Z

koffer, töltő és
akku nélkül szállítva!

DHK180Z

Javasolt bruttó ár
163,900 FT



Makita
mt



AVT & SOFT
NO LOAD



műszaki jellemzők

900 W
7.2 J
5.4 kg

M8600

Javasolt bruttó ár
79,900 FT

M8600

- 2,900/p ütésszám
- 17mm-es HEX befogás

műszaki jellemzők

1.100 W
7.6 J
5.3 kg

HM0870C

Javasolt bruttó ár
122,900 FT

HM0870C

- 1,100 - 2,650/p ütésszám

műszaki jellemzők

1.100 W
8.1 J
5.8 kg

HM0871C

Javasolt bruttó ár
149,900 FT

HM0871C

- 1,100 - 2,650/p ütésszám

XGT

HM001G

40 V max XGT® Li-Ion vésőgép

BL **AWS** **AVT & SOFT**
NO LOAD



SDS-Max

befogás



9.4 J

ütőenergia



6

sebesség
tárcsa



✓

konstans
elektronika



7.1 kg

súly

- Az Anti-Vibration Technology (AVT®) egy belső kiegyensúlyozó rendszer, amely rezgéscsillapító markolatokkal együtt működve csökkenti a rezgést
- Az oldalsó markolat 360°-ban elforgatható, ami javítja a manőverezhetőséget



- leszállított tartozékok

HM001GT201 / koffer + töltő + 2db 5,0 Ah akku

+ WUT01 bluetooth egység

HR001GZ02 / koffer, töltő, akku nélkül

+ WUT01 bluetooth egység

XGT AKKUS VÉSŐGÉP

HM001GT201

Javasolt bruttó ár
369,900 FT

HM001GZ02

Javasolt bruttó ár
183,900 FT

HÁLÓZATI SDS-MAX VÉSŐGÉPEK



modell	teljesítmény	ütésenergia	ütésszám /perc	technológiai jellemzők					súly
				BL	AVT	AFT	AWS	SOFT NOLOAD	
HM1205C	1.510 W	19.1 J	950 - 1,900	-	-	-	-	-	9,7 kg
HM1213C	1.510 W	18.6 J	950 - 1,900	-	✓	-	-	✓	10.8 kg

HM1205C

Javasolt bruttó ár
206,900 FT

HM1213C

Javasolt bruttó ár
206,900 FT



HM1213C

A SZERVIZLÁMPA JELZI A SZÉNKEFE CSERÉJÉNEK SZÜKSÉGSÉGÉT, VALAMINT A KAPCSOLÓ ÉS A CSATLAKOZÓKÁBEL MEGHIBÁSODÁSÁT. A KÖNNYEN KEZELHETŐ CSÚSZÓKAPCSOLÓ NÖVELI A TERMELÉKENYSÉGET ÉS LEHETŐVÉ TESZI A FOLYAMATOS HASZNÁLATOT. A BIT 12 FÉLE SZÖGBE ÁLLÍTHATÓSÁGA LEHETŐSÉGET AD A FELHASZNÁLÁSHOZ LEGMEGFELŐBB ÁLLÁS HASZNÁLATÁRA.



XGT

HM002GZ03

XGT X2 60mm **BL** **AWS** **AVT-SOFT NOLOAD**

2x40 V max XGT® Li-Ion vésőgép / 2.600 W

SDS-Max	10.9 J	✓	✓	14.5 kg
befogás	ütőenergia	sebesség tárcsa	konstans elektronika	súly



- 2x40V max XGT akku, erőteljes 2.600W-os motor
- 950 - 1,900/p ütésszám

HR002GZ03 / koffer, töltő és akku nélkül szállítva!

HM002GZ03

Javasolt bruttó ár
285,900 FT



XGT

HM004GZ01

XGT X2 60mm **BL** **AWS** **AVT-SOFT NOLOAD**

2x40 V max XGT® Li-Ion vésőgép

28.6	72.8 J	✓	✓	32.1 kg
HEX	ütőenergia	lágýindítás	konstans elektronika	súly



- 2x40V max XGT akku, erőteljes kefémentes motor
- 870/p ütésszám

HM004GZ01 / koffer, töltő és akku nélkül szállítva!

HM004GZ01

Javasolt bruttó ár
767,900 FT



műszaki jellemzők

1.510 W
25.5 J
15.3 kg

HM1307C

Javasolt bruttó ár
278,900 FT

műszaki jellemzők

1.510 W
25.0 J
17.8 kg

HM1317C

Javasolt bruttó ár
316,900 FT



műszaki jellemzők

1.850 W
48.1 J
18.4 kg

HM1501

Javasolt bruttó ár
338,900 FT

műszaki jellemzők

1.850 W
48.9 J
19.2 kg

HM1511

Javasolt bruttó ár
359,900 FT



műszaki jellemzők

2.000 W
71.4 J
30.1 kg

HM1802

Javasolt bruttó ár
453,900 FT



műszaki jellemzők

2.000 W
72.8 J
31.3 kg

HM1812

Javasolt bruttó ár
520,900 FT



HM1511

48.9J ÜTŐEREJŰ BONTÓKALAPÁCS. AZ ÚJRATERVEZETT MECHANIKA MIATT DRASZTIKUSAN MEGNÖVELT TELJESÍTMÉNNYEL ÉS CSÖKKENTETT VIBRÁCIÓVAL. ERŐTELJES 1850W-OS MOTOR KÉPES A LEGNEHEZEBB FELADATOKKAL IS SZEMBENÉZNI.

AKKUVAL HASZNÁLHATÓ MODELL

XGT
VR004G

40 V max XGT® Li-Ion akkus beton vibrátor



- kétirányú kapcsoló, amely lehetővé teszi a szerszám kényelmes tartását vízszintes vagy függőleges helyzetben egyaránt
- a védőburkolat segít megelőzni az akkumulátor szennyeződését
- a rögzített kapcsoló csökkenti a kéz fáradását hosszú, folyamatos munka során


VR004GZ / akku, töltő nélkül,
de Ø38 mm / 1,2 m rugalmas tengellyel
szállítva

PDC-VEL HASZNÁLHATÓ MODELL



VR004CZ

40 V max XGT® Li-Ion akkus beton vibrátor

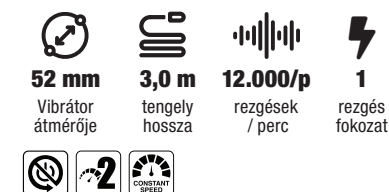


- csökkentett fizikai terhelést eredményez az akkumulátor súlyának áthelyezése a szerszámtestről a felhasználó hátán lévő hordozható tápegységre.
- Makita PDC01 vagy PDC1200 hordozható akkumulátorral működtethető

VR004CZ / akku, töltő és PDC nélkül,
de Ø52 mm / 3,0 m rugalmas tengellyel
szállítva

BETÖNTÖMÖRÍTŐK ÖSSZEHOSONLÍTÁSA

KÉP	modell	energia	vibrátor átmérője	tengely hossza	rezgés/perc	leszállított tartozékok	javasolt bruttó ár
	VR001CZ	PDC	43 mm	1,5 m	12.000/p	akku, PDC és töltő nélkül	801 900 Ft
	VR002CZ	PDC	43 mm	3,0 m	12.000/p	akku, PDC és töltő nélkül	801 900 Ft
	VR003CZ	PDC	52 mm	1,5 m	12.000/p	akku, PDC és töltő nélkül	801 900 Ft
	VR003GZ	XGT	32 mm	1,2m 1,7m 2,2m	15.500/p	akku, PDC és töltő nélkül	221 900 Ft
	VR004CZ	PDC	52 mm	3,0m	12.000/p	akku, PDC és töltő nélkül	801 900 Ft
	VR004GZ	XGT	38 mm	1,2 m	15.500/p	akku, PDC és töltő nélkül	235 900 Ft
	DVR450RTE	LXT	25 mm	1,2 m	13.000/p	2db 5.0Ah akku, + töltő	225 900 Ft
	DVR450Z	LXT	25 mm	1,2 m	13.000/p	akku, és töltő nélkül	148 900 Ft

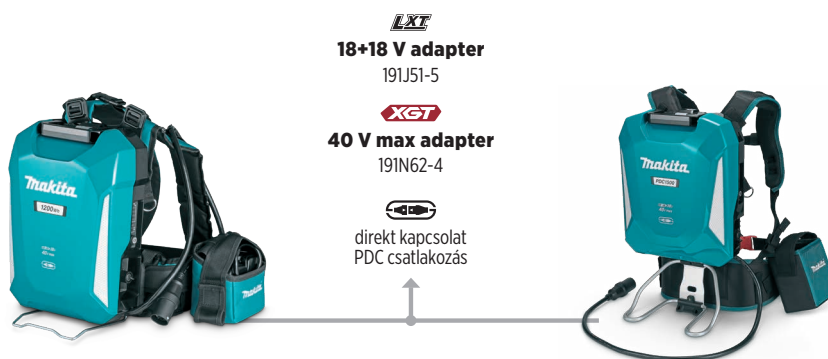

PDC1200A01

XGT LXT

Hátra vehető akku pakk

33.5 Ah	1.206 Wh	1.1 m	10.4 kg
kapacitás	teljesítmény	kábel hossza	súly

- 6-szor nagyobb kapacitás, mint 2 db 6,0 Ah-s 18 V-os LXT akkumulátoré

töltési idő (191L00-4)

360 min



PDC1500A01

XGT LXT

Hátra vehető akku pakk

43.5 Ah	1.567 Wh	1.1 m	12.9 kg
kapacitás	teljesítmény	kábel hossza	súly

- 6-szor nagyobb kapacitás, mint 2 db 6,0 Ah-s 18 V-os LXT akkumulátoré

töltési idő (191L00-4)

450 min

**180%
erősebb
kötési szilárdság**



**XGT
TR001G**

40 V max XGT® akkus betónacél kötőző



1,6 mm
huzal
átmérő



0,7 s
kötési
sebesség



240
kötések
száma /
tekercs



közési
mechanizmus



kötés
szilárdsága

- Maximális kötési kapacitás: (2×D16) × (2×D16) acélrudak; minimális kötési kapacitás: D10 × D10 acélrudak vagy drótháló × drótháló
- a csavaráshoz és az adagoláshoz használt kettős feszítőmechanizmussal ellátva, amely 180%-kal nagyobb kötési szilárdságot biztosít a 18 V-os modelljeinkhez képest

TR001GZ /
akku, koffer és
töltő nélkül

TR001GZ

Javasolt bruttó ár
505,900 FT



**DTR180
DTR81**

TR001G

*A 18 V-os LXT-modelleinkhez képest

ELŐN

**4x
gyorsabb**

*A KÉZI KÖTÉSHEZ KÉPEST



HUZAL MEGHÚZÁSA

A huzal-meghúzó mechanizmussal ellátott szerszám az egyik végét rögzíti, a másikat pedig hátrahúzza, így az LXT-modellekhez képest 180%-kal erősebb kötésekkel biztosít. Ideális függőleges szerkezetek összekötéséhez.


csak TR001G



SOKOLDALÚSÁG

A nagyobb szorítóerőnek köszönhetően a szerszám hatékonyan használható a tömlők rendezésére. A tömlőket a jobb rendszerezés érdekében rögzíthetjük a betónacélszerkezetekhez.


csak TR001G

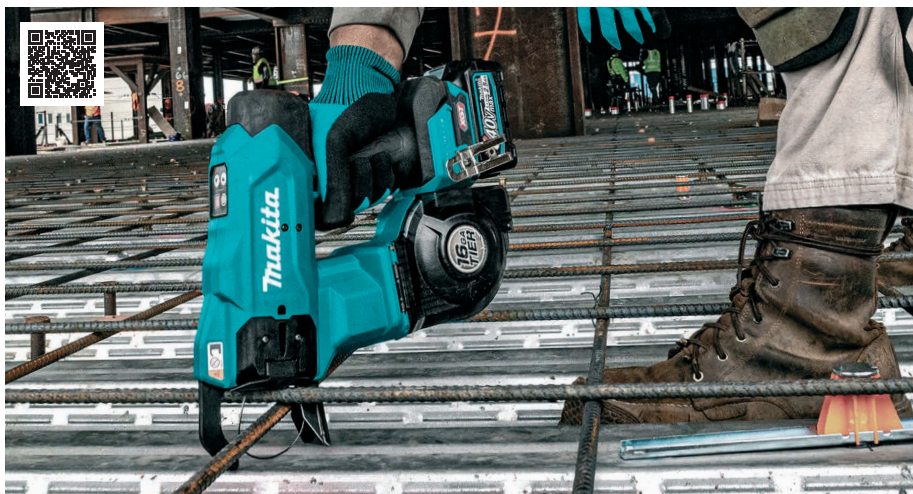

 x2								 x3								 x4				
TR001G	×	D10	D13	D16	D19	D22	D25	×	D10×2	D13×2	D16×2	D19×2	D22×2	D25×2	×	D10×2	D13×2	D16×2		
	D10	✓						D10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	D10×2	✓				
	D13	✓	✓					D13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	D13×2	✓	✓			
	D16	✓	✓	✓				D16	✓	✓	✓	✓			D16×2	✓	✓	✓		
	D19	✓	✓	✓	✓			D19	✓	✓	✓	✓			D19×2					
	D22	✓	✓	✓	✓	✓		D22	✓	✓	✓	✓	✓		D22×2					
	D25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	D25	✓	✓	✓	✓			D25×2					
	D29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	D29	✓	✓	✓				D29×2					
	D32	✓	✓	✓	✓	✓		D32	✓	✓	✓				D32×2					
	D35	✓	✓	✓	✓			D35							D35×2					

1915N0-0

Lágyított kötőhuzal,
Ø1,6 mm, 30 m, 32 tekercs
TR001G



1915N6-8

Hosszabbító nyél,
62,5-80 cm
DTR180, DTR181, TR001G



YÖK




alacsony költségek

*A KÉZI KÖTÉSHEZ KÉPEST

HATÁRIDŐK TARTÁSA

A betonacél-kötő eszköz használata jelentősen csökkenti a munkavállalók fáradtságát, mivel automatizálja a kézi kötés ismétlődő mozdulatait. Ez hatékonyságnöveléshez vezet, így a projektek könnyebben kezelhetők, és nagyobb az esélye annak, hogy betartják a határidőt.

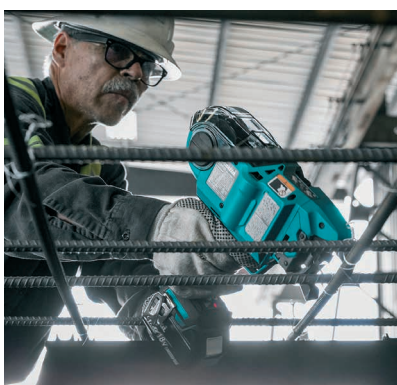

EGYSZERŰ HASZNÁLAT

Használata egyszerű, és a kezelésük gyorsan elsajátítható. Csak minimális betanításra van szükség, és biztosítják az egyenletes kötési minőséget, ami növeli a hatékonyságot és az építkezés általános termelékenységét.



LXT

DTR181

18 V LXT® akkus betonacél kötő



0,8 mm

huzal átmérő



1,3 s

kötési sebesség



75

kötések száma /tekercs



6

kötés szilárdsága

- Maximális kötési kapacitás: (2×D13) × (2×D16) átmérőjű betonacél; minimális kötési kapacitás: D13 × D13 átmérőjű betonacél
- Gyors és egyszerű huzaltekercs-betöltés, a védőburkolatba beépített automatikus reteszelő mechanizmussal
- A két üzemmód lehetővé teszi az egyedi vagy folyamatos huzalkötést

DTR181ZJ /

akku és töltő nélkül, de Makpac kofferben szállítva

DTR181ZJ

Javasolt bruttó ár
338,900 FT



LXT

DTR180

18 V LXT® akkus betonacél kötő



0,8 mm

huzal átmérő



0,9 s

kötési sebesség



120

kötések száma /tekercs



6

kötés szilárdsága

- Maximális kötési kapacitás: (2×D13) × (2×D13) átmérőjű betonacél; minimális kötési kapacitás: D10 × D10 átmérőjű betonacél
- A két üzemmód lehetővé teszi az egyedi vagy folyamatos huzalkötést

DTR180ZK /

akku és töltő nélkül, de Makpac kofferben szállítva

DTR180ZJ


Javasolt bruttó ár
350,900 FT



	x2							x3							x4			
	×	D10	D13	D16	D19	D22	D25	×	D10×2	D13×2	D16×2	D19×2	D22×2	D25×2	×	D10×2	D13×2	D16×2
DTR180	D10	✓	✓	✓				D10	✓	✓					D10×2	✓	✓	
	D13	✓	✓	✓				D13	✓	✓					D13×2	✓	✓	
	D16	✓	✓	✓				D16	✓						D16×2			
	D19																	
DTR181	×	D10	D13	D16	D19	D22	D25	×	D10×2	D13×2	D16×2	D19×2	D22×2	D25×2	×	D10×2	D13×2	D16×2
	D10							D10		✓	✓				D10×2	✓	✓	
	D13							D13		✓	✓				D13×2	✓	✓	
	D16				✓	✓	✓	D16	✓	✓	✓				D16×2	✓	✓	
	D19		✓	✓	✓	✓	✓	D19	✓	✓	✓				D19×2			
	D22		✓	✓	✓	✓	✓	D22	✓	✓	✓				D22×2			
	D25		✓	✓	✓	✓	✓	D25	✓	✓	✓				D25×2			
	D29		✓	✓	✓			D29							D29×2			
	D32		✓	✓				D32							D32×2			
	D35		✓					D35							D35×2			

191J59-9

Polimer bevonatú kötőzöhzuzal, Ø0,8 mm, 100 m, 50 tekercs
DTR180, DTR181



199J37-9

Kötőzöhzuzal, Ø0,8 mm, 100 m, 50 tekercs
DTR180, DTR181





XGT
VL001G

40 V max XGT® akkus betonsimító



11.000 min⁻¹



rögztőgomb



konstans elektronika

- A könnyű szerkezet kiváló manőverezhetőséget biztosít, míg az állandó fordulatszám-szabályozás segít fenntartani a stabil rezgést a hatékony simítási munkákhoz
- 3 db cserélhető simítólap: 90 / 140 / 180 cm
- Rögztőgombbal ellátva a kényelmes, folyamatos működés érdekében

VL001GZ /
akku, koffer és töltő nélkül

VL001GZ

Javasolt bruttó ár
119,900 FT

SIMÍTÓLAPOK

- A fejek egy kar segítségével könnyen felszerelhetők/leszerelhetők



1917D5-2
90 cm
VL001G

1917D4-4
140 cm
VL001G

1917D3-6
180 cm
VL001G



VL001G

A VL001G EGY 40 VMAX XGT LÍTIUM-ION AKKUMULÁTORRAL MŰKÖDTETETT VEZETÉK NÉLKÜLI SIMÍTÓGÉP, AMELYET BETONFELÜLET-SIMÍTÁSRA ÉS TÖMÖRÍTÉSRE TERVEZTEK. CSERÉLHETŐ PENGÉVEL 900 MM, 1 400 MM ÉS 1 800 MM MUNKASZÉLESSÉGEKET TÁMOGAT, ÍGY A LEGKÜLÖNBÖZŐBB ÉPÍTKEZÉSI IGÉNYEKNEK IS MEGFELEL. KÖNNYŰ SZERKEZETE KIVÁLÓ MANŐVEREZHETŐSÉGET BIZTOSÍT, MÍG A KEFE NÉLKÜLI MOTOR ÉS AZ ÁLLANDÓ FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÁS SEGÍT FENNTARTANI A STABIL REZGÉSI TELJESÍTMÉNYT A HATÉKONY SIMÍTÁSI MUNKÁKHOZ.



PC5010C

A MAKITA PC5010C EGY KOMPAKT, KÖNNYŰ ÉS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ BETONCSISZOLÓ, AMELYET KIFEJEZETLEN PORCSÖKKENTETT ÉS HATÉKONY BETONFELÜLET-MEGMUNKÁLÁSRA TERVEZTEK.



műszaki jellemzők

1.400 W
125 mm
4.000 - 9.000/p
3,6 kg

PC5010C

- erőteljes 1.400W-os motor
- SJS II. rezgéscsillapítás

PC5010C

Javasolt bruttó ár
116,900 FT



műszaki jellemzők

1.400 W
125 mm
10.000/p
4.0 kg

PC5000C

- erőteljes 1.400W-os motor
- nagy, kétujjas kioldógomb reteszelő funkcióval a folyamatos működtetéshez

PC5000C

Javasolt bruttó ár
161,900 FT



AC Gyémántvágó



műszaki jellemzők

1.400 W
125 mm
12.200/p
3,0 kg



4100KB

- erőteljes gyémántvágó
- gyémánttárcsa fuga eltávolításhoz és kő, csempe stb. vágásához

4100KB

Javasolt bruttó ár
53,900 FT



4112HS

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, PROFESSZIONÁLIS GYÉMÁNTVÁGÓ, AMELYET KIFEJEZETTEN SZÁRAZ VÁGÁSI MUNKÁKHOZ TERVEZTEK BETON, TÉGLA, KÖZET ÉS EGYÉB PORÓZUS ÉPÍTŐANYAGOK MEGMUNKÁLÁSÁRA.

AC Gyémántvágó



műszaki jellemzők

2.400 W
305 mm
5.500/p
11.4 kg



4112HS

- erőteljes 2.400W-os motor
- innovatív torziós csillapítórendszer (SJS), a visszarúgás megelőzésére

4112HS

Javasolt bruttó ár
214,900 FT



DCC500

360°-BAN ELFORGATHATÓ POR GYŰJTŐ ADAPTER AMI PORSZÍVÓHOZ / PORZSÁKHOZ CSATLAKOZTATHATÓ. SZÉLES TÁRCSAVÉDŐ LEHETŐVÉ TESZI AZ ÍVES GYÉMÁNTTÁRCSÁK HASZNÁLATÁT. A PORVÉDŐVEL BORÍTOTT PORÁLLÓ KAPCSOLÓ MINIMALIZÁLJA A MOTOR SZENNYEZŐDÉSÉT.

LXT DCC500

18V LXT Li-Ion száraz gyémántvágó



125 mm

tárcsa Ø



700 W

teljesítmény




8,800

fordulatszám/perc



3,0 kg

súly



- szénkefementes (BL) motor nagyobb teljesítményt és kiváló vágást biztosít
- Auto-start vezeték nélküli rendszer (AWS) az akkus szerszám és az akkumulátoros porszívó közötti vezeték nélküli Bluetooth kapcsolathoz

DCC500Z / koffer, töltő és akku nélkül

DCC500Z

Javasolt bruttó ár
70,900 FT



LXT DCC501ZJ

18V LXT Li-Ion vizes gyémántvágó



125 mm

tárcsa Ø



700 W

teljesítmény




8,800

fordulatszám/perc



3,0 kg

súly



- az automatikus nyomaték-szabályozó technológia (ADT) az optimális teljesítmény érdekében vágás közben állítja be a vágási sebességet és a nyomatékot
- alapfelszereltségként szállítjuk az 500 ml űrtartalmú vízellátó csatlakozót

DCC501ZJ / töltő és akku nélkül, kofferben

DCC501ZJ

Javasolt bruttó ár
119,900 FT



XGT
CE001G

XGT 80 mm **BL** **AFT**

40+40 V max XGT® vizes gyorsdaraboló

355 mm	127 mm	4.000W	vizes/ száraz	12.2 kg
tárcsa átmérő	vágás mélység	teljesítmény	vágás	súly BL4040F



- az állítható pengevédő megkönnyíti a vágást az alacsony vagy magas falrészekben
- AFT® rendszer leállítja a motort, ha a tárcsa forgása hirtelen leáll
- beépített vízellátó rendszer, amelynek áramlását szabályozó gombbal lehet beállítani, folyamatosan biztosítja a vízellátást, így kevesebb por keletkezik a betonvágás során

CE001GZ /

koffer, töltő és akku nélkül

CE001GZ

Javasolt bruttó ár
392,900 FT



XGT
CE002G

AWS **XGT 80 mm** **BL** **AFT**

40+40 V max XGT® száraz gyorsdaraboló

355 mm	127 mm	4.000W	száraz	13.1 kg
tárcsa átmérő	vágás mélység	teljesítmény	vágás	súly BL4040F



- porszívóval való használatra tervezett száraz-vágó modell, ideális beltéri vágási munkákhoz
- egy vágási művelet során 8–10 darab (Ø16 mm-es) betonacél vágására képes
- a rezgéscsillapító burkolat csillapítja a vágás során keletkező rezgéseket
- elektromos fék a maximális termelékenység érdekében

CE002GZ01 /

koffer, töltő és akku nélkül

CE002GZ01

Javasolt bruttó ár
430,900 FT



CE002G

A MAKITA CE002GZ01 EGY NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, 2 × 40 V MAX XGT AKKUMULÁTORRAL MŰKÖDŐ PROFESSZIONÁLIS GYORSDARABOLÓ, AMELYET KIFEJEZETTEN SZÁRAZVÁGÁSI FELADATOKRA FEJLESZTETTEK KI.



XGT
CE003G

40V max **BL** **AFT**

40 V max XGT® vizes gyorsdaraboló

230 mm	88 mm	1.900W	vizes/ száraz	6.4 kg
tárcsa átmérő	vágás mélység	teljesítmény	vágás	súly BL4040F



- az állítható pengevédő megkönnyíti a vágást az alacsony vagy magas falrészekben
- AFT® rendszer
- elektromos fék 2 másodperc alatt vagy annál rövidebb idő alatt állítja meg a kereket, ami gyorsabb átpozicionálást tesz lehetővé

CE003GZ02 /

koffer, töltő és akku nélkül

CE003GZ02

Javasolt bruttó ár
196,900 FT



CE003G

AKTÍV VISSZACSATOLÁS ÉRZÉKELŐ TECHOLÓGIA (AFT), HA A FORGÁS HIRTELEN MEGÁLL, A MOTORT KIKAPCSOLJA. ELEKTROMOS FÉK A MAXIMÁLIS TERMELÉKENYSÉG ÉS A FOKOZOTT KEZELŐI BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN. A RETESZELŐ GOMB MEGAKADÁLYOZZA A VÉLETLEN INDÍTÁST.



XGT
CE004G

40V max **BL** **AFT**

40 V max XGT® vizes gyorsdaraboló

305 mm	121 mm	1.700W	vizes/ száraz	6.7 kg
tárcsa átmérő	vágás mélység	teljesítmény	vágás	súly BL4040F



- könnyű (6,7 kg) és kompakt, könnyen kezelhető
- kefe mentes BL motor
- túlterhelés-jelző lámpa: Piros villogó LED-del jelzi a kezelőnek a túlterhelést, és a túlterhelés elleni védelem révén csökkenti az akkumulátor felesleges újratöltését.

CE004GZ /

koffer, töltő és akku nélkül

CE004GZ

Javasolt bruttó ár
231,900 FT

**LXT****DCE090ZX1**

18V+18V 36V BL AFT

18 V LXT® vizes gyorsdaraboló

230 mm	88 mm	1.250W	vizes/ száraz	6.3 kg
tárcsa- átmérő	vágás mélység	teljesítmény	vágás	súly BL4040F




- reteszelőgomb minimálisan csökkenti a véletlen bekapcsolódás kockázatát
- lágylégyindítás csökkenti az indításkor fellépő rázkódást, így biztosítva a zökkenőmentes indítást
- a tárcsa vízzel való ellátásával minimálisan csökkenthető a vágás során keletkező pormennyiség
- elektromos fém a maximális termelékenység érdekében

DCE090ZX1 /

koffer, töltő és akku nélkül

DCE090ZX1

Javasolt bruttó ár

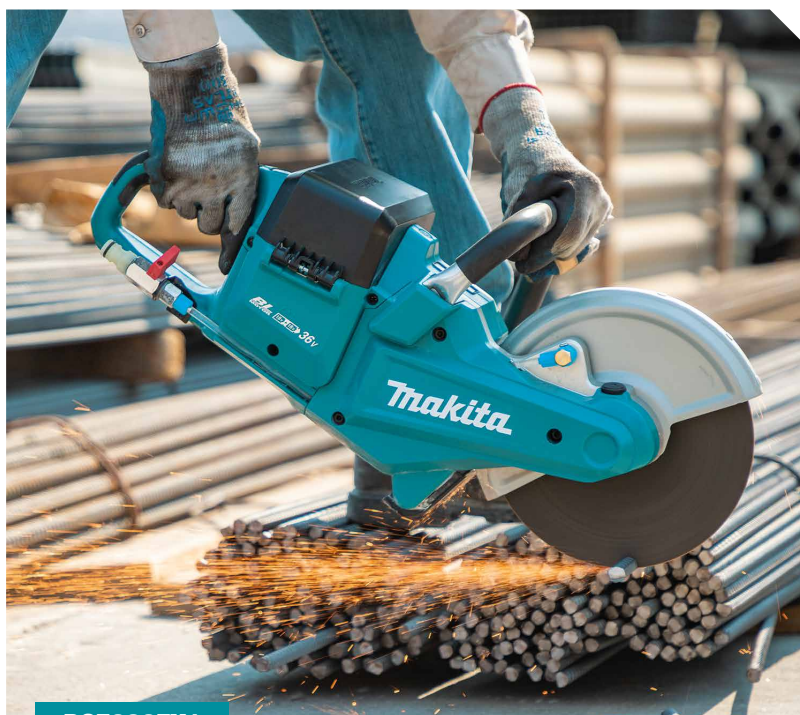196,900 FT**DCE090ZX1**

A MAKITA DCE090ZX1 EGY NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, AKKUMULÁTOROS GYORSDARABOLÓ, AMELYET PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA TERVEZTEK BETON, KŐ ÉS EGYÉB KEMÉNY ÉPÍTŐANYAGOK VÁGÁSÁHOZ. A 36V-OS (2x18V LXT) RENDSZER KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYT BIZTOSÍT, MIKÖZBEN MEGŐRZI AZ AKKUMULÁTOROS GÉPEK ELŐNYEIT: MOBILITÁS, ALACSONY REZGÉS ÉS KÖNNYEBB KEZELHETŐSÉG.

HÁLÓZATI FALHORONYVÁGÓK

**SG1251**

Hálózati falhoronyvágó / 1.400 W

125 mm	6-30 mm	0-30 mm	✓	✓
tárcsa- átmérő	vágás szélesség	vágás mélység	lágylégy- indítás	konstans elektronika

- Vezetécsatorkák és elektromos árok marásához kőben, betonban, cementlemezeken, mészhomok téglában és gipszkartonban

SG1251Jtöltő és akku nélkül,
kofferben**SG1251J**

Javasolt bruttó ár

159,900 FT**SG1251**

Hálózati falhoronyvágó / 1.800 W

150 mm	7-35 mm	7-45 mm	✓	✓
tárcsa- átmérő	vágás szélesség	vágás mélység	lágylégy- indítás	konstans elektronika

- a széles vezetőgörgőknek köszönhetően kiváló stabilitás mozgás közben
- porszívóhoz csatlakoztatható

SG150koffer, töltő és
akku nélkül**SG150**

Javasolt bruttó ár

282,900 FT**SG1251**

Hálózati falhoronyvágó / 1.800 W

180 mm	9-43 mm	15-60 mm	✓	✓
tárcsa- átmérő	vágás szélesség	vágás mélység	lágylégy- indítás	konstans elektronika

- egészségügyi berendezésekhez, például rejtett csövekhez és lefolyókhoz
- 1.800 W / 4.100/perc

SG150koffer, töltő és
akku nélkül**SG180**

Javasolt bruttó ár

386,900 FT



Fúró-keverőgép



műszaki jellemzők

750 W
13 mm
600/p
2,8 kg



DS4011

- kétirányú forgás
- biztonsági nyomatékhatároló kuplung

DS4011

Javasolt bruttó ár
80,900 FT



Fúró-keverőgép



műszaki jellemzők

750 W
13 mm
0 - 600 /p
2,8 kg



DS4012

- fogaskoszorús tokmány
- a D-fogantyú 360 fokkal elforgatható a többpozíciós működés érdekében

DS4012

Javasolt bruttó ár
72,900 FT



Fúró-keverőgép



Makita
mt

műszaki jellemzők

800 W
M14
0 - 700/p
3.4 kg



M6600

- Kényelmes markolat, kompakt kialakítás, fordulatszám-szabályozás, egyirányú forgás, 5/8"-os M14-es szártartó

M6600

Javasolt bruttó ár
36,900 FT



LXT

DUT130Z

18 V LXT® Li-Ion keverőgép

0 - 350/p
0 - 2,500/p
2 sebesség

650 W
teljesítmény

165 mm
keverőlapát
átmérő

2.8 kg
súly



- alkalmas legfeljebb Ø165 mm átmérőjű keverőlapátokhoz, M12 vagy M14 menettel

DUT130Z / koffer,
töltő és akku nélkül

DUT130Z

Javasolt bruttó ár
114,900 FT



XGT

UT001GZ02

40 V max XGT® keverőgép / 1200W

0 - 500/p
0 - 920/p
2 sebesség

240 mm
keverőlapát
átmérő

konstans elektronika

lágylindítás

6.9 kg
súly



- mechanikus kétfokozatú sebességváltó, a ravasz segítségével történő változtatható sebességszabályozással kombinálva
- erőteljes 1.200W-os motor

UT001GZ02 / koffer,
töltő és akku nélkül

UT001GZ02

Javasolt bruttó ár
219,900 FT



UT001GZ02

ERGONOMIKUS,
GUMÍROZOTT D-MARKOLAT
KIALAKÍTÁSA A JOBB
ILLESZKEDÉS ÉS A
NAGYOBB KÉNYELEM
ÉRDEKÉBEN

Hálózati keverőgép



műszaki jellemzők

850 W
30 kg anyaghoz
0 - 590/p
3.2 kg



UT1200


Javasolt bruttó ár
59,900 FT

Hálózati keverőgép



műszaki jellemzők

1.600 W
80kg anyaghoz
0 - 440 - 1.100/p
7.1 kg

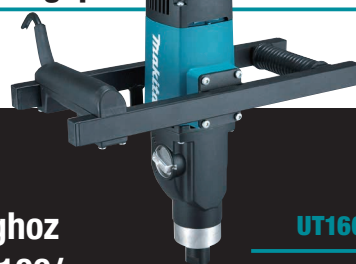

UT1600

Javasolt bruttó ár
135,900 FT



CXT

CG100D

12Vmax CXT Li-Ion kartus kinyomó

**0 - 28 mm**üresjárat
sebesség**5.000 N**

nyomóerő

**360°**elforgatható
tartály

✓

nyomó-
sebesség
változtatás

✓

kicsordulás-
gátló**CG100DSAA** / töltővel 1db 2.0 Ah akkuval szállítva**CG100DZA** /akku, töltő és koffer nélkül**CG100DSAA**

Javasolt bruttó ár
86,900 FT

CG100DZA

Javasolt bruttó ár
63,900 FT



LXT

DCG180Z

12Vmax CXT Li-Ion kartus kinyomó

**0 - 28 mm**üresjárat
sebesség**5.000 N**

nyomóerő

**360°**elforgatható
tartály

✓

nyomó-
sebesség
változtatás

✓

kicsordulás-
gátló

- 5 fokozatú szabályozóval az áramlási sebesség 0-28 mm/sec tartományban állítható be.
- a csepegéscsökkentő funkció a ravasz elengedésekor automatikusan csökkenti az anyagra nehezedő nyomást, így megakadályozva a véletlen adagolást.

DCG180Z /akku, töltő és koffer nélkül**DCG180Z**

Javasolt bruttó ár
65,900 FT



LXT

DJS800Z

18 V LXT® Li-Ion szálcement vágó

**0 - 3.000/p**percenkénti
löketszám**360°**elforgatható
vágófej**400 W**

teljesítmény

**2.5 kg**

súly



- szénkefementes, minimális karbantartást igénylő, hosszú élettartamú motor
- 360°-ban elforgatható lemezvágó késfej a legmegfelelőbb vágási pozícióhoz

DJS800Z / koffer, töltő és akku nélkül**DJS800Z**

Javasolt bruttó ár
142,900 FT

**DSL801**

EGY PROFI AKKUMULÁTOROS TELESZKÓPOS FALCSISZOLÓ, AMELYET GIPSZKARTON FALAK, MENNYEZETEK, GLETTTEL FELÜLETEK ÉS FESTÉS ELŐTTI ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK GYORS, EGYENLETES ÉS PORMENTES CSISZOLÁSÁRA TERVEZTEK

LXT

DSL801Z

18V V LXT Li-Ion akkus falcsiszoló

**225 mm**csiszoló
talp Ø**210 mm**csiszoló
tárcsa Ø**1,120 - 1,540**állítható
fogantyú (mm)fordulatszám
beállítógyors
tárcsacsere

- 1.000 - 1.800 percenkénti változtatható fordulatszám, szénkefementes motorral
- a felhasználó magasságától függetlenül kényelmesebb kezelhetőséget biztosít a teleszkóposan állítható géptengelyhossz segítségével

DSL801RTEU

/ töltő + 2db 5,0 Ah akku + bluetooth adapter

DSL801Z

/ koffer, töltő, akku és bluetooth adapter nélkül

DSL801RTEU

Javasolt bruttó ár
308,900 FT

DSL801Z

Javasolt bruttó ár
212,900 FT



LXT DC0180Z

18V LXT® Li-Ion rotációs vágó



3,18 / 6,35 mm	30,000/p	1,8 kg
befogópatron kapacitás	fordulatszám	súly



- vékony test kialakítás a biztos fogásért.
- gipszkarton utólagos kivágáshoz
- kis súly, nagy fordulatszám

DC0180Z / koffer, töltő és akku nélkül

DC0180Z

Javasolt bruttó ár
47,900 FT



LXT DC0181Z

18V LXT® Li-Ion rotációs vágó



3, 6 mm	32,000/p	1,7 kg
befogópatron kapacitás	fordulatszám	súly



- szénkefementes BL motor
- vezeték nélküli porszívó csatlakozás
- kiváló por és cseppálló borítás

DC0181Z / koffer, töltő és akku nélkül

DC0181Z

Javasolt bruttó ár
57,900 FT



DC0181

MAGAS TELJESÍTMÉNYŰ SZÉNKEFEMENTES MOTOR 32000-ES FORDULATSZÁMMAL. LÁGYINDÍTÁS MIATT AZ INDÍTÁSI REAKCIÓ JOBB IRÁNYÍTHATÓSÁGOT ÉS PONTOSÁGOT BIZTOSÍT ALP KULCSKÉNT HASZNÁLHATÓ A SZERSZÁMCSERÉHEZ



DSD180

EGY SPECIÁLISAN GIPSZKARTON ÉS EGYÉB SZÁRAZÉPÍTÉSI ANYAGOK PRECÍZ KIVÁGÁSÁRA TERVEZETT AKKUMULÁTOROS SZERSZÁM. IDEÁLIS VÁLASZTÁS VILLANYSZERELŐK, KLÍMASZERELŐK, SZÁRAZÉPÍTŐK ÉS FELÚJÍTÁST VÉGZŐ SZAKEMBEREK SZÁMÁRA.



CXT SD100DZ

12 V max CXT® Li-Ion gipszkarton vágó



0 - 6.000/p	6 mm	30 mm	1.6 kg
percenkénti löketszám	lökethossz	vágás gipszkarton	súly



- kompatibilis OLFA speciális pengékkel
- a kiváló kiegyensúlyozás könnyű fejeletti használatot eredményez

SD100DZ / koffer, töltő és akku nélkül

SD100DZ

Javasolt bruttó ár
54,900 FT



LXT DSD180Z

18 V LXT® Li-Ion gipszkarton vágó



0 - 6.000/p	6 mm	30 mm	2.0 kg
percenkénti löketszám	lökethossz	vágás gipszkarton	súly



- sebességszabályzó tárcsa, így a sebesség az alkalmazáshoz igazítható
- állítható vágás mélység

DSD180Z / koffer, töltő és akku nélkül

DSD180Z

Javasolt bruttó ár
71,900 FT

HÁLÓZATI MAGFÚRÓGÉPEK



DBM131

hálózati 1.700 W-os gyémánt magfúrógép

M18x2.5	0 - 1.100/p	132 mm	1.700 W
menet	fordulatszám	megfúró betonban	teljesítmény

- egy nagy teljesítményű, professzionális koronafúrógép, amelyet kifejezetten a legigényesebb fúrási feladatokhoz terveztek. Ideális választás elektromos és gépészeti szerelésekhez, víz- és csatornarendszerek kiépítéséhez, valamint egyéb építőipari alkalmazásokhoz, ahol nagy átmérőjű furatok készítése szükséges

DBM131

Javasolt bruttó ár

294,900 FT



DBM230

hálózati 1.700 W-os gyémánt magfúrógép

5/4"-7UNC	390/p 0 - 1.040/p 0 - 1.700/p	230 mm	2.500 W
menet	fordulatszám	megfúró betonban	teljesítmény



- a mechanikus háromfokozatú hajtómű lehetővé teszi a fordulatszám optimális beállítását a különböző fúrási feladatokhoz. A választható fordulatszámok 390, 1040 és 1700 fordulat/perc, így a gép könnyedén alkalmazkodik a különböző anyagokhoz és furatméretekhez.

DBM230

Javasolt bruttó ár

443,900 FT

P-40082

Drill stand for magnetic core drill DBM131



P-54190

Drill stand for magnetic core drill DBM230



P-40098

Mounting accessory for drill stand DBM230



DVP180Z

18 V - LXT Li-Ion vákuumszivattyú

1.5 CFM	20 Pa	50 l/p	3.5 kg	115 mL
vákuum osztály	vákuum	max. áramlási sebesség	súly	olaj tartály mérete

- vezeték nélküli vákuumpumpa a klímaberendezés telepítése utáni egyszerű légtelenítéshez. Kis méretének köszönhetően a pumpa könnyen szállítható. Az üzemidő egy 5,0 Ah akkumulátorral akár 50 perc is lehet

DVP180Z / koffer, töltő és akku nélkül

DVP180Z

Javasolt bruttó ár

95,900 FT



DVP181ZK

18 V - LXT Li-Ion vákuumszivattyú

4 CFM	3 Pa	113 l/min	✓	300 ml
vákuum osztály	vákuum	max. áramlási sebesség	leeresztő nyílás	olaj tartály mérete

- erőteljes kétfokozatú kompresszió a nagy teljesítményű berendezésekben található nagy méretű HVAC-rendszerek hatékony leürítéséhez
- beépített elektromágneses visszacsapó szelep megakadályozza a visszaáramlást, és biztosítja a biztonságot

DVP181ZK/

koffer, töltő és akku nélkül

DVP181Z

Javasolt bruttó ár

95,900 FT



DVP181

NEM KONDENZÁLÓDÓ GÁZOK ELTÁVOLÍTÁSÁRA SZOLGÁL HŰTŐRENDSZEREKBE. KÉTFOKOZATÚ SZIVATTYÚJA 113 L/MIN TELJESÍTMÉNNYEL ÉS 3 PA VÁKUUMSZINTTEL GYORSABB ÉS HATÉKONYABB MŰKÖDÉST BIZTOSÍT A DVP180-HOZ KÉPEST.



DWT310Z

IDEÁLIS VÁLASZTÁS
PROFESSZIONÁLIS
FELHASZNÁLÓK
SZÁMÁRA, AKIK
MEGBÍZHATÓ ÉS
TARTÓS ESZKÖZT
KERESNEK.



LXT DWT310ZK

2x18 V LXT® Li-ion nyírócsavar-kulcs



804 Nm

nyomaték



1.250 W

teljesítmény



M16, M20, M22

csavarok



7.1 kg

súly



- szénkefe mentes, hosszú élettartamú motor
- M16-, M20 és M22 csavarok meghúzására képes

DWT310ZK /
töltő és akku nélkül,
kofferben szállítva!

DTW310ZK

Javasolt bruttó ár
847,900 FT



LXT WT001GZ

40V max VXGT® Li-ion nyírócsavar-kulcs



804 Nm

nyomaték



1.300 W

teljesítmény



M16, M20, M22

csavarok



5.9 kg

súly



- szénkefe mentes, hosszú élettartamú motor
- M16-, M20 és M22 csavarok meghúzására képes

WT001GZ / töltő, akku és
koffer nélkül szállítva!

WT001GZ

Javasolt bruttó ár
736,900 FT

WT001G

A WT001G-T A DWT310 ALAPVETŐ TELJESÍTMÉNYE ALAPJÁN FEJLESZTETTÉK KI, UGYANAKKOR KÖNNYŰSZERKEZETES KIALAKÍTÁSÁNAK KÖSZÖNHETŐEN JOBB MANÓVEREZHETŐSÉGET BIZTOSÍT. KOMPATIBILIS CSAVARMÉRETEK: M16, M20, M22. MAGAS HATÉKONYSÁG ÉS RÖGZÍTÉSI SEBESSÉG JELLEMZI. FIGYELMEZTETŐ LÁMPA. A LED VILLOG, HOGY FIGYELMEZTESSE A FELHASZNÁLÓT AZ AKKUMULÁTOR KAPACITÁSÁNAK CSÖKKENÉSÉRE; PONTOSABBAN AKKOR KEZD VILLOGNI, AMIKOR A KAPACITÁS OLYAN SZINTRE CSÖKKEN, AMELY MÁR CSAK KB. 10 NYOMATÉKOS NYÍRÓCSAVAR RÖGZÍTÉSÉRE ELEGENDŐ. A LED-LÁMPA FOLYAMATOSAN VILÁGÍT, AMIKOR A SZERSZÁM MÁR NEM MŰKÖDIK. A SZERSZÁM HORDOZÁSÁHOZ VÁLLPÁNTTAL EGYÜTT HASZNÁLHATÓ.



Makita[®]



