

Makita®

ÁLTALÁNOS GÉPEK

- ▶ FÚRÓGÉPEK
- ▶ FÚRÓ-CSAVARBEHAJTÓK
- ▶ ÜTVEFÚRÓ-CSAVARBEHAJTÓK
- ▶ ÜTVECSAVARBEHAJTÓK
- ▶ SAROKCSISZOLÓK

2026 H2 | FÉLÉVES AJÁNLAT

- ▶ Az **AJÁNLAT** érvényes:
2026.07.01 – 2026.12.13-ig,
vagy a készlet erejéig!
- ▶ A bruttó árak 27% áfát tartalmaznak.
- ▶ A kiskereskedelmi kiadványban
szereplő ajánlott árak
javasolt bruttó árak.
- ▶ A képek csak illusztrációk.
- ▶ Az árváltoztatás jogát fenntartjuk
a forint tartós változása esetén.



Keressen bennünket a
közösségi média platformokon!

Makita®

FAIPARI GÉPEK

- ▶ ÉLMARÓK
- ▶ FELSŐMARÓK
- ▶ EXCENTERCSISZOLÓK
- ▶ REZGŐCSISZOLÓK
- ▶ SZALAGCSISZOLÓK
- ▶ KÖRFÚRÉSZEK
- ▶ GÉRVÁGÓK
- ▶ SZÚRÓFÚRÉSZEK
- ▶ ORRFÚRÉSZEK
- ▶ KAPCSOZÓK
- ▶ SZEGBELÖVŐK
- ▶ EGYÉB GÉPEK

JELMAGYARÁZATOK



kettős szigetelés

újraindulás gátló

bayonet befogás

döntés bal 45° / jobb 5°

döntés bal 45° / jobb 45°

döntés bal 45°

elektromos fék

LED segédfény

lágylindítás

konstans elektronika

mélységállítás

fordulatszám szabályozás

porelszívás

M-típus befogás

elektronikus 2 sebesség

elektronikus 3 sebesség

elektronikus 4 sebesség

véletlen lövés auto stop

tépőzáras rögzítés

bemeneti szűrő

lézer vágásvonal

lapra fűzött szögek

egyszeri lövés

egyszeri és folyamatos lövés

huzalra fűzött szögek



lágylindítás

szerszám nélküli állítás

koffer

fadóboz

előtolás ellítés



HÁLÓZATI ÉLMARÓK



műszaki jellemzők

530 W
32.000/p
6 mm

- lágyindítás funkció
- 6 mm-s befogás
- fix talppal szállítva

**3711**

Javasolt bruttó ár
31,900 FT



műszaki jellemzők

530 W
32.000/p
6 mm

- lágyindítás funkció
- 6 mm-s befogás
- dönthető talppal szállítva

**3712**

Javasolt bruttó ár
38,900 FT

**3712**

IDEÁLIS KÜLÖNFÉLE SPECIÁLIS
 MARÓMUNKÁK KIVITELEZÉSÉHEZ,
 530W TELJESÍTMÉNNYEL ÉS 6MM-ES
 SZERSZÁMBEFOGÁSSAL.

**DRT52**

BELÉPŐ SZINTŰ, AKKUS
 KOMBINÁLT MARÓGÉP;
 IDEÁLIS LAMINÁLT FA ÉS
 FUNÉR FA MARÁSÁHOZ

**LXT****DRT52Z**

18 V LXT® Li-Ion akkus élmáró



6 mm
 befogás



30.000/p
 fordulatszám



1.6 kg
 súly

- kefe mentes BL motor
- fix talp, lágyindítás funkció

DRT52Z / koffer, töltő és akku nélkül**DRT52Z**

Javasolt bruttó ár
44,900 FT



műszaki jellemzők

710 W
10.000 - 34.000/p
6 / 8 mm

- lágyindítás funkció
- 6 mm-s befogás
- fordulatszám-szabályozás
- könnyedén cserélhető feltétek
- konstans sebességszabályozás
- szerszám befogás 6 - 8 mm



RT0702C

▲ RT0702CX2J

RT0702C

Leszállított tartozékok:

alaplemez 195563-0
 villáskulcs 22 / 13 mm 781011-1 / 781039-9
 párhuzamvezető 122965-7
 másolóhüvely 10 mm 343577-5
 6 mm-es & 8 mm befogó patron 763636-3 / 763618-5
 vezetőtalp, görgős vezető 122703-7
 forgatható talpazat 195561-4
 talp 196612-6
 porleszívó feltét élmaráshoz 195559-1
 porleszívó feltét felsőmaráshoz 194733-8
 MAK-PAC koffer 821552-6
 MAK-PAC betét 837247-1

RT0702C

Leszállított tartozékok:

alaplemez (196612-6 ~ 195560-6)
 villáskulcs 22 mm (781011-1)
 villáskulcs 13 mm (781039-9)
 párhuzamvezető (122965-7)
 másolóhüvely 10 mm (343577-5)
 6 mm-es befogópatron (763636-3)
 8 mm-es befogópatron (763618-5)

RT0702C

Javasolt bruttó ár
47,900 FT

RT0702CX2J

Javasolt bruttó ár
86,900 FT

LXT

DRT50Z

18 V LXT® Li-Ion akkus élmáró



6/8 mm

befogás


10.000-
30.000/p

fordulatszám



1.8 kg

súly



- kefe mentes BL motor
- fordulatszám szabályozás
- LED segédfény

BL
MOTOR

DRT50RTJX2

Leszállított tartozékok:

felsőmáró feltét
dönthető talp
görgős vezető
párhuzamvezető
szorítópatron 8 mm
szorítópatron 6 mm
10 mm-es másolóidom
párhuzamvezető (196612-6)
szerelőkulcs 13 / 22mm

2 db BL1850 5.0 Ah akku, DC18RC
töltő és MAKPAC type 4 kofferben
szállítva!

DRT50RTJX2

Javasolt bruttó ár

172,900 FT

DRT50Z

Leszállított tartozékok:

párhuzamvezető
porelszívó feltét élmárókhöz
mélységállító adapter
másolóidom 16x14,5x13 mm
szorítópatron 8 mm
szorítópatron 6 mm
szerelőkulcs 13 / 22 mm
fix talp

akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

DRT50Z

Javasolt bruttó ár

64,900 FT



DRT50ZJX2

Leszállított tartozékok:


párhuzamvezető
porelszívó feltét élmárókhöz
mélységállító adapter
másolóidom 16x14,5x13 mm
szorítópatron 6 és 8 mm
szerelőkulcs 13 / 22 mm
görgős vezető élmárókhöz
porelszívó feltét
felsőmáró feltét élmárókhöz
vezető tartó készlet élmárókhöz
dönthető adapter élmárókhöz
Makita MakPac kofferbetét

akku és töltő nélkül
MAKPAC type 4 kofferben,
kofferbetéttel szállítva!

DRT50ZJX2

Javasolt bruttó ár

106,900 FT

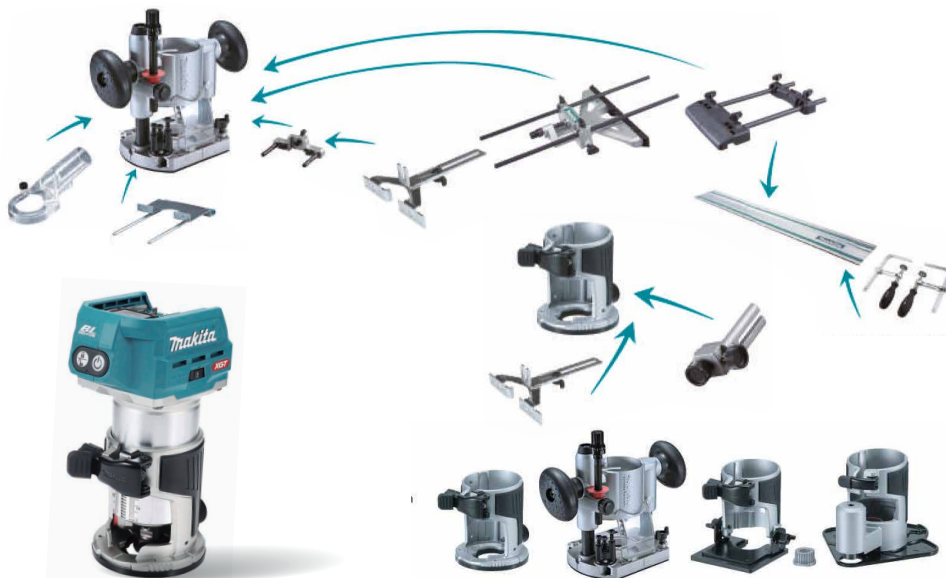

XGT

RT001G

40 V max XGT® Li-Ion akkus élmáró



6/8 mm

befogás



10.000 - 31.000/p

fordulatszám



1.160 W

teljesítmény



2.5 kg

súly



- kefe mentes BL motor
- beépített kettős LED segédfény
- lágyindítás funkció
- változtatható fordulatszám
- AWS Auto-start vezeték nélküli rendszer

AWS
BL
MOTOR

RT001GM20Z

Leszállított tartozékok:

fix talp
dönthető talp
párhuzamvezető
szorítópatron 8 mm
szorítópatron 6 mm
szerelőkulcs 13 / 22mm

2 db BL4040 4.0 Ah XGT akku,
DC40RA gyorsöltő és MAKPAC type
4 kofferben szállítva!

RT001GM20Z

Javasolt bruttó ár

271,900 FT

RT001GZ04

Leszállított tartozékok:

szorítópatron 8 mm
szorítópatron 6 mm
szerelőkulcs 13 / 22mm
fix talp

akku, töltő és koffer
nélkül szállítva!

RT001GZ04

Javasolt bruttó ár

96,900 FT



RT001G

PRAKTIKUS AKKUS MARÓGÉP.
A MEGFELELŐ MARÓFEJ
KIVÁLASZTÁSA UTÁN A
TÖBBFUNKCIÓS ÉLMARÓNAK
KÖSZÖNHETŐEN HORNÝOKAT
VAGY DEKORÁCIÓKAT
MARHATUNK FÁBA.

HÁLÓZATI FELSŐMARÓK

**Makita**
mt

műszaki jellemzők

900 W
27.000/p
6-8 mm

- markolatba épített biztonsági kapcsoló
- három fokozatú mélységütköző
- marási mélység: 0 - 35 mm
- 8-as patron, nem leszállított tartozék!

M3601

Javasolt bruttó ár

33,900 FT

műszaki jellemzők

900 W
27.000/p
8 mm

- három fokozatú mélységütköző
- állványra szerelhető
- porszívóhoz csatlakoztatható
- marási mélység: 0 - 35 mm

RP0900

Javasolt bruttó ár

42,900 FT

műszaki jellemzők

900 W
27.000/p
8 mm**MAK
PAC**

- három fokozatú mélységütköző
- állványra szerelhető
- porszívóhoz csatlakoztatható
- marási mélység: 0 - 57 mm

RP0910J

Javasolt bruttó ár

138,900 FT**Makita**
mt

műszaki jellemzők

1.100 W
8.000 - 27.000/p
8 mm**MAK
PAC**

- markolatba épített biztonsági kapcsoló
- fordulatszám szabályozás
- marási mélység: 0 - 57 mm
- hajtóműház fedél alumínium présöntvény

RP1111CJ

Javasolt bruttó ár

112,900 FT**Makita**
mt


műszaki jellemzők

1.650 W
22.000/p
6-8-12 mm

- markolatba épített biztonsági kapcsoló
- három fokozatú mélységütköző
- marási mélység: 0 - 60 mm
- lágyindítás funkció

M3602

Javasolt bruttó ár

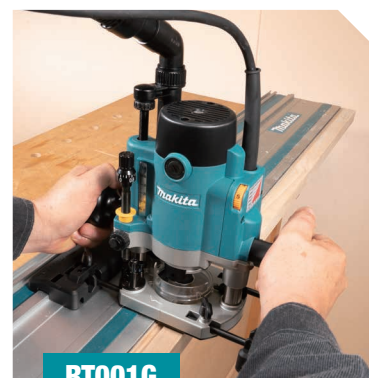74,900 FT**RT001G**

PRAKTIKUS AKKUS MARÓGÉP. A MEGFELELŐ MARÓFEJ KIVÁLASZTÁSA UTÁN A TÖBBFUNKCIÓS ÉLMARÓNAK KÖSZÖNHETŐEN HORNYOKAT VAGY DEKORÁCIÓKAT MARHATUNK FÁBA.



műszaki jellemzők

2.300 W
9.000 - 23.000/p
6,8,10,12 mm



- lágyindítás funkció
- fordulatszám szabályozás
- marási mélység: 0 - 70 mm
- konstanelektronika
- MakPac kofferrel szállítva
- beépített kettős LED

RP2302FC08

Leszállított tartozékok:

befogópatron 12x6mm
befogópatron 12x8mm
szereleőkulcs 24mm-es
porelszívó csatlakozó
párhuzamvezető
távolságtartó
MakPac betét
M6x135mm csavar alátéttel
MakPac koffer type 4

RP2302FC08

Javasolt bruttó ár
179,900 FT



műszaki jellemzők

2.100 W
9.000 - 23.000/p
12 mm



- elektromos fék
- fordulatszám szabályozás
- marási mélység: 0 - 70 mm
- lágyindítás funkció
- MakPac kofferrel szállítva
- kioldó kapcsoló reteszelő gombbal

RP2303FC07

Leszállított tartozékok:

befogópatron 12x6mm
befogópatron 12x8mm
szereleőkulcs 24mm-es
porelszívó csatlakozó
párhuzamvezető
távolságtartó
MakPac betét
MakPac koffer type 4

RP2303FC07

Javasolt bruttó ár
156,900 FT



XGT

RP001G

40 V max XGT® Li-Ion akkus felsőmaró



12 mm

befogás



8.000 - 25.000/p

fordulatszám



1.900 W

teljesítmény



5.2 kg

súly



- kefe mentes BL motor
- beépített kettős LED segédfény
- lágyindítás funkció
- elektromos fék
- AWS Auto-start vezeték nélküli rendszer

RP001GM201

Leszállított tartozékok:

porelszívó adapter
párhuzamvezető rögzítő
párhuzamvezető rúd 2db
párhuzamvezető felsőmaróhoz
másoló idom 16mm
befogó patron
szereleőkulcs SW

2 db BL4040 4.0 Ah XGT akku,
DC40RA gyorsító és MAKPAC type
4 kofferben szállítva!

RT001GZ04

Leszállított tartozékok:

porelszívó adapter
párhuzamvezető rögzítő
párhuzamvezető rúd 2db
párhuzamvezető felsőmaróhoz
másoló idom 16mm
befogó patron
szereleőkulcs SW

akku, töltő és koffer
nélkül szállítva!

RP001GM201

Javasolt bruttó ár
300,900 FT

RP001GZ

Javasolt bruttó ár
120,900 FT



RP001G

A MAKITA RP001G EGY NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, 40V MAX XGT RENDSZERŰ AKKUMULÁTOROS FELSZŐMARÓ, AMELYET PRECÍZ ÉS PROFESSZIONÁLIS MARÁSI FELADATOKHOZ FEJLESZTETTEK KI. A SZÉNKEFE MENTES (BL) MOTOR HATÉKONY MŰKÖDÉST, HOSSZÚ ÉLETTARTAMOT ÉS MEGBÍZHATÓ TELJESÍTMÉNYT BIZTOSÍT MÉG INTENZÍV IGÉNYBEVÉTEL MELLETT IS.



műszaki jellemzők

240 W
12.000/p
125 mm



- tépőzáras talp
- porelszívás a csiszolótalpon keresztül
- vászon porzsákkal szállítva

M9204

Javasolt bruttó ár
24,900 FT



B05030

ERGONOMIKUSAN
KIALAKÍTOTT MARKOLAT
BIZTOS FOGÁSSAL NAGYOBB
IRÁNYÍTHATÓSÁGOT ÉS
KÉNYELMET BIZTOSÍT



műszaki jellemzők

300 W
12.000/p
125 mm



- tépőzáras talp
- porelszívás a csiszolótalpon keresztül
- vászon porzsákkal szállítva
- 2.0 m-es kábel

B05030

Javasolt bruttó ár
37,900 FT



műszaki jellemzők

300 W
4.000 - 12.000/p
125 mm



- tépőzáras talp
- porelszívás a csiszolótalpon keresztül
- vászon porzsákkal szállítva
- fordulatszám szabályozás

B05031

Javasolt bruttó ár
40,900 FT



műszaki jellemzők

300 W
4.000 - 12.000/p
125 mm



- állítható elülső markolat, a jobb irányíthatóságért
- porelszívás a csiszolótalpon keresztül
- vászon porzsákkal szállítva
- fordulatszám szabályozás

B05031

Javasolt bruttó ár
48,900 FT



B05041

AZ ÁLLÍTHATÓ ELÜLSŐ
MARKOLAT LEHETŐVÉ
TESZI A SARKOKBAN ÉS
SZŰK HELYEKEN TÖRTÉNŐ
CSISZOLÁST

18 V LXT AKKUS EXCENTERCSISZOLÓ



LXT
DB0180



18 V LXT® akkus excentercsiszoló

125 mm **7,000 / 9,500 / 11,000** **tépőzár** **1.7 kg**
Ø tárcsa-
átmérő fordulatszám rögzítés súly

- 3 fokozatban állítható fordulatlöketszám (alacsony/közepes/magas)
- porszívóhoz csatlakoztatható
- hatékony, a talpon keresztül történő porgyűjtő rendszer

DB0180RTJ

Javasolt bruttó ár
125,900 FT

DB0180Z

Javasolt bruttó ár
36,900 FT

DB0180RTJ /
koffer, töltő, + 2db 5.0Ah akku

DB0180Z /
koffer, töltő, és akku nélkül



EXCENTERCSISZOLÓK

B0001CGZ

B0003CGZ

B0002CGZ

B0004CGZ

tárcsaméret

125 mm

125 mm

150 mm

150 mm

pályaátmérő

5 mm

3 mm

5 mm

3 mm

rögzítés

tépőzáras

tépőzáras

tépőzáras

tépőzáras

löketszám

6.000 - 10.000/p

6.000 - 10.000/p

6.000 - 10.000/p

6.000 - 10.000/p

kábelhossz

1.6 m

1.6 m

1.6 m

1.6 m

súly

0,92 kg

0,91 kg

0,98 kg

0,96 kg

általános jellemzői

- erős teljes BL kefémentes motor
- változtatható fordulatszám-szabályozás
- újraindulásgátló funkció az akku külön adapterrel csatlakozik a géphez, csökkentve ezzel a gép súlyát és javítva az irányíthatóságát
- AWS funkció
- lágyindítás
- elektromos fék
- a porzsák kupakja egy nagy karral távolítható el, ugyanúgy, mint az akkumulátor adapter csatlakozója
- XPT - kiváló por és cseppálló borítás

leszállított tartozékok

- Mindegyik modell akku, töltő és koffer nélkül szállítva!

Bruttó ajánlott ár

86.900 Ft

86.900 Ft

92.900 Ft

92.900 Ft



PROFESSZIONÁLIS KATEGÓRIÁS, 40V MAX XGT AKKUMULÁTOROS EXCENTERCSISZOLÓK, MELYEKET NAGY IGÉNYBEVÉTELŰ CSISZOLÁSI FELADATOKRA FEJLESZTETTEK.

HÁLÓZATI EXCENTERCSISZOLÓK



műszaki jellemzők

310 W

4.000 - 10.000/p

150 mm



- robusztus fröccsöntött alu hajtóműház
- fordulatszám előválasztás
- fékezőgyűrű a finom indításhoz és az azonnali megállításhoz
- tépőzáras papírrögzítés

B06030J

Javasolt bruttó ár

74,900 FT



műszaki jellemzők

750 W

1.600 - 6.800/p

150 mm



- durva és finom csiszolásra alkalmas gép
- lágyindítás funkció
- fogaskerék-áttételes erő-átvitel
- motorfék a gép finom megállításhoz
- fordulatszám szabályozás

B06050J

Javasolt bruttó ár

124,900 FT

HÁLÓZATI REZGŐCSISZOLÓK



műszaki jellemzők

190 W
11.000/p
93 x 228 mm

- nagy papíreszoritó
- porelszívás csiszolótalpon keresztül
- alumínium talp
- porszívóhoz csatlakoztatható
- csak papír porzsákkal

B03710

Javasolt bruttó ár
22,900 FT



műszaki jellemzők

190 W
4.000 - 11.000/p
93 x 228 mm

- porelszívás csiszolótalpon keresztül
- alumínium talp
- porszívóhoz csatlakoztatható
- fordulatszám szabályozás

B03711

Javasolt bruttó ár
29,900 FT



B03711

IDEÁLIS VÁLASZTÁS FA-, FESTETT ÉS EGYÉB FELÜLETEK FINOM MEGMUNKÁLÁSÁHOZ, AHOL A PRECIZITÁS ÉS A KONTROLL KIEMELTEN FONTOS.



LXT

DB0380Z



18 V LXT® akkus rezgőcsiszoló / 200W

93 x 185 mm **4.000 / 8.000 / 12.000 /perc** **200 W** **2.2 kg**
 csiszolótalp méret fordulatszám teljesítmény súly



- kefe mentes BL motor
- nyomógomb általi sebességszabályozás
- 3 fokozatú elektromos sebesség
- nagy, gumírozott szorítókar a papír gyors és egyszerű felszereléséhez
- tépőzáras csiszolópapír rögzítés

DB0380Z / koffer, töltő, és akku nélkül

DB0380Z

Javasolt bruttó ár
47,900 FT



LXT

DB0381ZU



18 V LXT® akkus rezgőcsiszoló / 200W

93 x 185 mm **4.000 / 8.000 / 12.000 /perc** **200 W** **2.2 kg**
 csiszolótalp méret fordulatszám teljesítmény súly



- kefe mentes BL motor
- nyomógomb általi sebességszabályozás
- 3 fokozatú elektromos sebesség
- AWS funkció - BLUETOOTH összeköttetést biztosít a gép és megfelelő porszívó között
- tépőzáras csiszolópapír rögzítés

DB0381ZU / koffer, töltő, és akku nélkül, AWS adapterrel szállítva

DB0381ZU

Javasolt bruttó ár
71,900 FT



LXT

DB0382Z



18 V LXT® akkus rezgőcsiszoló / 200W

93 x 185 mm **4.000 / 8.000 / 12.000 /perc** **200 W** **2.2 kg**
 csiszolótalp méret fordulatszám teljesítmény súly



- kefe mentes BL motor
- nyomógomb általi sebességszabályozás
- 3 fokozatú elektromos sebesség
- HOOK&LOOP - nagy szorítókar a csiszoló papír gyors és egyszerű illesztésére

DB0382Z / koffer, töltő, és akku nélkül, AWS adapterrel szállítva

DB0382Z

Javasolt bruttó ár
61,900 FT

B0007CGZ



XGT

B0007CGZ

AWS BL MOTOR 40V

40 V max XGT® akkus rezgőcsiszoló



93 x 185 mm



6.000-12.000/p



tépőzár



1.1 kg

csiszolótalp méret

fordulatszám

rögzítés

súly




- kefe mentes BL motor
- változtatható fordulatszám-szabályozás
- AWS funkció
- az akku külön adapterrel csatlakozik a géphez, csökkentve ezzel a gép súlyát és javítva az irányíthatóságát
- tépőzáras csiszolópapír rögzítés

B0007CGZ / koffer, töltő, és akku nélkül

B0007CGZ

Javasolt bruttó ár

109,900 FT

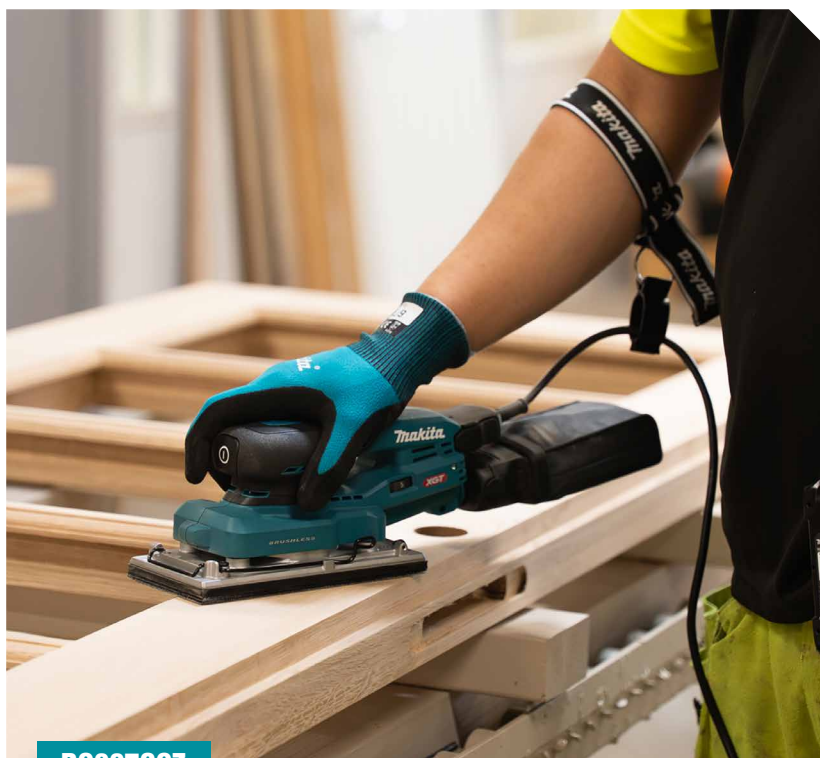

B0007CGZ

PROFESSZIONÁLIS KIVITELŰ AKKUMULÁTOROS REZGŐCSISZOLÓ, AMELY A MAKITA 40V MAX XGT RENDSZER NAGY TELJESÍTMÉNYÉT ÖTVÖZI A PRECÍZ FELÜLETMEGMUNKÁLÁSSAL. A SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR, A 2 MM-ES REZGŐPÁLYA ÉS A BEÉPÍTETT PORELSZÍVÓ RENDSZER KIVÁLÓ VÁLASZTÁSSÁ TESZI FINOMCSISZOLÁSI, FELÜLET-ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS BEFEJEZŐ MUNKÁLATOKHOZ.



B04557

KOMPAKT ÉS KÖNNYEN KEZELHETŐ SZERSZÁM, AMELY IDEÁLIS VÁLASZTÁS FA-, FÉM- ÉS EGYÉB FELÜLETEK CSISZOLÁSÁHOZ, SIMÍTÁSÁHOZ ÉS FINOM MEGMUNKÁLÁSÁHOZ.



műszaki jellemzők

200 W

14.000/p

114 x 140 mm

- merev alumínium talp
- extra alacsony vibráció
- hatékony porelszívás a talp 6 furatán keresztül
- szerszám finom csiszoláshoz

B04555

Javasolt bruttó ár

23,900 FT



műszaki jellemzők

180 W

14.000/p

114 x 140 mm

- porelszívás csiszolótalpon keresztül
- gumírozott markolat
- porszívóhoz csatlakoztatható
- alacsony vibráció

B04557

Javasolt bruttó ár

21,900 FT

**LXT****DB0480Z**

18 V LXT® akkus rezgőcsiszoló / 210W

114 x 102 mm 22.000 - 28.000/p 210 W 1.7 kg

csiszolótalp méret fordulatszám teljesítmény súly



- elektromos fék
- elektromos 2 sebesség
- excentrikus pályaátmérő: 1.5 mm
- tépőzáras csiszolópapír rögzítés

DB0480Z / koffer, töltő, és akku nélkül**DB0480Z**

Javasolt bruttó ár
37,900 FT

**LXT****DB0484Z**

18 V LXT® akkus rezgőcsiszoló / 210W

114 x 102 mm 22.000 - 28.000/p 210 W 1.7 kg

csiszolótalp méret fordulatszám teljesítmény súly



- elektromos fék
- elektromos 2 sebesség
- excentrikus pályaátmérő: 1.5 mm
- merev alumínium talp

DB0484Z / koffer, töltő, és akku nélkül**DB0484Z**

Javasolt bruttó ár
36,900 FT

**DB0480**

A CSISZOLÓPAPÍR RÖGZÍTÉSE TÉPŐZÁRAS VAGY BEFOGÓKAROS RENDSZERREL TÖRTÉN HET, AMI NAGY RUGALMASSÁGOT BIZTOSÍT A KÜLÖNBÖZŐ CSISZOLÓANYAGOK HASZNÁLATAKOR.

műszaki jellemzők

200 W
14.000/p
114 x 102 mm + delta

- porelszívás csiszolótalpon keresztül
- gumírozott markolat
- porszívóhoz csatlakoztatható
- alacsony vibráció

B04565

Javasolt bruttó ár
27,900 FT

műszaki jellemzők

330 W
4.000 - 10.000/p
115 x 232 mm

- fordulatszám szabályozás
- MAK PAC kofferben szállítva
- tépőzáras csiszolópapír használható
- Ideális szekrénykészítők, hajóépítők vagy bútorkészítők számára

B04900VJ

Javasolt bruttó ár
85,900 FT

műszaki jellemzők

600 W
6.000/p
115 x 280 mm

- porelszívás csiszolótalpon keresztül
- porszívóhoz csatlakoztatható
- tépőzáras csiszolópapír használható

9046

Javasolt bruttó ár
75,900 FT



XGT

B0005CGZ

AWS BL MOTOR 240Vmax

40 V max XGT® akkus rezgőcsiszoló



80 x 120 mm



6.000-10.000/p



tépőzár 0.93 kg

csiszolótalp méret

fordulatszám

rögzítés

súly




- kefe mentes BL motor
- változtatható fordulatszám-szabályozás
- AWS funkció
- az akku külön adapterrel csatlakozik a géphez, csökkentve ezzel a gép súlyát és javítva az irányíthatóságát
- tépőzáras csiszolópapír rögzítés

B0005CGZ / koffer, töltő, és akku nélkül

B0005CGZ

Javasolt bruttó ár

86,900 FT

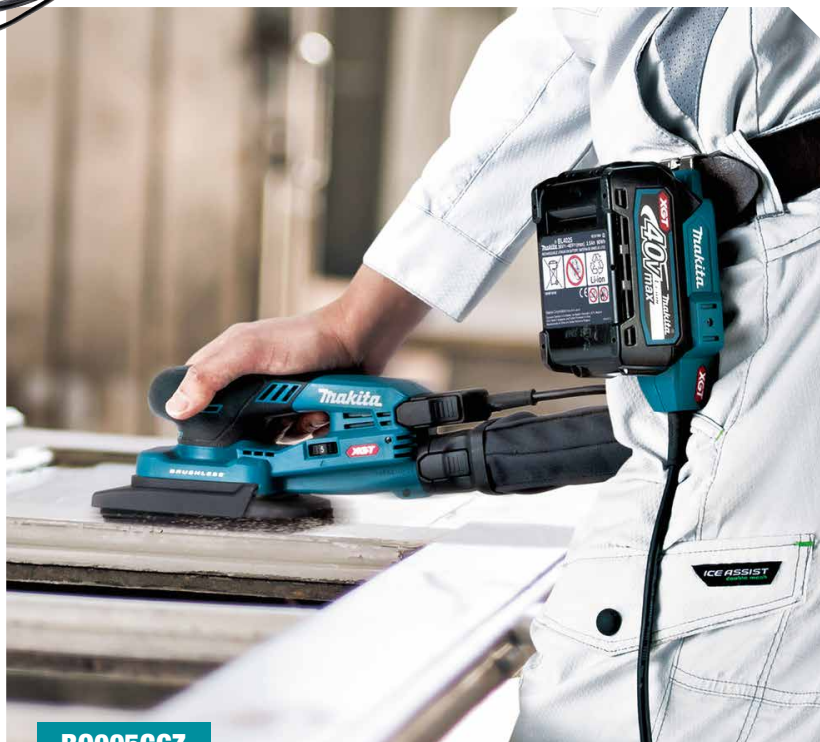

B0005CGZ

A KÉSZÜLÉK 80 × 120 MM-ES NÉGYSZÖGLETES CSISZOLÓTÁNYÉRRAL RENDELKEZIK, AMELY HATÉKONY ÉS EGYENLETES FELÜLETMEGMUNKÁLÁST BIZTOSÍT. A 3 MM-ES REZGŐMOZGÁS PRECÍZ ÉS SIMA CSISZOLÁSI EREDMÉNYT NYÚJT, KÜLÖNÖSEN FINOM FELÜLETKEZELÉS NÉL. A TÉPŐZÁRAS RÖGZÍTÉS GYORS ÉS EGYSZERŰ CSISZOLÓPAPÍR-CSERÉT TESZ LEHETŐVÉ.



B0006CGZ

A 100 × 150 MM MÉRETŰ DELTATALP LEHETŐVÉ TESZI A PONTOS MUNKAVÉGZÉST OLYAN HELYEKEN IS, AHOL A HAGYOMÁNYOS CSISZOLÓGÉPEK NEHEZEN HASZNÁLHATÓK. A 3 MM-ES REZGŐPÁLYA EGYENLETES FELÜLETKEZELÉST BIZTOSÍT, MIKÖZBEN HATÉKONY ANYAGELTÁVOLÍTÁST NYÚJT FA, FESTETT, LAKKOZOTT VAGY EGYÉB FELÜLETEKEN.



XGT

B0006CGZ

AWS BL MOTOR 240Vmax

40 V max XGT® akkus rezgőcsiszoló



100 x 150 mm



6.000-10.000/p



tépőzár 0.93 kg

csiszolótalp méret

fordulatszám

rögzítés

súly



- kefe mentes BL motor
- változtatható fordulatszám-szabályozás
- AWS funkció
- az akku külön adapterrel csatlakozik a géphez
- tépőzáras csiszolópapír rögzítés

B0006CGZ / koffer, töltő, és akku nélkül

B0006CGZ

Javasolt bruttó ár

99,900 FT



műszaki jellemzők

650 W
270/p (9910)
75 - 270/p (9911)
76 x 457 mm

- porelszívás csiszolótalpon keresztül
- tökéletes csiszolás a széleken is
- automatikus szalagvezetés
- hatékony porelszívás,
- alumínium fogazott tárcsák,
- fordulatszám szabályozás (csak a 9911)

9910

Javasolt bruttó ár
47,900 FT

9911

Javasolt bruttó ár
49,900 FT



XGT

BS001GZ

AWS BL MOTOR

40 V max XGT® akkus szalagcsiszoló

76 x 533 mm

szalagméret

120-470/p

szalagsebesség



LED



5.1 kg



- kefe mentes BL motor
- változtatható fordulatszám-szabályozás
- AWS funkció
- rögzítő funkció a folyamatos működtetéshez
- állítható fogantyú

BS001GZ / koffer, töltő, és akku nélkül

BS001GZ

Javasolt bruttó ár
131,900 FT



BS001G

A KÖZPONTOSAN ELHELYEZETT AKKUMULÁTOR OPTIMÁLIS SÚLYELOSZTÁST BIZTOSÍT, AMELY EGYENLETES NYOMÁST EREDMÉNYEZ A CSISZOLANDÓ FELÜLETEN. AZ ÁLLÍTHATÓ SZÖGŰ MARKOLAT TOVÁBB NÖVELI A KEZELHETŐSÉGET ÉS AZ ERGONOMIÁT KÜLÖNBÖZŐ MUNKAPOZÍCIÓKBAN.



9403J▶



9404J▶



műszaki jellemzők

1.200 W (9403) / 1.010 W (9404)
500m/p (9403) / 210 - 440m/p (9404)
100 x 610 mm


- remek egyensúly
- egyenletes csiszolási felület
- mindkét modell MAKPAC kofferben
- fordulatszám szabályozás (csak a 9404)

9403J

Javasolt bruttó ár
97,900 FT

9404J

Javasolt bruttó ár
107,900 FT



9404J

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÉS SOKOLDALÚ SZALAGCSISZOLÓ, AMELY IDEÁLIS VÁLASZTÁS INTENZÍV CSISZOLÁSI, FELÜLET-ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS POLÍROZÁSI MUNKÁKHOZ.



műszaki jellemzők

850 W
400 m/p
76/100x610

- 76 és 100mm széles szalaggal is használható
- rögzítve is használható
- erőteljes porelszívás

9924DB

Javasolt bruttó ár
89,900 FT

CXT HS301D

12V max CXT® körfűrész

				
tárcsa- átmérő	vágás- mélység	döntési szög	fordulat- szám	súly
85 mm	25.5 mm	0°- 45°	1.500/p	1.7 kg



- 160 W teljesítmény
- dönthető alap a 0°-45° közötti ferde-
vágásokhoz
- az 1.500 fordulat/p sebességű motor gyors
vágást biztosít rétegelt lemez, MDF, lyukacsos
lemez, forgácslap, gipszkarton és egyéb
anyagok esetében

HS301DSME / töltő + 2db 4,0 Ah akku

HS301DZ / koffer, töltő, és akku nélkül

HS301DSME

Javasolt bruttó ár
88,900 FT

HS301DZ

Javasolt bruttó ár
32,900 FT



HS014GZ

A FÚVÓFUNKCIÓ ELFÚJJA
A FÜRÉSZPORT A VÁGÁSI
VONAL ELŐL, ÍGY JOBB
KILÁTÁST BIZTOSÍT A
VÁGÁSHOZ. BEÉPÍTETT LED-
ES MUNKALÁMPA ELŐ- ÉS
UTÓVILÁGÍTÁSI FUNKCIÓKKAL
A JOBB LÁTHATÓSÁG
ÉRDEKÉBEN.

XGT

HS014GZ

ADT AFT AWS BL MOTOR 40Vmax

40V max XGT® körfűrész

				
tárcsa- átmérő	vágás- mélység	döntési szög	fordulat- szám	súly
125 mm	47 mm	15°- 45°	6.400/p	3.3 kg



- kefementes BL motor
- AWS, ADT, AFT technológia
- lággyindítás funkció, beépített LED fény
- falhoz közeli vágások
- kiváló por és cseppálló borítás
- öntött alumínium alaptest

HS014GZ / koffer, töltő, és akku nélkül

HS014GZ

Javasolt bruttó ár
113,900 FT



műszaki jellemzők

1.050 W
165 mm
5.200/p

- erőteljes, 1050 W-os motor, akár 54,5 mm
maximális vágásmélység
- kompakt és könnyű kialakítás, kiváló irányíthatóság
- robosztus felépítés professzionális felhasználásra
- MAKPAC koffer kizárólag a HS6601J modellhez

HS6601

Javasolt bruttó ár
43,900 FT

HS6601J

Javasolt bruttó ár
51,900 FT

LXT

DSS610Z

18V LXT® körfűrész

				
tárcsa- átmérő	vágás- mélység	döntési szög	fordulat- szám	súly
165 mm	57 mm	45°- 50°	3.700/p	3.4 kg



- beépített porfúvó megtisztítja a vágási vonalat a
nagyobb pontosság érdekében
- LED segédfény
- kézzreállítható mélységállítós
- motorfék
- kívülről cserélhető szénkefék

DSS610Z / koffer, töltő, és akku nélkül

DSS610Z

Javasolt bruttó ár
61,900 FT



DSS610Z

EZ A KÉSZÜLÉK GUMÍROZOTT
MARKOLATTAL RENDELKEZIK,
AMI KÉNYELMES ÉS
BIZTONSÁGOS FOGÁST
BIZTOSÍT. A BIZTONSÁGI
KAPCSOLÓ ÉS A MOTORFÉK
NÖVELI A FELHASZNÁLÓ
VÉDELME, MÍG A BEÉPÍTETT
LED VILÁGÍTÁS SEGÍT A PRECÍZ
MUNKAVÉGZÉSBEN.

**LXT****DHS660Z**

18V LXT® körfűrész / 680 W

ADT BL MOTOR

tárcsaátmérő	vágásmélység	döntési szög	fordulatszám	súly
165 mm	57 mm	50°-ig	5.000/p	3.3 kg



- kompakt méret, 270mm hosszúsággal, elektromos fék
- ADT (Automatic Drive Technology) - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben
- 50 fokig állítható talp
- szénkefementes BL motor, lágyindítás funkcióval
- beépített kettős LED segédfény
- fújó funkció: a vágás vonaláról elfújja a keletkező port

DHS660RTJ / koffer + töltő + 2db 5,0 Ah akku**DHS660Z** / koffer, töltő, és akku nélkül**DHS660RTJ**

Javasolt bruttó ár
161,900 FT

DHS660Z

Javasolt bruttó ár
88,900 FT

**LXT****DHS680Z**

18V LXT® körfűrész / 680 W

ADT BL MOTOR

tárcsaátmérő	vágásmélység	döntési szög	fordulatszám	súly
165 mm	57 mm	50°-ig	5.000/p	3.3 kg



- kompakt méret, 270mm hosszúsággal, elektromos fék
- ADT (Automatic Drive Technology) - funkció
- a fűrészlap a bal oldalon helyezkedik el
- 50 fokig állítható talp
- szénkefementes BL motor, lágyindítás funkcióval
- beépített kettős LED segédfény
- fújó funkció: a vágás vonaláról elfújja a keletkező port

DHS680RTJ / koffer + töltő + 2db 5,0 Ah akku**DHS680Z** / koffer, töltő, és akku nélkül**DHS680RTJ**

Javasolt bruttó ár
169,900 FT

DHS680Z

Javasolt bruttó ár
86,900 FT

**XGT****HS012GZ**

AFT AWS BL MOTOR 40V max

40V max XGT® körfűrész / 1.300W

tárcsa- átmérő	vágás- mélység	döntési szög	fordulat- szám	súly
165 mm	47 mm	0°- 50°	5.200/p	4.4 kg



- erőteljes, 1300W-os, kefementes BL motor
- AWS, AFT technológia
- lágyindítás funkció, beépített LED fény
- elektromos fék
- kettős LED, elő és utánvilágítás funkciókkal

HS012GD201 / koffer, töltő, + 2db 2.5Ah akku**HS012GZ** / koffer, töltő, és akku nélkül**HS012GD201**

Javasolt bruttó ár
252,900 FT

HS012GZ

Javasolt bruttó ár
119,900 FT

**DRS780Z**

185 MM-ES KÖRFŰRÉSZ
BALRA ELHELYEZETT
FŰRÉSZLAPPAL ÉS
HÁTSÓ FOGANTYÚVAL.
AZ ALAPLAP ÉS A
VÉDŐBURKOLAT ÖNTÖTT
MAGNÉZIUMBÓL
KÉSZÜLT, A
FOGASKERETHÁZ
ALUMÍNIUMBÓL: ÍGY
KÖNNYEBB SÚLYÚ.

LXT**DRS780Z**

ADT BL MOTOR 18V LXT 36V

2x18V LXT® körfűrész

tárcsaátmérő	vágásmélység	döntési szög	fordulatszám	súly
185 mm	65 mm	53°-ig	5.100/p	5.6 kg



- 2db 18V LXT akkumulátorral működtethető
- ADT (Automatikus nyomaték vezérlő) - funkció
- kefementes BL motor
- nagy vágási kapacitás (65 mm 90°-os szögben) és ferde vágási tartomány (0° – 53°), 22,5°-os és 45°-os pozitív ütközővel
- elektromos fék

DRS780Z / koffer, töltő, és akku nélkül**DRS780Z**

Javasolt bruttó ár
119,900 FT



RS001GZ

AFT ADT BL MOTOR 40V max

40V max XGT® körfűrész


tárcsa-
átmérő

vágás-
mélység

döntési
szög

fordulat-
szám


súly

185 mm 65 mm 90°- 53° 6.400/p 5.6 kg



- kefe mentes BL motor
- hátsó fogantyú, amely balkezes használatra is alkalmas
- max. vágási kapacitás 65 mm 0°-os szögben
- lágyindítás + elektromos fék
- ADT és AFT funkciók


RS001GM101 / koffer, töltő, + 1 db 4.0Ah akku

RS001GZ / koffer, töltő, és akku nélkül

RS001GM101

Javasolt bruttó ár
226,900 FT

RS001GZ

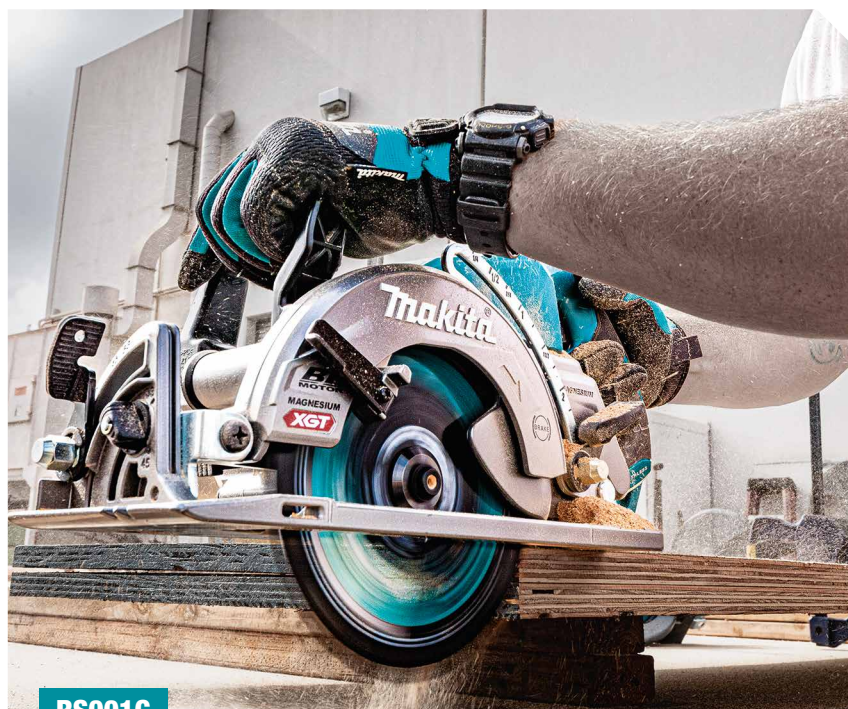Javasolt bruttó ár
115,900 FT


RS001G

A KÖRFŰRÉS 53°-IG ÁLLÍTHATÓ FERDE VÁGÁST KÍNÁL, ÉS EXTRA SZÉLES HORDOZÓHOROGGAL RENDELKEZIK, AMELY ILLESZKEDIK EGY SZABVÁNYOS ÁLLVÁNYCSŐHÖZ VAGY LÉTRÁHOZ. A MAXIMÁLIS VÁGÁSI KAPACITÁS 65 MM 0°-OS SZÖGBEN. ADT (AUTOMATIC DRIVE TECHNOLOGY): AUTOMATIKUS ELEKTRONIKUS SEBESSÉG SZABÁLYZÁS ÁLLÍTJA BE A MEGFELELŐ SEBESSÉGET ÉS NYOMATÉKOT HASZNÁLAT KÖZBEN.



DHS710Z

LXT 36V

2x18V LXT® körfűrész



tárcsa Ø



vágásmélység



döntési szög



ford.szám



súly

190 mm 68.5 mm 0 -50°-ig 4.800/p 4.6 kg



- 2db 18V LXT akkumulátorral működtethető
- könnyű magnézium ötvözetből készült tárcsavédő is csökkenti a gép súlyát
- jó súlyelosztás, könnyű irányíthatóság
- elfújószerkezet, mely elfújja a vágatban keletkező fűrészport

DHS710Z / koffer, töltő, és akku nélkül

DHS710Z

Javasolt bruttó ár
94,900 FT


DHS782Z

ADT BL MOTOR 36V

2x18V LXT® körfűrész / 1.800 W



tárcsa Ø



vágásmélység



döntési szög



ford.szám



súly

190 mm 62.5 mm 0-48°-ig 6.000/p 5.1 kg



- 2db 18V LXT akkumulátorral működtethető
- beépített kettős LED segédfény
- ADT funkció
- kefe mentes BL motor

DHS782Z / koffer, töltő, és akku nélkül

DHS782Z

Javasolt bruttó ár
151,900 FT


DHS783ZU

AWS ADT BL MOTOR 36V

2x18V LXT® körfűrész / 1.800 W



tárcsa Ø



vágásmélység



döntési szög



ford.szám



súly

190 mm 68.5 mm 0 -50°-ig 4.800/p 5.1 kg



- 2db 18V LXT akkumulátorral működtethető
- beépített kettős LED segédfény
- ADT és AWS funkciók
- kefe mentes BL motor
- bluetooth adapterrel

DHS783ZU / koffer, töltő, és akku nélkül, adapterrel szállítva

DHS783ZU

Javasolt bruttó ár
169,900 FT



XGT HS004G

AWS AFT ADT BL 40V

40V max XGT® körfűrész / 1.300 W

tárcsa-
átmérővágás-
mélységdöntési
szögfordulat-
szám

súly

190 mm 62.5 mm 0°- 48° 6.000/p 4.7 kg



- kefe mentes BL motor
- alacsony vibrációt biztosító technológia
- beépített kettős LED, elő és utánvilágítás funkciókkal
- lágyindítás + elektromos fék
- ADT és AFT funkciók

HS004GM201 / koffer, töltő, + 2db 4.0Ah akku


HS004GZ / koffer, töltő, és akku nélkül

HS004GM201

Javasolt bruttó ár
352,900 FT

HS004GZ

Javasolt bruttó ár
169,900 FT

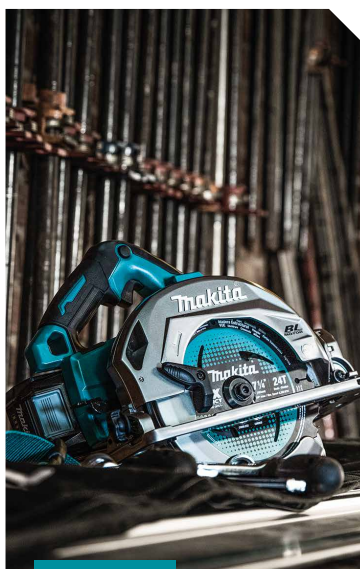

HS004G

AZ XGT TELJESÍTMÉNYNEK ÉS A KEFE NÉLKÜLI MOTORNAK KÖSZÖNHETŐEN EZ A KÉZI KÖRFŰRÉS KIVÁLÓ VÁLASZTÁS IGÉNYES ALKALMAZÁSOKHOZ. MAGAS, 6000 FORDULAT/PERC VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY ÉS HATÉKONY VÁGÁS A BEÉPÍTETT VEZETŐSÍN HORNÝÁNAK KÖSZÖNHETŐEN.

MAK
PAC

műszaki jellemzők

1.200 W
190 mm
5.200/p

- erőteljes, 1200 W-os motor, akár 66 mm-es maximális vágásmélység
- elektromos fék
- MAKPAC koffer kizárólag a HS7601J modellhez

HS7601

Javasolt bruttó ár
54,900 FT

HS7601J

Javasolt bruttó ár
57,900 FT

MAK
PAC

műszaki jellemzők

1.600 W
190 mm
5.500/p

- 1600 W-os motor
- nagy vágási teljesítmény (63 / 65 mm 90°-os szögben, 44 / 45 mm 45°-os szögben)
- 0°-45°-os döntési tartomány
- MAKPAC koffer

HS7611J

Javasolt bruttó ár
79,900 FT



LXT

DHS900Z

AWS ADT BL 18V+18V 36V

2x18V LXT® körfűrész / 1.800 W



tárcsa Ø



vágásmélység



döntési szög



ford.szám



súly

235 mm 85 mm 0-45°-ig 4.500/p 6.0 kg



- 2db 18V LXT akkumulátorral működtethető
- ADT és AWS funkciók
- kefe mentes BL motor
- nagy vágási kapacitás (85 mm 90°-os szögben) és ferde vágási tartomány (-1° - 60°), 45°-os pozícióban rögzített ütközővel

DHS900Z / koffer, töltő, és akku nélkül

DHS783ZU

Javasolt bruttó ár
202,900 FT



DHS900

ROBUSZTUS, VEZETÉK NÉLKÜLI KÖRFŰRÉS PROFESZIONÁLIS HASZNÁLATRA ÉS NEHÉZ FELADATOK ELVÉGZÉSÉRE. SZILÁRD MAGNÉZIUM TALP, 60°-OS SZÖGBEN MEGDÖNTHETŐ. KÖZVETLENÜL VEZETŐSÍNRE SZERELHETŐ. 235 MM ÁTMÉRŐJŰ TÁRCSÁKKAL MŰKÖDIK. AWS (AUTOMATIKUS INDÍTÁSÚ VEZETÉK NÉLKÜLI RENDSZER) A BLUETOOTH-KOMPATIBILIS PORSZÍVÓKHOZ CSATLAKOZTATHATÓ



XGT

HS009G

AWS AFT BL 40V MAX

40V max XGT® körfűrész / 1.600 W



235 mm 85 mm 0°- 48° 4.000/p 5.7 kg



- kefementes BL motor
- nagy vágáskapacitás (85 mm 90°-os szögben)
- beépített kettős LED
- lágylindítás + elektromos fék
- AWS és AFT funkciók

HS009GT201 / koffer, töltő, + 2db 5.0Ah akku

HS009GZ / koffer, töltő, és akku nélkül

HS009GT201

Javasolt bruttó ár

367,900 FT

HS009GZ

Javasolt bruttó ár

173,900 FT



HS009G

A LEGÚJABB 235 MM-ES KÖRFŰRÉSZEK A MAKITA XGT 40V MAX PLATFORMON -1° ÉS 60° KÖZÖTTI FERDE VÁGÁSI BEÁLLÍTÁSSAL RENDELKEZNEK, ÍGY SOKOLDALÚAN HASZNÁLHATÓK. AZ ESZKÖZÖK TÁMOGATJÁK AZ AUTO-START WIRELESS SYSTEM (AWS) FUNKCIÓT, AMELY LEHETŐVÉ TESZI A VEZETÉK NÉLKÜLI KOMMUNIKÁCIÓT AZ AKKUMULÁTOROS GÉP ÉS AZ AKKUMULÁTOROS PORSZÍVÓ KÖZÖTT; AZ OPCIONÁLIS AWS EGYSÉG (WUT01) KÜLÖN KIEGÉSZÍTŐKÉNT VÁSÁROLHATÓ MEG.



műszaki jellemzők

2.000 W
235 mm
4.100/p

- 2000 W-os motor
- nagy vágási teljesítmény (65 mm 45°-os szögben, 85 mm 0°-os szögben)
- masszív acélalap nagy merevsége biztosítja a stabilitást

N5900B

Javasolt bruttó ár

76,900 FT



XGT

HS011G

AWS AFT BL 40V MAX

40V max XGT® körfűrész / 1.600 W



270 mm 97 mm 0°- 60° 3.500/p 6.7 kg



- kefementes BL motor, lágylindítás
- vágáskapacitás: 97 mm 90°-os szögben
- beépített kettős LED, elektromos fék
- AWS és AFT funkciók

HS011GT201 / koffer, töltő, + 2db 5.0Ah akku

HS011GZ / koffer, töltő, és akku nélkül

HS009GT201

Javasolt bruttó ár

387,900 FT

HS009GZ

Javasolt bruttó ár

192,900 FT



XGT

RS002G

AWS AFT BL 40V MAX

40V max XGT® hátsó markolatós körfűrész



260 mm 95 mm 0°- 56° 4.000/p 6.3 kg



- kefementes 1.700 w-os BL motor
- vágáskapacitás: 97 mm 90°-os szögben
- AWS és AFT funkciók

RS002GT101 / koffer, töltő, + 1db 5.0Ah akku

RS002GZ / koffer, töltő, és akku nélkül

RS002GT101

Javasolt bruttó ár

287,900 FT

RS002GZ

Javasolt bruttó ár

170,900 FT



RS002G

AZ RS002G EGY XGT 40 V MAX 260 MM-ES KÖRFŰRÉSZ HÁTSÓ FOGANTYÚVAL, AMELY ALAPFELSZERELTSÉKKÉNT EFFICUT FŰRÉSZLAPPAL ÉRKEZIK. A KÖRFŰRÉSZ 56°-IG ÁLLÍTHATÓ FERDE VÁGÁST KÍNÁL.

**HS0600**

PROFESSZIONÁLIS KÖRFŰRÉSZNAGY TELJESÍTMÉNYT ÉS KIEMELKEDŐ VÁGÁSI KAPACITÁST KÍNÁL A LEGIGÉNYESEBB FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA. A 2000 W-OS MOTOR ÉS A 4300 FORDULAT/PERC ÜRESJÁRATI FORDULATSZÁM GYORS, PONTOS ÉS HATÉKONY VÁGÁST BIZTOSÍT KÜLÖNFÉLE FAANYAGOKBAN.

műszaki jellemzők

2.000 W
270 mm
4.300/p

- 1800 W-os motor
- nagy vágási teljesítmény (97/101 mm 0°-os szögben, 68/71 mm 40°-os szögben)
- puha kényelmes markolat

HS0600

Javasolt bruttó ár
109,900 FT

műszaki jellemzők

2.200 W
355 mm
2.700/p

- 2.200 W-os motor
- nagy vágási teljesítmény (130 mm 0°-os szögben, 90 mm 45°-os szögben)
- SJS rezgéscsillapítás
- vágási tartomány (0° – 45°)

HS0600

Javasolt bruttó ár
249,900 FT

**HS013G**

AWS AFT BL 40Vmax

40V max XGT® körfűrész

tárcsa-
átmérővágás-
mélységdöntési
szögfordulat-
szám

súly

415 mm **160 mm** **0°- 45°** **2.100/p** **12 kg**




- kefe mentes BL motor
- a világ legnagyobb akkumulátoros körfűrész, 415 mm-es tárcsa átmérőjével kiemelkedik a piacon
- AWS és AFT funkciók
- a körfűrész 0-45 fokig állítható ferde vágásokat tesz lehetővé

HS013GT101 / koffer, töltő, + 1db 5.0Ah akku**HS013GZ** / koffer, töltő, és akku nélkül**HS013GT101**

Javasolt bruttó ár
439,900 FT

HS013GZ

Javasolt bruttó ár
292,900 FT

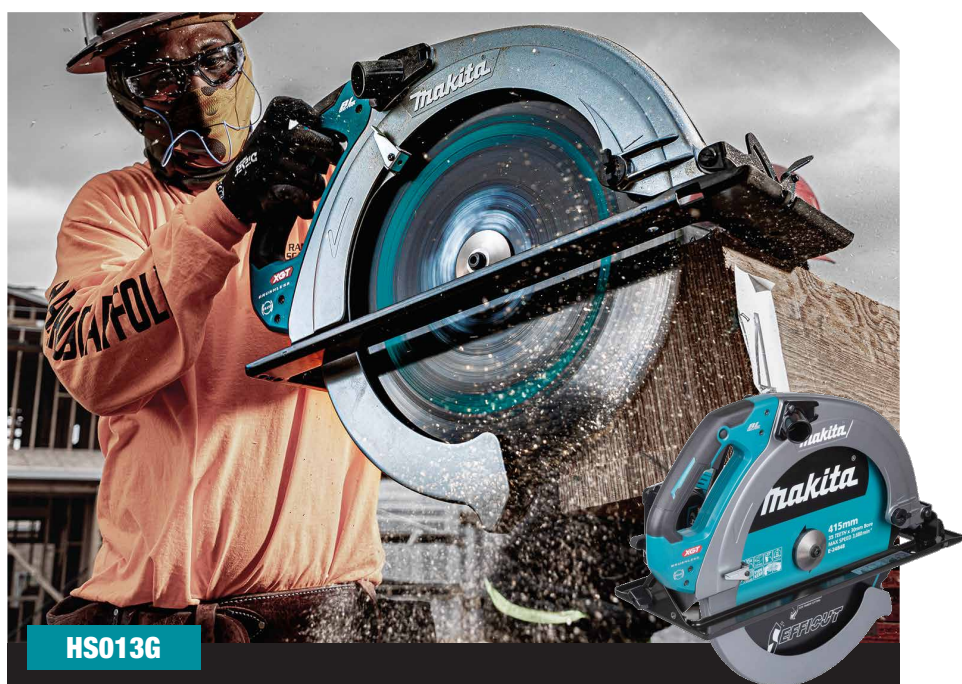**HS013G**

KÉPES AKÁR 158 MM VASTAGSÁGÚ GERENDÁK ÉS TALPFÁK VÁGÁSÁRA, ÍGY IDEÁLIS NEHÉZ IPARI ALKALMAZÁSOKHOZ. INNOVATÍV TERVEZÉSE RÉVÉN ALUMÍNÍUM HELYETT MŰGYANTA MOTORHÁZZAL RENDELKEZIK, AMI CSÖKKENTI A SÚLYT ÉS JAVÍTJA A KEZELHETŐSÉGET.

MAK
PAC


műszaki jellemzők

1.300 W
165 mm
2,200 - 6,400/p



- precíz, szálkamentes vágás a tiszta felületért
- 1300 W-os motor a stabil teljesítményhez
- vágási mélység: 56 mm
- állítható fordulatszám: 2200–6400 U/min
- vezetősín-kompatibilitás a pontosabb vágásokhoz
- konstans elektronika a terhelés alatti egyenletes fordulatszámért
- nagy, jól olvasható skálájú mélységállítós
- lágyindítás a rángatásmentes indításért

SP6000

Javasolt bruttó ár
138,900 FT

SP6000J

Javasolt bruttó ár
117,900 FT



DSP600

EGY PRECÍZ MERÜLŐFŰRÉSZ KEFEMENTES MOTORRAL. KÉT 18 V-OS AKKUMULÁTOR ÖSSZESEN 36 V FESZÜLTSEGET BIZTOSÍT. EZ A GYORS FŰRÉSZ 2.500 ÉS 6.300 FORDULAT/PERC KÖZÖTTI ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉGGEL RENDELKEZIK.


LXT
DSP600Z

2x18V LXT® merülő körfűrész /

tárcsa- átmérő	vágás- mélység	döntési szög	fordulat- szám	súly
165 mm	56 mm	48°-ig	2,500- 6,300/p	5.1 kg

- ADT (Automatic Drive Technology) - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben
- szénkefementes BL motor
- beépített kettős LED segédfény
- tiszta vágási eredményeket ér el vezetősín használata mellett

DSP601ZU / koffer, töltő és akku nélkül,
Bluetooth adapterrel

DSP600Z / koffer, töltő, és akku nélkül

DSP601ZU

Javasolt bruttó ár
166,900 FT

DSP600Z

Javasolt bruttó ár
155,900 FT



SP001GZ03

A KÉSZÜLÉK PORELSZÍVÓ CSATLAKOZÓVAL SZERELT, ÍGY BIZTOSÍTOTT A MUNKATERÜLET TISZTÁN TARTÁSA. AZ SP001G AWS (AUTO-START WIRELESS SYSTEM) AUTOMATIKUS VEZETÉKNÉLKÜLI RENDSZERREL RENDELKEZIK MELY BLUETOOTH ÖSSZEKÖTTETÉST BIZTOSÍT A SZINTÉN AWS KÉPES PORSZÍVÓ KÖZÖTT.

XGT

SP001GZ03

AWS AFT BL 40Vmax

40V max XGT® körfűrész

tárcsa- átmérő	vágás- mélység	döntési szög	fordulat- szám	súly
165 mm	56 mm	0° - 48°	2,500- 4,900/p	5.6 kg

- kefementes BL motor
- konstans elektronika állandó fordulatszámot biztosít a motornak
- AWS és AFT funkciók
- precíz és pontos vágás szálkamentes felülettel

SP001GZ03 / koffer, töltő, és akku nélkül

SP001GZ03

Javasolt bruttó ár
171,900 FT



LXT DLS600Z

18V LXT® gérvágó

tárcsa Ø	döntési tartomány	gervágási tartomány	fordulatszám	súly
165 mm	46°-46°	52°-52°	5.000/p	6.6 kg

- ADT funkció
- BL szénkefe nélküli motor
- DXT - 3-fokozatú redukáló sebességváltóval és mozgatható hátsó pengevédővel rendelkezik. A dupla csúszó mechanizmus és a négy rövid acéloszlop használata biztosítja a rezgésmentes, precíz vágást és a kompakt szerkezet tervezést a könnyű hordozhatóság érdekében.

DLS600Z / koffer, töltő, és akku nélkül

DLS600Z

Javasolt bruttó ár
248,900 FT



műszaki jellemzők

1.200 W
216 mm
5.000/p

- döntési tartomány: bal: 47° / jobb: 2°
- gervágási tartomány: bal: 47° / jobb: 47°
- max vágás: 65 x 305 mm
- súly: 13.9 kg

LS0816F

Javasolt bruttó ár
104,900 FT



DLS714NZ

ERŐS, NAGY TEHERBÍRÁSÚ SZÉNKEFENÉLKÜLI (BL) MOTORRAL ÉS KETTŐS CSÚSZÓSÍNNEL RENDELKEZIK. 2 DB 18V-OS AKKUMULÁTOR SZÜKSÉGES AZ ÜZEMELTETÉSÉHEZ. A KÉSZÜLÉK TELJESÍTMÉNYE ÉS FORDULATSZÁMA MEGEGYEZIK A HOZZÁ HASOLÓ HÁLÓZATI GÉRVÁGÓFŰRÉSZÉVEL.



LXT DLS714NZ

2x18V LXT® gérvágó

tárcsa Ø	döntési tartomány	gervágási tartomány	fordulatszám	súly
190 mm	45°-5°	47°-57°	5.700/p	12.6 kg

- Két 18V-os akkumulátor párhuzamos használatával működik, így összesen 36V-os teljesítményt biztosít
- ADT és lágyindítás funkciók
- BL szénkefe nélküli motor
- dupla csúszósín, lineáris golyóscsapágyakkal mely növeli a vágáshatékonyt

DLS714NZ / koffer, töltő, és akku nélkül

DLS714NZ

Javasolt bruttó ár
321,900 FT



LS002GZ01

BL DXT AWS 40Vmax

40Vmax XGT® gérvágó / 1.000 W

tárcsa Ø	döntési tartomány	gervágási tartomány	fordulatszám	súly
216 mm	48°-48°	60°-60°	5.000/p	17.0 kg

- DXT és AWS funkciók
- BL szénkefe nélküli motor
- elektromos fék, lágyindítás
- az előremozgó-sínes kialakítás lehetővé teszi a falhoz való elhelyezést a munkaterület maximalizálása érdekében.
- max vágásteljesítmény: 70 x 312 mm
- beépített LED lámpa jelzi a vágási vonalat

LS002GZ01 / koffer, töltő, és akku nélkül, adapterrel

LS002GZ01

Javasolt bruttó ár
288,900 FT



LS002GZ01

ROBOSZTUS KIVITELŰ ÉS ERŐTELJES 40V-OS AKKUMULÁTOROS GÉRVÁGÓFŰRÉSZ 1.000W TELJESÍTMÉNNYEL.



műszaki jellemzők

1.650 W
255 mm
4.600/p



- döntési tartomány: bal: 45°
- gérvágási tartomány: bal: 45° / jobb: 52°
- max vágás: 93 x 95 mm / 69 x 135 mm
- súly: 12.4 kg

LS1040N

Javasolt bruttó ár
128,900 FT



DLS111ZU

AWS DXT BL MOTOR ADT 36V

2x18V LXT® gérvágó



tárcsa Ø



döntési tartomány



gérvágási tartomány



fordulatszám



súly

260 mm 48°-48° 60°-60° 4.400/p 26.6 kg



- két 18V-os akkumulátor párhuzamos használatával működik, így összesen 36V-os teljesítményt biztosít
- ADT, DXT, AWS funkciók
- BL szénkefe nélküli motor
- dupla csúszósín, mely növeli a vágáshatékonyt

DLS111ZU / koffer, töltő, és akku nélkül, adapterrel

DLS111ZU

Javasolt bruttó ár
356,900 FT



műszaki jellemzők

1.450 W
260 mm
4.500/p



- döntési tartomány: bal: 47° / jobb: 2°
- gérvágási tartomány: bal: 47° / jobb: 47°
- max vágás: 91 x 310 mm
- súly: 16.4 kg

LS1110F

Javasolt bruttó ár
124,900 FT



LS004GZ01

BL MOTOR DXT AWS 40Vmax

40Vmax XGT® gérvágó / 1.600 W



tárcsa Ø



döntési tartomány



gérvágási tartomány



fordulatszám



súly

260 mm 48°-48° 60°-60° 3.600/p 27.8 kg



- DXT és AWS funkciók
- BL szénkefe nélküli motor
- elektromos fék, lágyindítás
- az előremozgó-sínes kialakítás lehetővé teszi a falhoz való elhelyezést a munkaterület maximalizálása érdekében
- max vágásteljesítmény: 91 x 279 mm
- beépített LED lámpa jelzi a vágási vonalat

LS004GZ01 / koffer, töltő, és akku nélkül

LS004GZ01

Javasolt bruttó ár
343,900 FT



DXT

műszaki jellemzők

1.510 W
260 mm
3.200/p



- döntési tartomány: bal: 48° / jobb: 48°
- gérvágási tartomány: bal: 60° / jobb: 60°
- max vágás: 68 x 310 mm
- súly: 26.3 kg

LS1019L

Javasolt bruttó ár
304,900 FT



LS004GZ

DDDDDDDDDDDD



műszaki jellemzők

1.800 W
305 mm
3.200/p



- döntési tartomány: bal: 48° / jobb 48°
- gérvágási tartomány: bal: 60° / jobb: 60°
- max vágás: 92 x 382 mm
- súly: 29.5 kg

LS1219L

Javasolt bruttó ár
340,900 FT


XGT
LS003GZ01
BL DXT AWS 40Vmax

40Vmax XGT® gérvágó / 1.500 W

- | | | | | |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| tárcsa Ø | döntési tartomány | gervágási tartomány | fordulatszám | súly |
| 305 mm | 48°-48° | 60°-60° | 3.600/p | 27.8 kg |



- DXT és AWS funkciók
- BL szénkefe nélküli motor
- elektromos fék, lágyindítás
- az előremozgó-sínes kialakítás lehetővé teszi a falhoz való elhelyezést a munkaterület maximalizálása érdekében
- max vágásteljesítmény: 230 mm
- beépített LED lámpa jelzi a vágási vonalat

LS003GZ01 / koffer, töltő, és akku nélkül


LS003GZ01

Javasolt bruttó ár
417,900 FT


LXT
DLS211ZU
AWS DXT BL ADT 18V 36V

2x18V LXT® gérvágó / 1.500 W

- | | | | | |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| tárcsa Ø | döntési tartomány | gervágási tartomány | fordulatszám | súly |
| 305 mm | 48°-48° | 60°-60° | 4.400/p | 31.3 kg |




- két 18V-os akkumulátor használatával működik,
- ADT, DXT, AWS funkciók
- BL szénkefe nélküli motor
- dupla csúszósín
- max vágásteljesítmény: 0°: 92 x 382 mm

DLS211ZU / koffer, töltő, és akku nélkül, adapterrel

DLS211ZU


Javasolt bruttó ár
395,900 FT

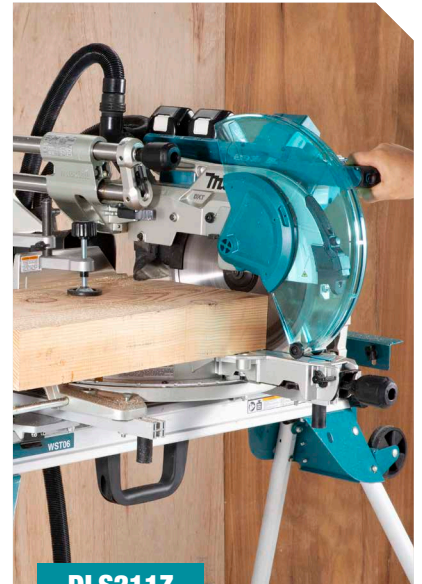
DLS211Z

ERŐTELJES, VEZETÉK NÉLKÜLI GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ AUTOMATIKUS POR ELSZÍVÁS INDÍTÁSI LEHETŐSÉGGEL. RENDKÍVÜL NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÉS GYORS VEZETÉK NÉLKÜLI GÉRFŰRÉSZ KETTŐS CSÚSZÓRENDSZERREL NAGY MUNKADARABOK FŰRÉSZELÉSÉHEZ.


LS003GZ

ERŐTELJES 40V MAX XGT AKKUMULÁTOROS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ. A CSÚSZÓSÍNRENDSZER ÉS A KOMPAKT KIALAKÍTÁS LEHETŐVÉ TESZI A FAL MELLÉ HELYEZÉSÉT, ÉS ÍGY MAXIMÁLIS MUNKATERÜLETET BIZTOSÍT. GÉRSZÖG 60° ÉS DÖLÉSSZÖG 48°. LED LÁMPA VILÁGÍTJA MEG A MUNKATERÜLETET ÍGY SEGÍTVE A PONTOS ÉS LÁTHATÓ VÁGÁST.

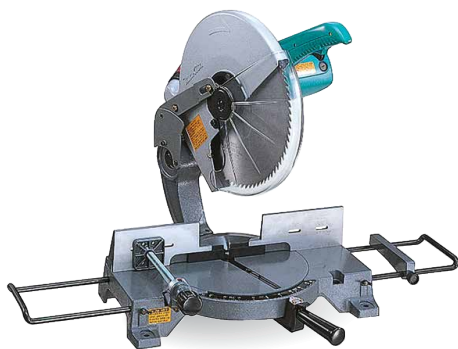

műszaki jellemzők

1.380 W
355 mm
3.200/p



- gérvágási tartomány: bal: 45° / jobb: 45°
- max vágás: 122 x 152 mm
- súly: 34.2 kg

LS1440N

Javasolt bruttó ár
479,900 FT



műszaki jellemzők

1.650 W
260 mm
4.800/p



- döntési tartomány: 45°
- gérvágási tartomány: bal: 45° / jobb: 45°
- max vágás: 69 x 130 mm
- súly: 14.3 kg

LH1040

Javasolt bruttó ár
205,900 FT



LH1040

A MAKITA LH1040 EGY KOMPAKT, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ KOMBINÁLT GÉRVÁGÓ ÉS ASZTALI KÖRFŰRÉS, AMELYET SOKOLDALÚ FELHASZNÁLÁSRA TERVEZTEK, KÜLÖNÖSEN ÉPÍTKEZÉSI ÉS HELYSZÍNI MUNKÁKHOZ.



LH001GZ

MAKITA LH001GZ FELSŐASZTALOS GÉRVÁGÓ FŰRÉS ZXT AKKURENDSZERŰ GÉRVÁGÓ, MELY ASZTALI KÖRFŰRÉSKÉNT IS HASZNÁLHATÓ. A KÉSZÜLÉK 260MM FŰRÉSLAPPAL KOMPATIBILIS, AZ ASZTAL MÉRETE 260 X 415MM. A BERENDEZÉST AWS TECHNOLÓGIÁVAL SZERELTÉK FEL, MELYNEK KÖSZÖNHETŐEN ÖSSZEHANGOLHATOD A FŰRÉST A RENDSZERREL KOMPATIBILIS PORSZÍVÓKKAL, EZZEL ÖSSZEHANGOLVA A GÉPEK INDÍTÁSÁT ÉS CSÖKKENTVE A VÁGÁS SORÁN KELETKEZŐ, SZÉTSZÓRÓDÓ FORGÁCSOT ÉS PORT.



LH001GZ



40Vmax XGT® gérvágó

tárcsa Ø	döntési tartomány	gervágási tartomány	fordulatszám	súly
260 mm	45°	45°-52°	4.300/p	16.0 kg

- AWS funkció
- BL szénkefe nélküli motor
- elektromos fék, lágyindítás
- max vágásteljesítmény: 69 x 130 mm
- beépített LED lámpa jelzi a vágási vonalat

LH001GZ / koffer, töltő, és akku nélkül

LH001GZ

Javasolt bruttó ár
233,900 FT



műszaki jellemzők

1.650 W
305 mm
3.800/p



- döntési tartomány: bal: 45°
- gérvágási tartomány: bal: 47° / jobb: 52°
- max vágás: 62 x 200 mm
- súly: 20.9 kg

LH1201FL

Javasolt bruttó ár
260,900 FT


LF1000

A MAKITA LF1000 EGY PROFESSZIONÁLIS, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ GÉRVÁGÓ ÉS ASZTALI KÖRFÚRÉSZ KOMBINÁLT GÉP, AMELYET ELSŐSORBAN ÉPÍTKEZÉSI ÉS MŰHELYI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZTEK. A 1650 W-OS MOTOR ERŐTELJES VÁGÁSI TELJESÍTMÉNYT BIZTOSÍT MÉG KEMÉNYEBB ANYAGOK ESETÉN IS, MIKÖZBEN A GÉP KIEMELKEDŐ SOKOLDALÚSÁGOT KÍNÁL A KÜLÖNBÖZŐ MUNKAFOLYAMATOKHOZ.



műszaki jellemzők

1.650 W
260 mm
2.700/p



- döntési tartomány: bal: 45°
- gérvágási tartomány: bal: 45° / jobb: 45°
- max vágás: 50 x 150 mm
- súly: 36.0 kg

LF1000

Javasolt bruttó ár
502,900 FT

GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNYOK

1.

DEBWS06

gérvágó állvány
WST06


DEBWS06

Javasolt bruttó ár
126,890 FT

3.

JM27000300

gérvágó állvány


JM27000300

Javasolt bruttó ár
184,290 FT

2.

DEAWS05

gérvágó állvány
WST05


DEAWS05

Javasolt bruttó ár
149,890 FT

4.

194093-8

gérvágó állvány
állítható WST04


194093-8

Javasolt bruttó ár
210,090 FT



gyalu

Makita
int

gyalu

Makita
int**M1901**

EGY KOMPAKT, KÖNNYEN KEZELHETŐ ELEKTROMOS GYALU, AMELY IDEÁLIS FAANYAGOK PRECÍZ MEGMUNKÁLÁSÁHOZ, SIMÍTÁSÁHOZ ÉS ÉLKÉPZÉSÉHEZ

műszaki jellemzők

500 W
82 mm
16.000/p



- falcolási mélység akár 9 mm-ig
- egyszerű és gyors beállítás
- hatékony forgácselvezetés
- súly: 2.7 kg

M1902

Javasolt bruttó ár
32,900 FT

műszaki jellemzők

580 W
82 mm
16.000/p



- könnyű kezelhetőség szűk helyeken is
- V-alakú bemetszés az élgyaluláshoz
- egyszerű és gyors beállítási lehetőség
- súly: 2.9 kg

M1902


Javasolt bruttó ár
36,900 FT



gyalu



gyalu

műszaki jellemzők

1.050 W
82 mm
12.000/p



- konstanselektronika az egyenletes fordulatszámért
- lágyindítás funkció
- súly: 3.4 kg

KP0810C

Javasolt bruttó ár
91,900 FT

műszaki jellemzők

620 W
82 mm
17.000/p



- max. 2,5 mm forgácsolási mélység
- egyszerű és gyors beállítás
- könnyű irányíthatóság szűk helyeken is
- súly: 2.8 kg

KP0800

Javasolt bruttó ár
53,900 FT

műszaki jellemzők

850 W
82 mm
16.000/p



- max. 4 mm forgácsolási mélység
- 3 különböző méretű V-horony az élettöréshez
- súly: 3.3 kg

KP0810

Javasolt bruttó ár
84,900 FT

LXT**DKP180Z**

18V LXT® gyalu



gyalulási szélesség



fordulatszám



súly

82 mm **15.000/p** **3.5 kg**



- egyszerű mélységbeállítás állítókerékkel
- talphorony élettörésekhez
- elektromos fém

DKP180Z /

koffer, töltő, és akku nélkül

**DKP180Z**

Javasolt bruttó ár
56,900 FT

LXT**DKP181Z**

18V LXT® gyalu / 710 W



gyalulási szélesség



fordulatszám



súly

82 mm **12.000/p** **3.6 kg**



- BL szénkefe nélküli motor
- AWS- vezeték nélküli összeköttetés a poszívóval
- elektromos fém
- ADT - automatikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben

DKP181Z /

koffer, töltő, és akku nélkül

**AWS** **BL** **ADT** **18V****DKP181Z**

Javasolt bruttó ár
94,900 FT

XGT**KP001GZ**

40V max XGT® gyalu / 1.100 W

gyalulási
szélesség

fordulatszám



súly

82 mm 15.000/p 3.5 kg

- lágyindítás funkció
- AWS - automatikus indítású vezeték nélküli rendszer
- elektromos fék, 2 pengés vágófej kétélű keményfém pengével

KP001GM202 / koffer, töltő, + 2db 4.0Ah akku**KP001GZ** / koffer, töltő, és akku nélkül

AWS BL MOTOR 40V

**KP001GM202**Javasolt bruttó ár
301,900 FT**KP001GZ**Javasolt bruttó ár
119,900 FT**KP001G**

EGY PROFESSZIONÁLIS, 40V MAX XGT RENDSZERŰ AKKUMULÁTOROS GYALU, AMELYET NAGY IGÉNYBEVÉTELŰ FAIPARI ÉS ÉPÍTŐIPARI MUNKÁKHOZ FEJLESZTETEK KI.



gyalu

műszaki jellemzők

840 W
110 mm
16.000/p


- 110 mm gyalulási szélesség
- maximum 2 mm forgácsolási mélység
- tartós, megbízható konstrukció
- súly: 4.1 kg

1911BJavasolt bruttó ár
86,900 FT

ácsgyalu

műszaki jellemzők

1.200 W
170 mm
15.000/p


- 170 mm gyalulási szélesség
- erőteljes, professzionális ácsgyalu
- súly: 9.0 kg

1806BJavasolt bruttó ár
152,900 FT

vastagológyalu

műszaki jellemzők

1.650 W
304 mm
8.500/p


- automatikus behúzóhengerek az egyenletes továbbításhoz
- megbízható és tartós vágási teljesítmény
- súly: 27.6 kg

2012NBJavasolt bruttó ár
84,900 FT

műszaki jellemzők

2.200 W
312 mm
12.000/p


- Profi gerendagyalu nagy felületekhez
- 312 mm gyalulási szélesség
- 0–3,5 mm állítható forgácsolási mélység
- súly: 18.4 kg

KP312SJavasolt bruttó ár
658,900 FT



műszaki jellemzők

450 W
3.100/p
18 mm



- max. vágási kapacitás / fa 65mm

4326

Javasolt bruttó ár
24,900 FT



műszaki jellemzők

450 W
500 - 3.100/p
18 mm



- fordulatszám szabályozás
- max. vágási kapacitás / fa 65 mm

4327

Javasolt bruttó ár
26,900 FT



műszaki jellemzők

450 W
500 - 3.100/p
18 mm



- fordulatszám szabályozás
- max. vágási kapacitás / fa 65 mm
- 3 féle előtolás állítás

4329

Javasolt bruttó ár
29,900 FT

AKKUMULÁTOROS SZÚRÓFŰRÉSZEK

CXT
JV101D

12 V max CXT® szúrófűrész



18 mm 0 - 2.900/p 65 mm 1.9 kg
lökethossz löketség max vágás fában súly



- 3 féle előtolás állítás
- dönthető talp 0° - 45° között.
- kompakt és könnyű kialakítás

JV101DSMJ /

2x4.0Ah CXT akku + töltő + MAKPAC koffer

JV101DZ / koffer, töltő és akku nélkül

JV101DSMJ

Javasolt bruttó ár
73,900 FT

JV101DZ

Javasolt bruttó ár
30,900 FT


DJV186D

EGY ERŐTELJES FŰRÉSZGÉP
HÁROMFOKOZATÚ LENGŐÜTÉS-
BEÁLLÍTÁSSAL ÉS FOLYAMATOSAN
ÁLLÍTHATÓ LÖKETSEBESSÉGGEL
0 ÉS 2.900 LÖKET/PERC
KÖZÖTT. A KÜLÖNÖSEN NAGY
KAPCSOLÓ LEHETŐVÉ TESZI A
PROBLÉMAMENTES HASZNÁLATOT
MÉG KESZTYŰBEN IS. A VÁGÁSI
TELJESÍTMÉNY 65 MM FÁBAN,
10 MM ACÉLBAN ÉS 20 MM
ALUMÍNIUMBAN.

LXT
DJV186Z

18 V LXT® szúrófűrész



18 mm 0 - 2.900/p 65 mm 2.2 kg
lökethossz löketség max vágás fában súly



- 3 lengő (orbitális) fokozat
- felsőmarkolatos szúrófűrész
- fordulatszám szabályozás
- kompakt és könnyű kialakítás

DJV186Z / koffer, töltő és akku nélkül

DJV186Z

Javasolt bruttó ár
27,900 FT



CXT JV102D

12 V max CXT® szűrőfűrész

BL MOTOR SOFT NO-LOAD LOCK

23 mm 800 - 3.000/p 90 mm 1.9 kg
lökethossz löketszám max vágás fában súly



- kefe mentes BL motor
- fordulatszám szabályozás
- LED segédfény
- szerszám nélküli lapcsere
- lágyindítás funkció

JV102DSAJ /

2x2.0Ah CXT akku + töltő + MAKPAC koffer

JV102DZ / koffer, töltő és akku nélkül

JV102DSAJ

Javasolt bruttó ár

82,900 FT

JV102DZ

Javasolt bruttó ár

42,900 FT



DJV186D

EGY ERŐTELJES FŰRÉSZGÉP HÁROMFOKOZATÚ LENGŐÜTÉS-BEÁLLÍTÁSSAL ÉS FOLYAMATOSAN ÁLLÍTHATÓ LÖKETSEBESSÉGGEL 0 ÉS 2.900 LÖKET/PERC KÖZÖTT. A KÜLÖNÖSEN NAGY KAPCSOLÓ LEHETŐVÉ TESZI A PROBLÉMAMENTES HASZNÁLATOT MÉG KESZTYŰBEN IS. A VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY 65 MM FÁBAN, 10 MM ACÉLBAN ÉS 20 MM ALUMÍNIUMBAN.



CXT JV103D

12 V max CXT® szűrőfűrész

BL MOTOR SOFT NO-LOAD LOCK

23 mm 800 - 3.000/p 90 mm 1.8 kg
lökethossz löketszám max vágás fában súly



- kefe mentes BL motor
- fordulatszám szabályozás
- LED segédfény
- felsőmarkolat szűrőfűrész
- lágyindítás funkció

JV103DSAJ /

2x2.0Ah CXT akku + töltő + MAKPAC koffer

JV103DZ / koffer, töltő és akku nélkül

JV103DSAJ

Javasolt bruttó ár

91,900 FT

JV103DZ

Javasolt bruttó ár

52,900 FT

HÁLÓZATI SZÚRÓFŰRÉSZEK



műszaki jellemzők

650 W
500 - 3.100/p
23 mm



- fordulatszám szabályozás
- max. vágási kapacitás / fa 90 mm
- MAKPAC kofferben szállítva

JV0600J

Javasolt bruttó ár

53,900 FT



műszaki jellemzők

720 W
800 - 2.800/p
26 mm



- fordulatszám szabályozás
- max. vágási kapacitás / fa 135 mm
- lágyindítás funkció

4350FCTJ

Javasolt bruttó ár

70,900 FT



műszaki jellemzők

720 W
800 - 2.800/p
26 mm



- fordulatszám szabályozás
- max. vágási kapacitás / fa 135 mm
- beépített LED segédfény

4351FCTJ

Javasolt bruttó ár

70,900 FT



LXT

DJV180ZX

18 V LXT® szűrőfűrész



- erőteljes szűrőfűrész 3 lengő (orbitális) fokozat
- felsőmarkolatos szűrőfűrész
- állítható löketsebesség 0-2.600 löket/p
- kompakt és könnyű kialakítás

DJV180ZX / koffer, töltő és akku nélkül,
6db fűrészlappal

DJV180ZX

Javasolt bruttó ár

55,900 FT


LXT

DJV181Z

18 V LXT® szűrőfűrész



- 3 lengő (orbitális) fokozat
- szénkefementes BL motor
- SOFT NO LOAD funkció
- beépített kettős LED

DJV181Z / koffer, töltő és akku nélkül

DJV181Z

Javasolt bruttó ár

81,900 FT


LXT

DJV182Z

18 V LXT® szűrőfűrész



- 3 fokozatú előtolás állítás
- felsőmarkolatos szűrőfűrész
- szénkefementes BL motor
- SOFT NO LOAD funkció

DJV182Z / koffer, töltő és akku nélkül

DJV182Z

Javasolt bruttó ár

80,900 FT


LXT

DJV184Z

18 V LXT® szűrőfűrész / 400W



- 3 fokozatú előtolás állítás
- beépített LED segédfény
- szénkefementes BL motor
- SOFT NO LOAD funkció

DJV184Z / koffer, töltő és akku nélkül

DJV184Z

Javasolt bruttó ár

61,900 FT


DJV184

HATÉKONY SZÚRÓFŰRÉSZ
HÁROMFOKZATÚ ELŐTOLÁS
ÁLLÍTHATÓSÁGGAL ÉS SZERSZÁM
NÉLKÜLI FŰRÉSZLAPCSERÉVEL.
A LÖKETSEBESSÉG EGY
BEÁLLÍTÓKERÉKKEL 0 ÉS 3.000
LÖKET/PERC KÖZÖTT AZ ADOTT
ANYAGHOZ IGAZÍTHATÓ.



LXT

DJV185Z

18 V LXT® szűrőfűrész / 400W



- 3 fokozatú előtolás állítás
- lágyműködés funkció
- szénkefementes BL motor
- szerszám nélküli pengecsere

DJV185Z / koffer, töltő és akku nélkül

DJV185Z

Javasolt bruttó ár

65,900 FT



XGT JV001G

18 V LXT® szűrőfűrész / 700W

SOFT NO LOAD BL 40V MAX

26 mm 800 - 3.500/p 135 mm 2.9 kg

lökethossz löketszám max vágás fában súly



- SOFT NO LOAD funkció
- beépített kettős LED segédfény
- szénkefementes BL motor
- szerszám nélküli pengecsere

JV001GD201 / 2x2.5Ah 40V max Li-Ion
XGT akku + töltő + MAKPAC koffer

JV001GZ / koffer, töltő és akku nélkül

JV001GD201

Javasolt bruttó ár

237,900 FT

JV001GZ

Javasolt bruttó ár

101,900 FT



JV001G

ERŐTELJES ÉS ROBOSZTUS SZÚRÓFŰRÉSZ XGT 40V MAX AKKUMULÁTOR ERŐFORRÁSSAL. FOLYAMATOS FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÁSSAL, MELY BIZTOSÍTJA AZ ÁLLANDÓ VÁGÁSI SEBESSÉGET NEHEZEBB MUNKAKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS. MASSZÍV KIALAKÍTÁSÁNAK ELLENÉRE KÖNNYEDÉN HASZNÁLHATÓ.



XGT JV002G

18 V LXT® szűrőfűrész / 800W

SOFT NO LOAD BL 40V MAX

26 mm 0 - 3.500/p 135 mm 3.0 kg

lökethossz löketszám max vágás fában súly



- SOFT NO LOAD funkció
- beépített kettős LED segédfény
- szénkefementes BL motor
- tárcsa általi fordulatszám szabályozás

JV002GD201 / 2x2.5Ah 40V max Li-Ion
XGT akku + töltő + MAKPAC koffer

JV002GZ / koffer, töltő és akku nélkül

JV002GD201

Javasolt bruttó ár

270,900 FT

JV002GZ

Javasolt bruttó ár

101,900 FT



JV002G

EGY ERŐTELJES SZÚRÓFŰRÉSZ XGT TECHNOLÓGIÁVAL ÉS FOLYAMATOS SEBESSÉGSZABÁLYOZÁSSAL, HOGY CSÖKKENTSE A VÁGÁSI SEBESSÉG ESETLEGES CSÖKKENÉSÉT MÉG A NEHÉZ ALKALMAZÁSOK SORÁN IS. BÜGELFOGANTYÚVAL ÉS ÁLLÍTHATÓ FÉNYEREJŰ LED MUNKAFÉNNYEL RENDELKEZIK A VAKÍTÓ FÉNY ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN. A MEGERŐSÍTETT ALAPLEMEZNEK KÖSZÖNHETŐEN JAVÍTOTT STABILITÁSSAL BÍR. LÁGYINDÍTÁS: BIZTOSÍTJA A GÉP EGYENLETES FORDULATSZÁMÁNAK EMELKEDÉSÉT, MEGKÍMÉLVE EZZEL AZ AKKUMULÁTORT A HIRTELEN MEGNÖVEKEDŐ ÁRAMFELVÉLTŐL. RETESZELHETŐ NYOMÓGOMB A FOLYAMATOS ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉSHEZ (LOCK ON / LOCK OFF). XPT (EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY): FOKOZOTT POR- ÉS CSEPPÁLLÓSÁG NEHÉZ MUNKAKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT.


CXT
JR103DZ

12 V max CXT® orrfűrész


13 mm

0 - 3.300/p

50 mm

50 mm

1.5 kg

lökethossz

löketszám

vágás
fa

vágás
cső

súly



- kompakt orrfűrész, szűk helyekre
- beépített LED segédfény
- szerszám nélküli lapcsere

JR103DZ / koffer, töltő és akku nélkül

JR103DZ

Javasolt bruttó ár
35,900 FT


LXT
DJR183Z

18 V LXT® orrfűrész


13 mm

0 - 3.000/p

50 mm

50 mm

1.7 kg

lökethossz

löketszám

vágás
fa

vágás
cső

súly



- változtatható löketség 0 - 3.000/p
- beépített LED segédfény
- elektromos fék

DJR183Z / koffer, töltő és akku nélkül

DJR183Z

Javasolt bruttó ár
34,900 FT


LXT
DJR186Z

18 V LXT® orrfűrész


32 mm

0 - 2.800/p

255 mm

130 mm

3.8 kg

lökethossz

löketszám

vágás
fa

vágás
cső

súly



- 32 mm-es lökethossz
- fémek lángmentes vágásához
- szerszám nélküli pengecsere

DJR186ZTE /
töltő + 2x5.0 Ah 18V LXT akku

DJR186Z / koffer, töltő és akku nélkül

DJR186ZTE

Javasolt bruttó ár
119,900 FT

DJR186Z

Javasolt bruttó ár
48,900 FT


LXT
DJR187Z

18 V LXT® orrfűrész


32 mm

0 - 2.300/p

255 mm

130 mm

3.7 kg

lökethossz

löketszám

vágás
fa

vágás
cső

súly



- szénkefementes BL motor
- elektronikus 2 sebesség magas/ alacsony

DJR187ZTE /
töltő + 2x5.0 Ah 18V LXT akku

DJR187Z / koffer, töltő és akku nélkül

DJR187ZTE

Javasolt bruttó ár
156,900 FT

DJR187Z

Javasolt bruttó ár
78,900 FT


LXT
DJR188Z

18 V LXT® orrfűrész


20 mm

0 - 3.000/p

255 mm

130 mm

2.9 kg

lökethossz

löketszám

vágás
fa

vágás
cső

súly



- kompakt kialakítás, kis súly, remek irányíthatóság
- beépített LED segédfény
- gyors pengecsere

DJR188Z / koffer, töltő és akku nélkül

DJR188Z

Javasolt bruttó ár
59,900 FT


LXT
DJR189Z

18 V LXT® orrfűrész / 450 W


22 mm

0 - 3.100/p

255 mm

130 mm

2.5 kg

lökethossz

löketszám

vágás
fa

vágás
cső

súly



- speciális fogantyú kialakítás
- beépített LED segédfény
- szénkefe nélküli BL motor

DJR189Z / koffer, töltő és akku nélkül

DJR189Z

Javasolt bruttó ár
69,900 FT



JR3070CT



műszaki jellemzők

1.200 W
0 - 3.000/p
32 mm

- 32 mm-es lökethossz
- vágásteljesítmény: 255/130 fa/cső
- erőteljes 1.200W-os motor
- kofferben szállítva

JT3051TK

Javasolt bruttó ár
57,900 FT



műszaki jellemzők

1.250 W
0 - 3.000/p
32 mm

- 32 mm-es lökethossz
- vágásteljesítmény: 255/130 fa/cső
- erőteljes 1.250W-os motor
- beépített LED segédfény

JT3061T

Javasolt bruttó ár
79,900 FT



műszaki jellemzők

1.510 W
0 - 2.800/p
32 mm

- AVT- rezgéscsillapítás
- vágásteljesítmény: 255/130 fa/cső
- lágyindítás funkció
- konstanselektronika
- biztonsági nyomtérkhatároló kuplung

JT3061T

Javasolt bruttó ár
92,900 FT



LXT

DJR360Z

BL MOTOR 18V 36V

2x18 V LXT® orrfűrész



32 mm

lökethossz


0 - 2.300/p
0 - 3.000/p

löketszám



255 mm

vágás
fa


130 mm

vágás
cső


4.7 kg

súly



- szénkefementes BL motor
- elektronikus 2 sebesség (magas alacsony)
- 2x18V LXT akku együttes használatával

DJR360Z / koffer, töltő és akku nélkül

DJR360Z

Javasolt bruttó ár

89,900 FT



JR001G

HATÉKONY SZÉNKEFE
NÉLKÜLI BL MOTORRAL
SZERELT DUGATTYÚS
ORRFŰRÉSZ
SZIKRAMENTES FÉMVÁGÁSI
ÉS BONTÁSI MUNKÁKHOZ
PROFESSZIONÁLIS
HASZNÁLATRA.



XGT

JR001G

BL MOTOR 40V

40 V max XGT® Li-Ion akkus orrfűrész



32 mm

lökethossz


0 - 2.300/p
0 - 3.000/p

löketszám



255 mm

vágás
fa


130 mm

vágás
cső


4.7 kg

súly



- szénkefementes BL motor
- elektronikus 2 sebesség - magas a fa vágásához - alacsony a fém vágásához
- tartós konstrukció - hatékonyabb kenési mechanizmus
- elektromos fék 4,5 másodpercen belül megállítja a gépet

JR001GM201 / töltő + 2x4.0 Ah 40V max XGT akku

JR001GZ / koffer, töltő és akku nélkül

JR001GM201

Javasolt bruttó ár

281,900 FT

JR001GZ

Javasolt bruttó ár

99,900 FT



XGT

JR002G

AVT BL MOTOR 240W

40 V max XGT® Li-Ion akkus orrfűrész / 1.800 W



32 mm

lökethossz



0 - 3.000/p

löketszám



255 mm

vágás
fa


130 mm

vágás
cső


5.8 kg

súly



- AVT- rezgéscsillapítás
- max. vágás ø130 mm (vascső esetében)
- erőteljes 1.800 W-os szénkefementes BL motor
- elektromos fék 4,5 másodpercen belül megállítja a gépet

JR002GZ / koffer, töltő és akku nélkül

JR002GZ

Javasolt bruttó ár

122,900 FT



XGT

JR003G

AVT BL MOTOR 240W

40 V max XGT® Li-Ion láncsatus orrfűrész



26 mm

lökethossz



0 - 2.200/p

löketszám



220 mm

vágás
cső


8.4 kg

súly



- állítható löketszám 800 - 2.000/löket/perc
- max. vágás ø220 mm (vascső esetében)
- beépített rugó biztonságosan a helyén tartja a láncot, miközben az a cső köré tekeredik és meghúzódik

JR003GZ / koffer, töltő és akku nélkül

JR003GZ

Javasolt bruttó ár

222,900 FT



JR003G

AKKUS ORRFŰRÉSZ,
MELYET KIFEJEZETTEN
CSÖVEK VÁGÁSÁRA
TERVEZTEK (Ø220MM
MÉRETIG). A LÁNCSATU
STABIL TARTÁST
BIZTOSÍT VÁGÁS KÖZBEN
MEGKÖNNYÍTVE ÉS
BIZTOSABBÁ TÉVE A
FŰRÉSZ TARTÁSÁT.

**CXT****ST113D**

12 V max CXT® Li-ion kapcsozó



- egyszeri és egyérintéses sorozatlövésre is alkalmas
- beépített LED segédfény
- tárhelykapacitás max. 150db

ST113DSAJ /

2x2.0Ah CXT akku + töltő + koffer

ST113DZ / koffer, töltő és akku nélkül**ST113DSAJ**

Javasolt bruttó ár

110,900 FT**ST113DZ**

Javasolt bruttó ár

91,900 FT**LXT****DST112Z**

18 V LXT® Li-ion kapcsozó



- kompakt és könnyű kialakítás
- ideális kárpitok, párazáró fóliák és tetőpanelek rögzítésére
- tárhelykapacitás max. 150db

DST112Z / koffer, töltő és akku nélkül**DST112Z**

Javasolt bruttó ár

93,900 FT**LEVEGŐS KAPCSOZÓK**műszaki jellemzők**16 Ga****0.44 - 0.83 MPa****140 db**

- tűzőkapocs méretek: 11 x 25 - 50 mm
- szerszámmentes kapocseltávolítás

AT1150A

Javasolt bruttó ár

134,900 FTműszaki jellemzők**16 Ga****0.44 - 0.83 MPa****140 db**


- tűzőkapocs méretek: 25 x 25 - 50 mm
- szerszámmentes kapocseltávolítás

AT1150A

Javasolt bruttó ár

147,900 FT**LXT****DST221Z**

18 V LXT® Li-ion kapcsozó

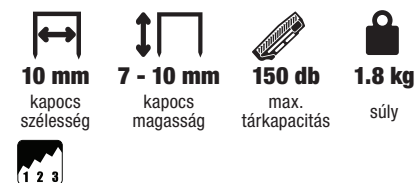


- ideális MDF tetőpanelek szereléséhez
- könnyű súly, remek irányíthatóság
- tárhelykapacitás max. 150db

DST221Z / koffer, töltő és akku nélkül**DST221Z**

Javasolt bruttó ár

93,900 FT**LXT****DST630Z**

18 V LXT® Li-ion kapcsozó / 18Ga

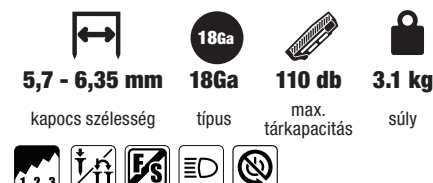

- pneumatikus rugós mechanizmussal
- keskeny orrkialakítás a könnyebb célzás érdekében
- 9,5mm - 38 mm hosszúságú, 18Ga kapcsokkal működik

DST630Z / koffer, töltő és akku nélkül**DST630Z**


Javasolt bruttó ár

197,900 FT



LXT DBN620Z

18 V LXT® Li-ion befejező szögbelövő / 15Ga



32 - 64 mm



15Ga



max.
tárkapacitás



3.1 kg

szeghossz

típus

max.
tárkapacitás

súly



- egyszeri és sorozatlövés
- kefementes BL motor
- szárazlövés elleni védelem
- beépített LED segédfény

DBN620Z / koffer, töltő és akku nélkül

DBN620Z


Javasolt bruttó ár

180,900 FT



LXT DBN601Z

18 V LXT® Li-ion egyenes szögbelövő / 16Ga



19 - 64 mm



16Ga



max.
tárkapacitás



3.3 kg

szeghossz

típus

max.
tárkapacitás

súly



- akár 3 szeg/másodperc teljesítmény
- kefementes BL motor
- szerszám nélküli mélységállítás
- anti-restart biztonsági funkció

DBN601Z / koffer, töltő és akku nélkül

DBN601Z

Javasolt bruttó ár

173,900 FT



DBN601

EGY KOMPAKT ÉS KÖNNYŰ KIALAKÍTÁSÚ, PROFESSZIONÁLIS 16 GA FINISH SZEGBELÖVŐ, AMELY IDEÁLIS VÁLASZTÁS BELTÉRI FAIPARI MUNKÁKHOZ, SZEGŐLÉCEK, DÍSZLÉCEK, BURKOLATOK, AJTÓ- ÉS ABLAKKERETEK RÖGZÍTÉSÉHEZ.




DBN600

FOLYAMATOS SZÖGBELÖVÉS (FOLYAMATOS MÓD) KIVÁLASZTÁSÁNÁL A RAVASZ MEGHÚZÁSÁKOR AZ ELSŐ TÚSZEG UTÁN EGY KÖVETKEZŐ IS BETÖLT A FOLYAMATOS SZÖGEZÉS ÉRDEKÉBEN.



LXT DBN600Z

18 V LXT® Li-ion szögbelövő / 16Ga



25 - 64 mm



16Ga



max.
tárkapacitás



3.8 kg

szeghossz

típus

max.
tárkapacitás

súly



- akár 400 lövés egy feltöltött akkuval
- szerszám nélküli mélységállítás
- szárazlövés elleni védelem
- beépített LED segédfény

DBN600Z / koffer, töltő és akku nélkül

DBN600Z


Javasolt bruttó ár

208,900 FT



LXT DBN610Z

18 V LXT® Li-ion ferde szögbelövő / 16Ga



32 - 64 mm



16Ga



max.
tárkapacitás



3.3 kg

szeghossz

típus

max.
tárkapacitás

súly



- pneumatikus rugós hajtásrendszer
- 20°-os szegtár kialakítás
- szárazlövés elleni védelem
- egyes és folyamatos lövési mód

DBN610Z / koffer, töltő és akku nélkül

DBN610Z


Javasolt bruttó ár

173,900 FT



LXT DBN640ZK

18 V LXT® Li-ion összekötő szegező / 16Ga

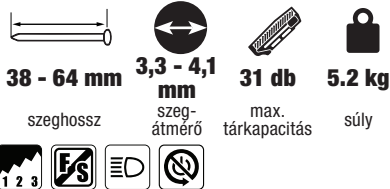

- pneumatikus rugós hajtásrendszer
- szegek szöge: 30-35°
- szárazlövés elleni védelem
- egyes és folyamatos lövési mód

DBN640ZK / töltő és akku nélkül,
műanyag kofferben

DBN640ZK

Javasolt bruttó ár

215,900 FT




DFN350

EZ A TÖMLŐ NÉLKÜLI AKKUS SZEGBELÖVŐ KIVÁLÓ VÁLASZTÁS PRECÍZIÓS BEFEJEZŐ MUNKÁKHOZ, AHOL FONTOS A GYORS, TISZTA ÉS MEGBÍZHATÓ RÖGZÍTÉS. A KÉSZÜLKÉBE ÉPÍTETT KOMPRESSZOR A PNEUMATIKUS SZEGBELÖVŐKHOZ HASONLÓ MŰKÖDÉSI ÉLMÉNYT BIZTOSÍT, ÍGY NINCS SZÜKSÉG KÜLSŐ KOMPRESSZORRA VAGY LEVEGŐTÖMLŐRE.

LXT DFN350Z

18 V LXT® Li-ion szegezőgép / 18Ga

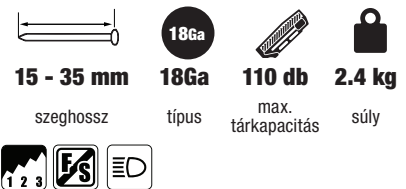

- alkalmas panelek, díslécek és szegőlécek rögzítésére
- kompakt és könnyen kezelhető kialakítás
- 1,2 mm-es stiftes szögekhez

DFN350Z / koffer, töltő és akku nélkül

DFN350Z

Javasolt bruttó ár

122,900 FT



FN001G

EGY ERŐTELJES ÉS ROBOSZTUS KIVITELŰ 40V-OS AKKUMULÁTOROS SZEGEZŐGÉP.


NAGYOBB ENERGIAIGÉNYŰ DEKORÁCIÓS MUNKÁK, SZEGŐLÉCEK, DÍSZÍTÓ FAIPARI MUNKÁK, TEXTILIÁK ÉS FALEMEZEK GYORS ÉS EGYSZERŰ RÖGZÍTÉSÉRE.



XGT

FN001GZ

40V max XGT® Li-ion szögbelövő / 18Ga

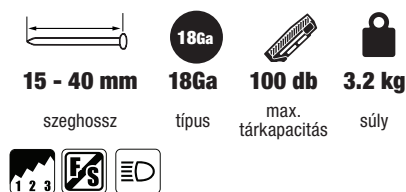

- 6 különféle hosszúságú szeggel használható: 15-20-25-30-35-40 mm
- kefémentes BL motor
- beépített LED segédfény

FN001GZ / koffer, töltő és akku nélkül

FN001GZ

Javasolt bruttó ár

153,900 FT



levegős szögbelövő

műszaki jellemzők

18 Ga / 15 - 50 mm
0.49 - 0.83 MPa
100 db

- fejes és fej nélküli tűszegek használatára alkalmas, 15-50 mm-es hosszúságig
- szerszámmentes mélységállítítás

AF506

Javasolt bruttó ár


37,900 FT

**DBN501**

RENDKÍVÜL ALKALMAS FA-FA KAPCSOLATOK, DÍSZLÉCEK, KERETEK ÉS ÜVEGBETÉTEK RÖGZÍTÉSÉRE. BELÖVÉSI MÉLYSÉGE KÖNNYEN, EGY TÁRCSA SEGÍTSÉGÉVEL ÁLLÍTHATÓ.

LXT**DBN501Z**

18 V LXT® Li-Ion szögbelövő / 18Ga

**15 - 50 mm**

szeghossz

**18Ga**

típus

**110 db**

max. tárcapacitás

**3.0 kg**

súly



- beépített LED segédfény
- kefe mentes BL motor
- egyszeri és sorozatlövés
- szárazlövés elleni védelem

DBN501Z / koffer, töltő és akku nélkül**DBN501Z**

Javasolt bruttó ár

167,900 FT

levegős tűszegező

műszaki jellemzők

23 Ga / 15 - 35 mm
0.45 - 0.69 MPa
130 db


- biztonsági kapcsoló garantálja a biztonságos működést, megakadályozza a véletlen indítást
- szerszámmentes szegeltárolítás

AF353

Javasolt bruttó ár

44,900 FT**CXT****PT354D**

12V max CXT® Li-Ion tűszegező / 23Ga

**15 - 35 mm**

szeghossz

**23Ga**

típus

**120 db**

max. tárcapacitás

**2.0 kg**

súly



- beépített LED segédfény
- mélységállítás
- szegméret: Ø0,6mmx15,18,25,30,35 mm

PT354DSAJ /

koffer + töltő + 1x 2.0 Ah akku

PT354DZ / koffer, töltő és akku nélkül**PT354DSAJ**


Javasolt bruttó ár

140,900 FT**PT354DZ**

Javasolt bruttó ár

102,900 FT**LXT****DPT353Z**

18 V LXT® Li-Ion szegezőgép / 23Ga

**15 - 35 mm**

szeghossz

**23Ga**

típus

**120 db**

max. tárcapacitás

**2.3 kg**

súly



- szinte láthatatlan rögzítési pontok
- ideális díszlécek, dekorációs elemek és bútoralkatrészek rögzítésére
- 0,6 mm átmérőjű tűszegekhez (stiftekhöz)

DPT353Z / koffer, töltő és akku nélkül**DPT353Z**

Javasolt bruttó ár

112,900 FT**DPT353Z**


18 V-OS AKKUS TŰSZEGEZŐ, AMELYET KIFEJEZETTEN OLYAN FINOM RÖGZÍTÉSI FELADATOKHOZ TERVEZTEK, AHOL A PONTOS MUNKAVÉGZÉS ÉS AZ ESZTÉTIKUS VÉGEREDMÉNY KIEMELTEN FONTOS. A KÉSZÜLÉK GYORS ÉS TISZTA RÖGZÍTÉST TESZ LEHETŐVÉ, MIKÖZBEN A RENDKÍVÜL VÉKONY TŰSZEGEK HASZNÁLATÁNAK KÖSZÖNHETŐEN A RÖGZÍTÉSI PONTOK SZINTE ÉSZREVEHETETLENEN MARADNAK.



XGT

PT001GZ

40V max XGT® Li-Ion túszegező / 23Ga



15 - 35 mm

szeghossz



23Ga

típus



120 db

max.
tárkapacitás

3.0 kg

súly



- 5 különböző hosszúságú 23GA szeggel üzemel 15 / 18 / 25 / 30 / és 35 mm
- kefe mentes BL motor
- tárkapacitás 120 szögig

PT001GD101 /

koffer + töltő + 1db 2,5 Ah akku

PT001GZ / koffer, töltő és akku nélkül

PT001GD101

Javasolt bruttó ár

240,900 FT

PT001GZ

Javasolt bruttó ár

153,900 FT



AN943

LEVEGŐS SZEGBELÖVŐ EGY NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ESZKÖZ, AMELYET KIFEJEZETLEN A HATÉKONY ÉS BIZTONSÁGOS RÖGZÍTÉSI FELADATOKHOZ TERVEZTEK. A KÉSZÜLÉK NAGY MÉRETŰ TÁRRAL RENDELKEZIK, AMELY 60 - 84 DB SZEG BEFOGADÁSÁRA KÉPES, ÍGY IDEÁLIS VÁLASZTÁS A HOSSZABB MUNKAFOLYAMATOKHOZ.



táras szögbelövő

műszaki jellemzők

50 - 90 mm

0.44 - 0.83 MPa

60 - 84 db

- nagy méretű tárral rendelkezik, amely 60 - 84 db szeg befogadására képes
- műanyag kofferben szállítva

AN943

Javasolt bruttó ár


173,900 FT



LXT

DBN900ZK

18 V LXT® Li-Ion szögbelövő



50 - 90 mm

szeghossz



2,9 - 3,3 mm

szeg-
átmérő

58 db

max.
tárkapacitás

5.4 kg

súly



- 30 - 34 °-os dőlésszögű szögeket is képes gyors reakcióval beverni
- szögek szöge: 30-35°
- beépített LED segédfény
- egyes és folyamatos lövési mód

DBN900ZK / töltő és akku nélkül, műanyag kofferben

DBN900ZK

Javasolt bruttó ár

234,900 FT



szögbelövő

műszaki jellemzők

50 - 90 mm

0.49 - 0.83 MPa

64 - 73 db

- robosztus kialakítás biztosítja a tartósságot, míg a száraz lövés elleni védelem növeli a biztonságot és a megbízhatóságot

AN924

Javasolt bruttó ár


94,900 FT



XGT

BN001GZ

40V max XGT® Li-Ion szögbelövő



50 - 90 mm

szeghossz



2,9 - 3,3 mm

szeg-
átmérő

58 db

max.
tárkapacitás

6.5 kg

súly



- szögek szöge: 30-34°
- kefe mentes BL motor
- beépített LED segédfény

BN001GZ / koffer, töltő és akku nélkül

BN001GZ


Javasolt bruttó ár

227,900 FT



LXT DBN901ZK

18 V LXT® Li-Ion szögbelövő

			
50 - 90 mm	2,9 - 3,8 mm	41 db	5.4 kg
szeghossz	szeg- átmérő	max. tárkapacitás	súly



- 20 - 22 °-os dőlésszögű szögeket képes beverni
- beépített LED segédfény
- kefementes BL motor

DBN901ZK / töltő és akku nélkül, műanyag kofferben

DBN901ZK

Javasolt bruttó ár

234,900 FT




BN002G

PNEUMATIKUS RUGÓS MECHANIZMUSÁNAK KÖSZÖNHETŐEN A KÉSZÜLÉK NAGY ERŐRE ÉS GYORS TÚZSEBESSÉGRE KÉPES. A KÉSZÜLÉK EGYARÁNT ALKALMAS EGYENKÉNTI ÉS SOROZATLÖVÉSRE IS, BELÖVÉSI MÉLSÉGE EGYSZERŰEN, EGY TÁRCSA SEGÍTSÉGÉVEL ÁLLÍTHATÓ.

XGT BN002GZ

40V max XGT® Li-Ion szögbelövő

			
50 - 90 mm	2,9 - 3,8 mm	41 db	6.6 kg
szeghossz	szeg- átmérő	max. tárkapacitás	súly



- forgó tárcsával állítható belövési mélység
- kefementes BL motor
- beépített LED segédfény
- szegek szöge: 21°

BN002GZ / koffer, töltő és akku nélkül

BN002GZ

Javasolt bruttó ár

227,900 FT



dobtáras levegős szögbelövő

műszaki jellemzők

19 - 45 mm
0.49 - 0.83 MPa
120 db

- egy dobtáras szegbelövő kifejezetten bitumenes zsindely faépítmények felszögelésére, ideális választás tetőfedő és tetőburkolási munkákhoz

AN454

Javasolt bruttó ár

81,900 FT



dobtáras levegős szögbelövő

műszaki jellemzők

45 - 90 mm
0.49 - 0.83 MPa
150 - 300 db

- levegős szegbelövő egy kompakt és hatékony eszköz, amelyet kifejezetten az átlós szegezésekhez terveztek

AN902

Javasolt bruttó ár

217,900 FT



dobtáras szögbelövő

műszaki jellemzők

57 - 100 mm
0.49 - 0.83 MPa
225 - 300 db

- erőteljes és megbízható pneumatikus szegezógép, raklapok készítéséhez, javításához és csomagolási alkalmazásokhoz

AN960

Javasolt bruttó ár

218,900 FT



kefegép


műszaki jellemzők

860 W
100 x 120 mm
3.500/p

- sokoldalú kefégep, amelyet felületek csiszolására, struktúrák kiemelésére és anyageltávolításra terveztek. A gép hatékonyan alkalmazható faanyagok erezetének kiemelésére, fémfelületek tisztítására, valamint rozsdá eltávolítására is.

9741

Javasolt bruttó ár
146,900 FT

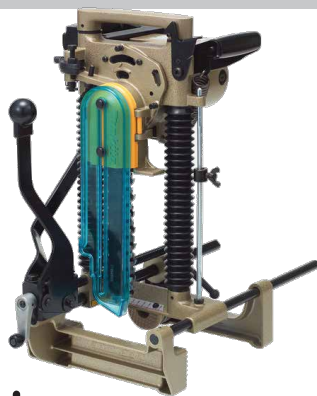

láncmaró

műszaki jellemzők

1.140 W
155 mm
3.200/p

- nagy teljesítményű láncmaró, amelyet elsősorban faépítési és gerenda-ház-építési feladatokra terveztek. Ideális választás hornyok, kivágások és pontos illesztések kialakításához vastag faanyagokban is.

7104L

Javasolt bruttó ár
518,900 FT



szalagűrész állvánnyal

műszaki jellemzők

900 W
2.240 mm
6,7 - 16,7 m/s

- szalagűrész, egyenes és ívelt vágások precíz elvégzésére. A robusztus kialakítása és nagy vágási kapacitása miatt ideális választás műhelyi és professzionális felhasználásra.

LB1200F

Javasolt bruttó ár
298,900 FT



lapostipli maró

műszaki jellemzők

700 W
100 mm
11.000/p

- max. 20 mm marási mélység
- fokozatmentesen állítható szögütköző (0-90°)
- MAKPAC koffer a szállításhoz
- Pontos illesztések készítéséhez ideális

PJ7000J

Javasolt bruttó ár
146,900 FT



DPJ180

PROFI AKKUS LAPOSTIPLIMARÓ, AMELYET FAIPARI ILLESZTÉSEK, NÚTOK ÉS PRECÍZ LAPOS DÜBEL-KÖTÉSEK KIALAKÍTÁSÁRA TERVEZTEK. IDEÁLIS BÚTORIPARI ÉS ASZTALOS MUNKÁKHOZ, AHOL FONTOS A PONTOS ÉS STABIL KÖTÉS KIALAKÍTÁSA.

LXT
DPJ180Z

18 V LXT® lapostipli maró

100 mm **6.500/p** **8 - 20mm** **3.0 kg**
marótárcsa méret fordulatszám vágás fa súly



- 100 mm-es marótárcsa
- max. 20 mm vágási mélység
- porzsák a tisztább munkához

DPJ180RTJ /
töltő + 2x5.0 Ah 18V LXT akku

DPJ180Z / koffer, töltő és akku nélkül

DPJ180RTJ

Javasolt bruttó ár
155,900 FT

DPJ180Z

Javasolt bruttó ár
81,900 FT

Makita[®]

